


ACC-100 アナログHDケーブル補償機 仕様書

1.機能・性能・定格

■映像入力 BNC端子 1系統 ループスルー付 75Ω 終端ON/OFF ●方式 AHD/HD-TVI方式 ●性能 1920×1080(30p) / 1280×720(30p) ■映像出力 BNC端子 1系統 出力映像方式は入力映像方式に準ずる ■映像入力終端 背面スイッチにて設定 75Ω 終端ON/OFF ■映像信号補正 全面ボリュームにて調整 シャープネス調整 ゲイン調整 ■補正可能ケーブル長 最長800(m) 5CFBケーブル使用時 カメラから受信機器までの全ケーブル長	■電源 AC100V±10% 50/60Hz ■消費電力 約4W ■使用温湿度 0~40℃ RH20~90% (ただし結露なきこと) ■外形寸法 210(W)×140(D)×44(H)(mm) ※項目2参照 (ゴム足,突起部は除く) ■AC入力ケーブル長 約1.8m ■質量 約1.0kg ■色 ●筐体 アイボリー (底面,背面は除く) (日塗工: J22-85B相当) (マンセル: 2.5Y8.5/1相当) ●前面部 文字 ダークグレイ(日塗工: JN-40相当) (マンセル: N4相当) ●背面部 文字 黒(日塗工: JN-10相当) (マンセル: N1相当) ■付属品 取扱説明書 ■別売品 ラック マウント金具(JIS/EIA)
---	---

2.外観図

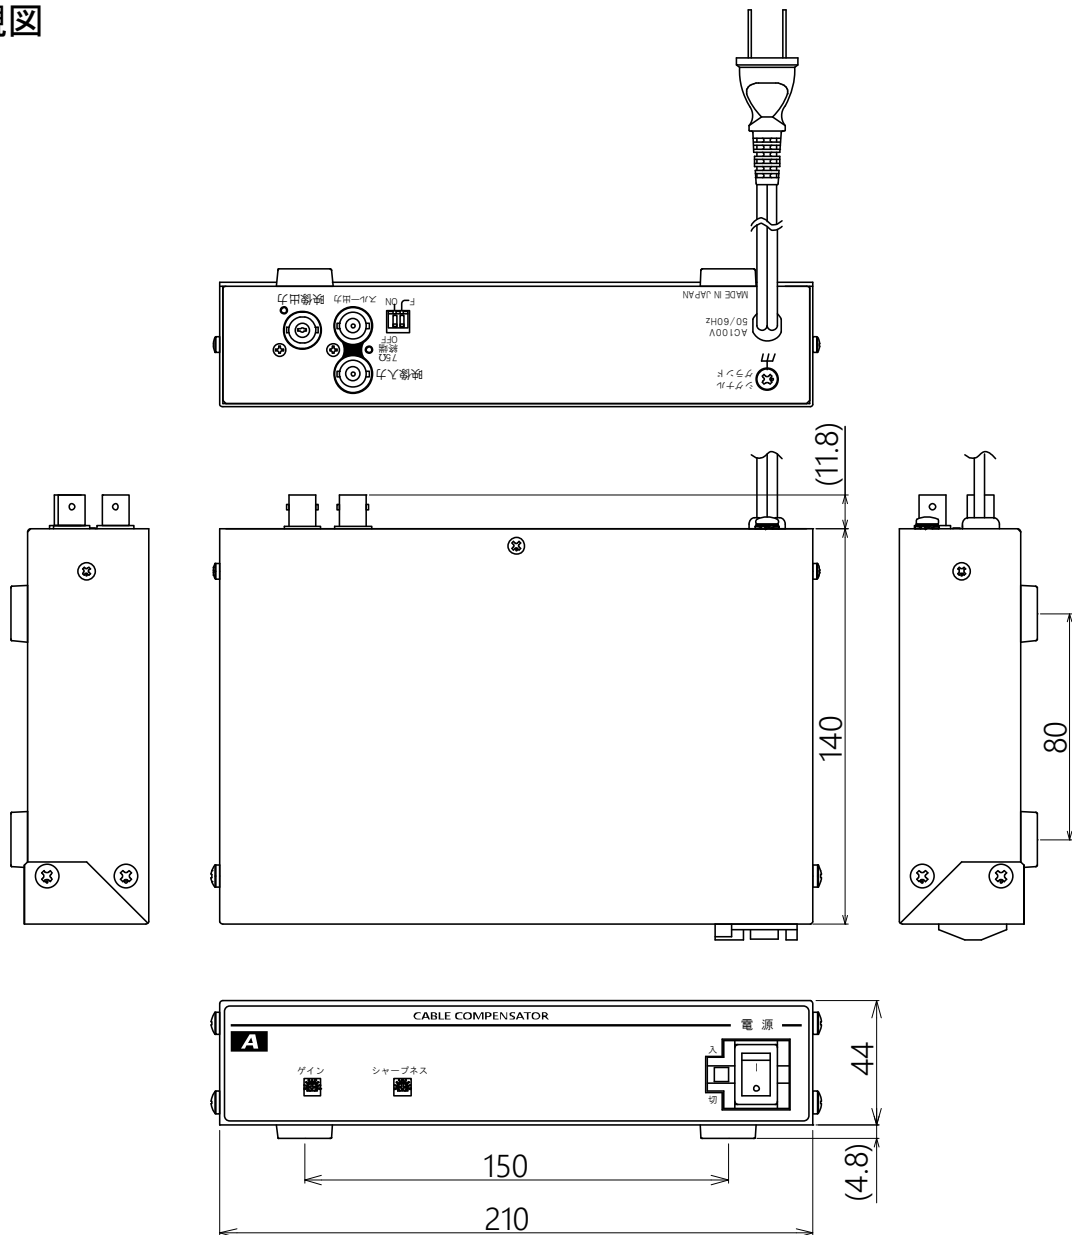

※本仕様書記載の内容につきましては、改良その他の理由によりお断りなく変更する場合があります。