



# SNC-400 SDI to NTSCコンバーター 仕様書

## 1.機能・性能・定格


<p>■映像入力 HD-SDI方式またはSD-SDI方式準拠 BNC端子 4系統 各系統スルー出力付 0.8Vp-p 75Ω終端 不平衡</p> <p>■映像出力 NTSC方式準拠 BNC端子 4系統 1.0Vp-p 75Ω終端 不平衡</p> <p>■アスペクト比 ※項目2参照 16:9 / 4:3 背面スイッチにて選択 SD-SDIは4:3固定</p> <p>■映像入力 フォーマット HD-SDI 1920×1080 (60i / 59.94i / 30p / 29.97p) 1280×720 (60p / 59.94p) SD-SDI 720×480 (59.94i) ※混在可、自動判別</p> <p>■映像出力 フォーマット NTSC(4:3) 720×480 入力映像の左右をカットして表示 NTSC(16:9) 720×360 ※HD-SDIのみ 画面の上下部は黒表示</p>	<p>■電源 AC100V±10% 50/60Hz</p> <p>■消費電力 約15W</p> <p>■使用温湿度 0~40°C RH20~90% (ただし結露なきこと)</p> <p>■外形寸法 ※項目3参照 210(W)×225(D)×44(H)(mm) (ゴム足,突起部は除く)</p> <p>■AC入力ケーブル長 約1.7m</p> <p>■質量 約1.5kg</p> <p>■色</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●筐体 アイボリー (底面,背面は除く) (日塗工:A22-85B相当)(マンセル:2.5Y8.5/1相当)</li> <li>●前面部 文字 ダークグレイ(日塗工:AN-40相当)(マンセル:N4相当)</li> <li>●背面部 文字 黒(日塗工:AN-10相当)(マンセル:N1相当)</li> </ul> <p>■アラームLED 冷却ファン停止時にLED(赤)点灯</p> <p>■消耗部品 冷却ファン 交換目安時期:約4年</p> <p>■付属品 取扱説明書</p> <p>■別売品 ラック マウント金具(JIS/EIA)</p>
--	--

## 2.アスペクト比選択

背面スイッチにて映像出力ごとに選択

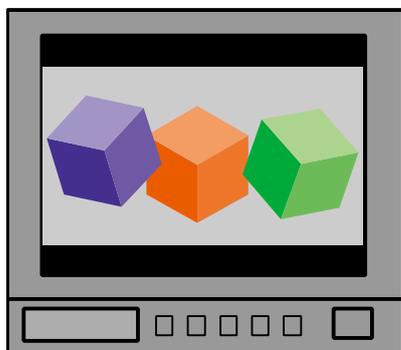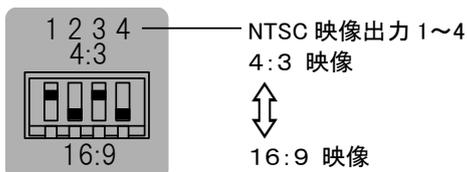


- 16:9 設定時  
映像全体を表示し、画面上下部は黒表示  
※HD-SDI 入力のみ選択可

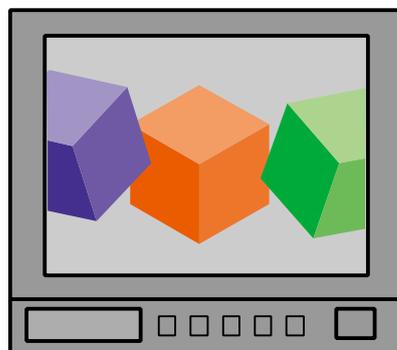

- 4:3 設定時  
映像の左右をカットして画面全体に表示

# SNC-400 SDI to NTSCコンバーター 仕様書

## 3.外観図

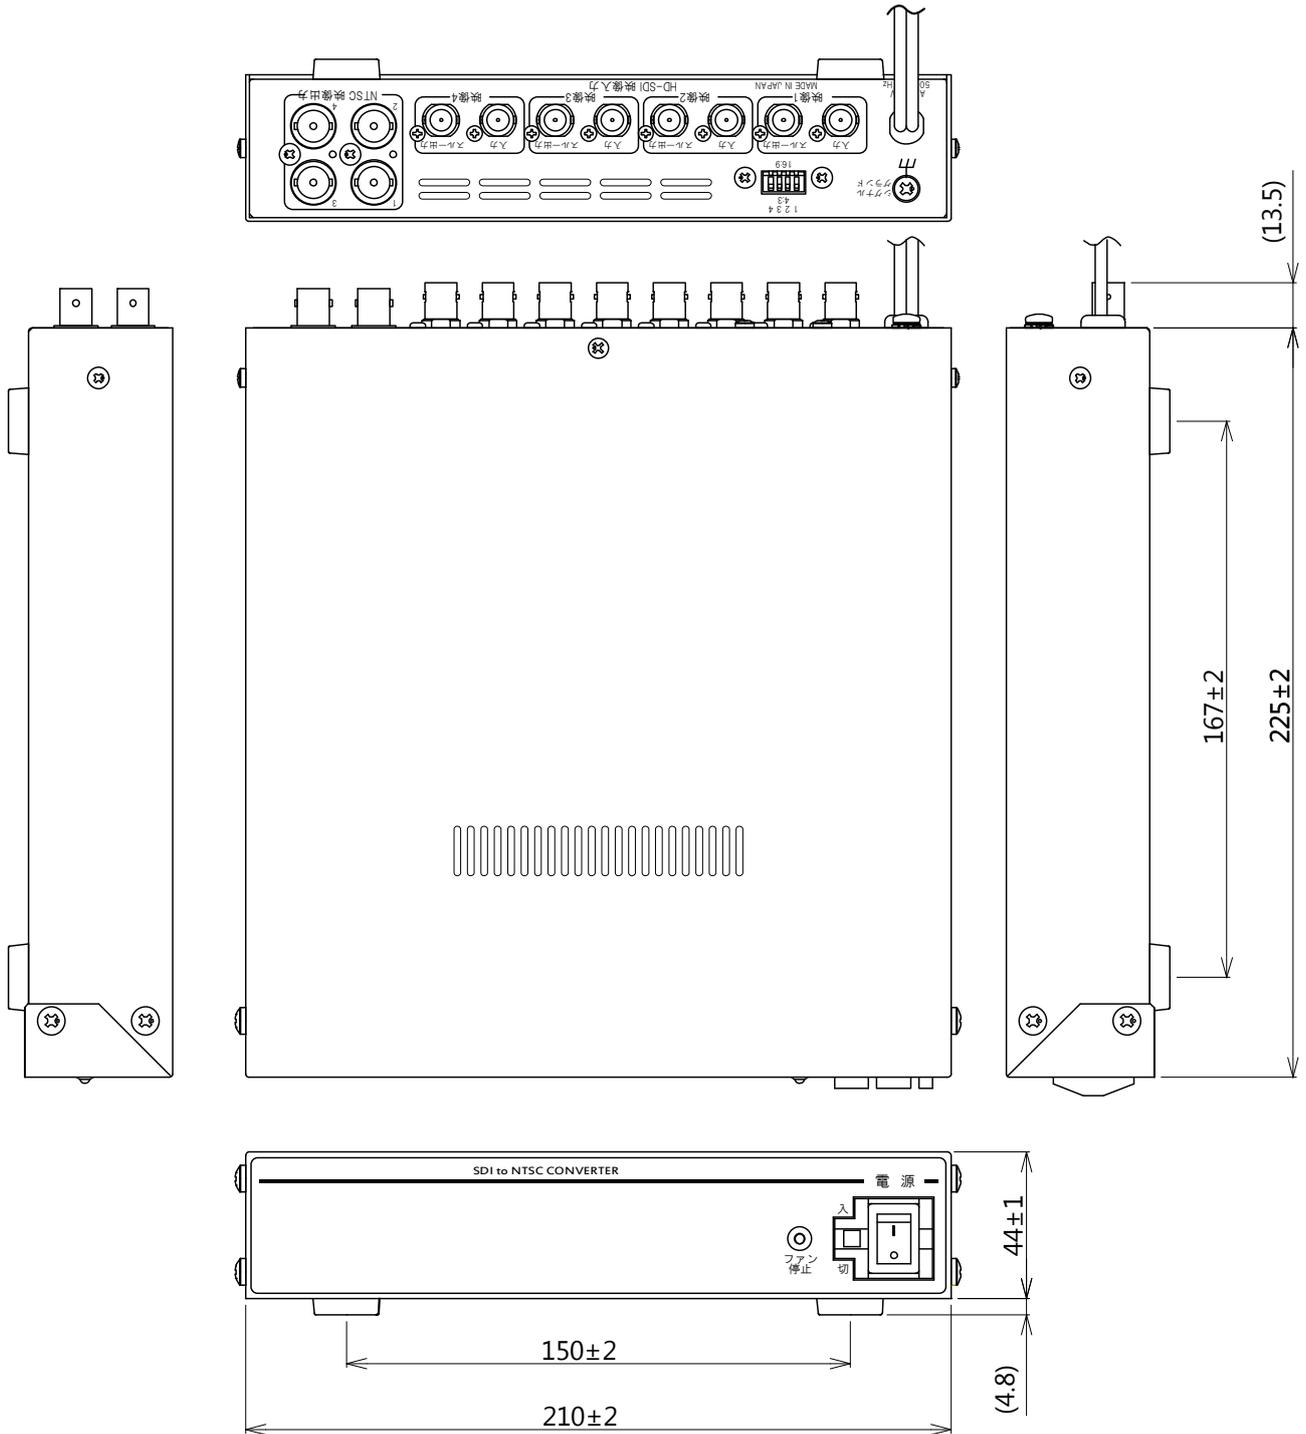

※本仕様書記載の内容につきましては、改良その他の理由によりお断りなく変更する場合があります。