

KBR-2030/KBR-1030 NTSC タイトル ジェネレータ 仕様書

1.機能・定格

■映像入力方式 ■カメラ入力 ■モニタ映像出力 ■スレーブ アドレス ■タイトル設定 ●表示箇所 ●文字数 ●使用文字 ●文字輝度レベル ●タイトル入力 ●位置微調整 ●スタート アップ ■RS-232C ■RS-485	NTSC方式準拠 インターレース信号 VBS,VS 1.0Vp-p BNC端子 75Ω 終端不平衡(ループ スルー時終端OFF) KBR-2030 20系統(ループ スルー付) KBR-1030 10系統(ループ スルー付) VBS 1.0Vp-p BNC端子 1/60(秒)リフレッシュ 単画面 上部および下部にタイトル挿入 KBR-2030 20チャンネル×2(同一信号) KBR-1030 10チャンネル×2(同一信号) ボードごとに号機設定する(00~31) ※項目3参照 ボード,チャンネルごと,画面上部1行,下部1行 14文字/1行 22×22ドット ゴシック体 JIS第一,第二,拡張文字 7,324文字使用可 9段階(白~黒) ボード,チャンネルごとに設定 画面上部1種類,画面下部32種類 ボード,チャンネル,上下部ごとに入力 垂直方向:64段階 水平方向:16段階 ボード,チャンネルごとに設定 プリセットした32種類か選択 ボード,チャンネルごとに設定 D-Sub9ピン(オス) RXD,TXD,COMMON タイトル入力,各種設定用 スレーブ アドレス設定用 1系統×2(ループ スルー) モジュラ ジャック(RJ-11) RS-485信号規格準拠(Half Duplex) タイトル入力,各種設定用	■専用ソフト ●動作環境 ●構成 ●設定項目 ●ファイル ■映像入力性能 ●同期分離レベル ■映像出力性能 ●Yレベル ●ダイナミック レンジ ●周波数特性 ●シンク レベル ●バースト振幅 ●S/N ●チャンネル間クロストーク ■電源 ■消費電力 ■使用温湿度 ■保存温度 ■外形寸法 ■質量 ■色 ●筐体 ●前面部,ボード部文字 ●電源パネル部文字 ■付属品 ■オプション	※項目2参照 Windows98日本語版,WindowsME日本語版, Windows2000日本語版,WindowsXP日本語版, Windows Vista日本語版(DLL環境により動作 しない場合あり) KBX-231/KBR-2030/KBR-1030 共通 KBX231.exe タイトル文字入力,スタート アップ, スレーブアドレス指定,輝度レベル, 表示位置微調整, 各設定のファイル新規作成,開く,上書き, 名前をつけて保存 min -6dB 同期信号振幅 100±5.0 IRE 100%輝度信号入力時 110 IRE 60Hz~5MHz -1dB以内 40±4.0 IRE 40±4.0 IRE 48dB以上 48dB以上 AC100V±10% 50/60Hz KBR-2030 約22W KBR-1030 約12W 0~40℃ RH10~90% (ただし結露なきこと) -10~60℃ RH70%以下(50℃以下 RH90%以下) 420(W)×250(D)×132(H)(mm) (ゴム足,突起部は除く) KBR-2030 約6.0kg KBR-1030 約5.0kg アイボリー(底面,電源パネル部は除く) (日塗工:A22-85B相当)(マンセル:2.5Y8.5/1相当) ダーク グレイ(日塗工:AN-40相当)(マンセル:N4相当) 黒(日塗工:AN-10相当)(マンセル:N1相当) 取扱説明書 2Pケーブル ラック マウント キット(JIS/EIA)
---	--	---	--

2.専用ソフト イメージ




タイトル入力例




挿入タイトル選択例


3.システム例

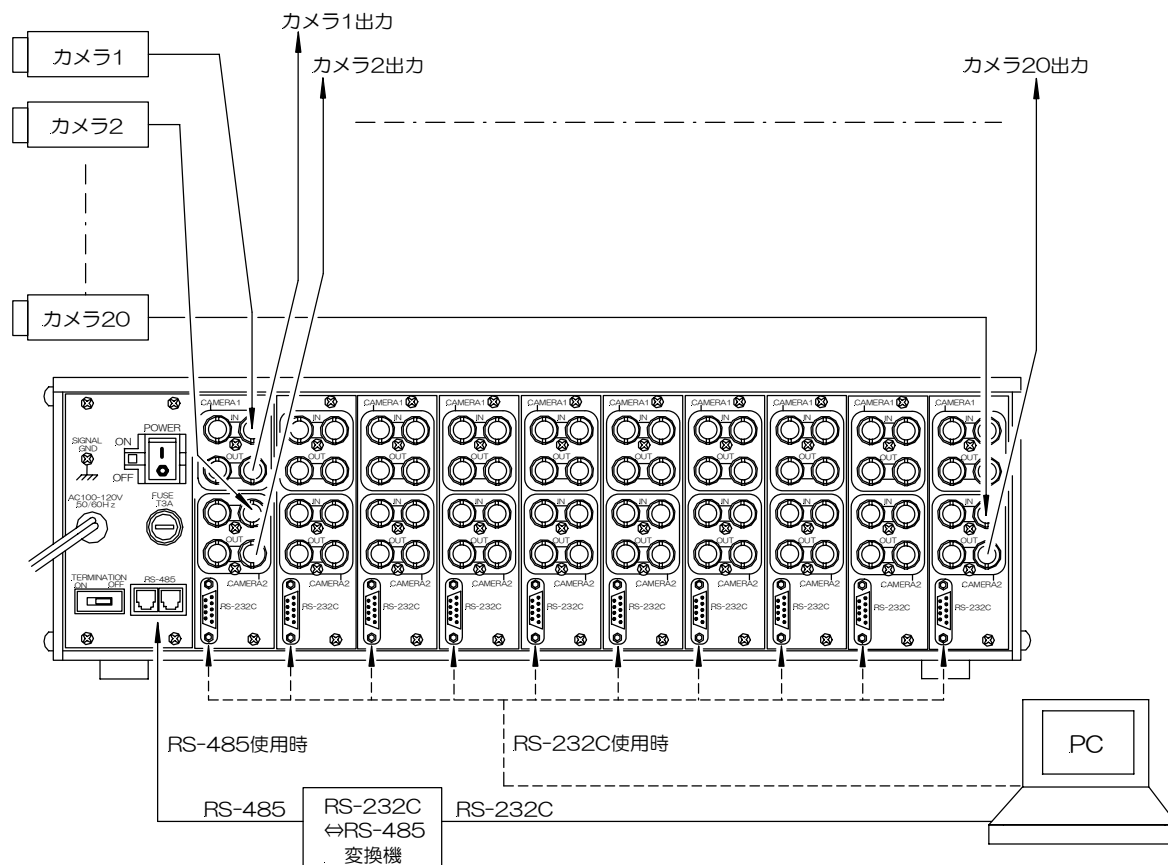

4.背面拡大図

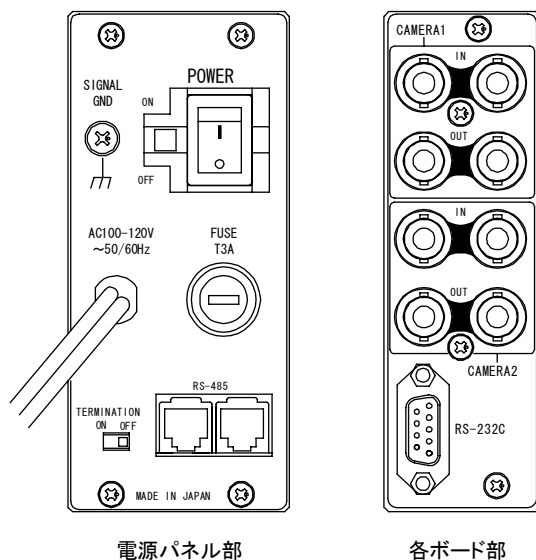

5.画面表示例

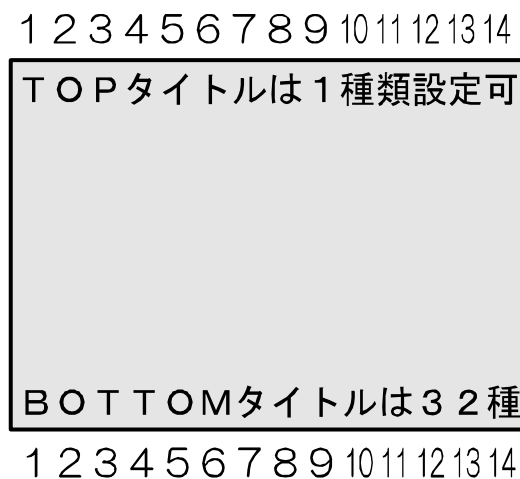

※本仕様書記載の内容につきましては、改良その他の理由によりお断りなく変更する場合があります。