


AMV-1600 16 チャンネル マルチビューワ 仕様書

1.機能・定格


■映像入力 AHD, HD-TVI, HD-CVI, NTSC方式 混在可 75Ω終端 16系統(ループスルー付) BNC端子 ■フォーマット設定 チャンネルごとにメニューにて設定 AHD 1920×1080(30p) / 1280×720(30p) HD-TVI 1920×1080(30p) / 1280×720(30p) HD-CVI 1920×1080(30p) / 1280×720(30p) NTSC ■アスペクト比 NTSC入力時 4:3/FULL ■映像出力 DVI-D方式 1系統 ネジ#4-40UNC 1920×1080(59.94p) ■映像出力表示 フロントボタンにて選択 単画面/4分割/9分割/13分割/自動切換え ■単画面 1~16チャンネル ■分割画面 4分割A,B,C,D 均等4分割 9分割A,B 均等9分割 13分割A,B 左上1大画面,右上~右下12小画面 16分割 均等16分割 チャンネル配置可(重複不可) ■自動切換え画面 単画面のみ/分割画面のみ/ミックス 各画面0~99(秒)設定可 0(秒)はスキップ ■RS-232C D-sub9ピン(オス) ネジ#4-40UNC RXD,TXD,COMMON ■RS-485 6極4芯モジュラー ジャック(RJ-11)×2 Half Duplex ■制御信号入出力 D-sub37ピン(メス) ネジ#4-40UNC メニューにてアラーム/リモートを選択 パルス幅:100msec.以上 パルス間隔:200msec.以上 ●アラーム入力 16系統(1~16チャンネル) 無電圧メイク/ブレイク接点(TTLレベル) ●リモート入力 27 系統(表示切換え,30 秒補正) 無電圧メイク接点(TTLレベル) ●アラーム出力 1 系統 オープン コレクタ(DC12V 100mA 以下) アラーム動作時に信号出力 ビデオ ロス時に信号出力/出力しない ■ボタン ロック 各単画面/分割画面/自動切換の表示を ロックし、ボタン操作を禁止する ■アラーム機能 ●動作モード INTERNAL/EXTERNAL ●検出点 MAKE/BREAK ●保持時間 3~999秒(INTERNAL時のみ) ●アラーム表示 1~16信号入力時、画面は1~16単画面に切 換え ●リターン モード 画面上部に“ALARM”点滅表示/非表示 アラーム前の画面に戻る/そのまま	■ビデオ ロス機能 ●検出 映像無入力の検出/非検出 ●ロス表示 画面上部に“LOSS”表示/非表示 ●信号出力 アラーム信号出力する/出力しない ●背景色 無入力チャンネルの背景色 黒/青 ■日時表示 ●表示位置 画面中央上部固定 ●表示範囲 年月日時分秒の組合せ8種類 ●30秒補正 メニュー/フロントボタン/制御信号端子より可 ●表示 表示/非表示 ●バックアップ期間 電源OFF後 約1ヶ月 ●時計精度 月差30秒以内 ■タイトル挿入 ●挿入位置 各チャンネル映像の中央下部固定 ●文字数 各チャンネル10文字まで ●文字サイズ 46×46/30×30(単画面/分割画面ごとに設定) ただし13分割,16分割は30×30固定 ●フォント ゴシック体類似 ●表示 表示/非表示(単画面/分割画面ごとに設定) ●メニュー入力 英数字,カタカナ,記号 ●専用ソフト入力 漢字,ひらがな,特殊文字 ■文字位置微調整 日時,タイトル,メニュー 左右/上下 各16段階 ■分割画面境界線 白/グレイ/黒/無し ■電源立上げ時設定 各単画面/分割画面/自動切換え ■オートゲインコントロール チャンネルごとに設定 ON/OFF ■RS-232C通信の 設定 データレート 2400/4800/9600/19200/38400(bps) パリティ ODD/EVEN/NONE ストップ ビット 1(固定) データ長 8(固定) ■RS-485通信の設定 スレーブ アドレス 00~31 一斉送信可 ■映像レベル調整 チャンネルごとに調節可 明るさ 128段階 コントラスト 128段階 シャープネス 32段階 色相 252段階 彩度 128段階 ■電源 AC100V±10% 50/60Hz ■消費電力 約21W ■動作保証温湿度 0~40℃ RH20~90% (ただし結露なきこと) ■保存温湿度 -20~60℃ RH70%以下(50℃以下 RH90%以下) ■外形寸法 420(W)×251(D)×44(H)(mm) ※項目2参照 (ゴム足,突起部は除く) ■AC入力ケーブル長 約1.7(m) ■質量 約2.9(kg) ■色 ●筐体 アイボリー(底面,背面は除く) (日塗工:J22-85B相当)(マンセル:2.5Y8.5/1相当) ●ボタン グレイ(日塗工:JN-60相当)(マンセル:N6相当) ●筐体文字 ダークグレイ(日塗工:JN-30相当)(マンセル:N3相当) ■付属品 取扱説明書 ■別売品 リモートコントローラーRMC-160A ラックマウント金具(JIS/EIA) D-subコネクタ/端子台変換器 DTC-P09S
--	---

AMV-1600 16チャンネル マルチビューワ 仕様書


2. 分割画面例

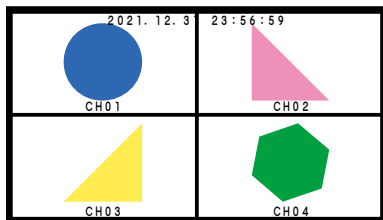


4分割画面例

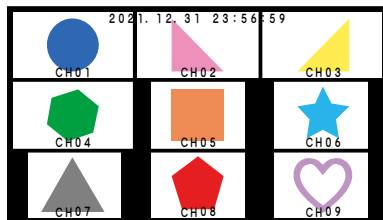

9分割画面例

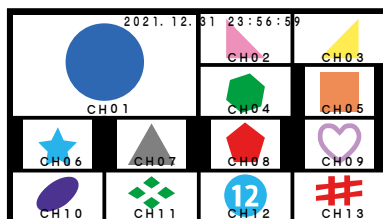


13分割画面例

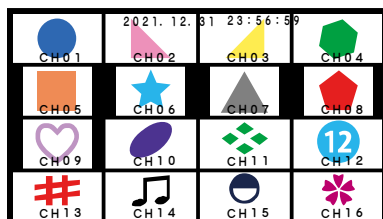

16分割画面例

チャンネル 5～9 のように、NTSC4:3 が入力された場合は映像の左右が黒表示になります。

3. 外観図

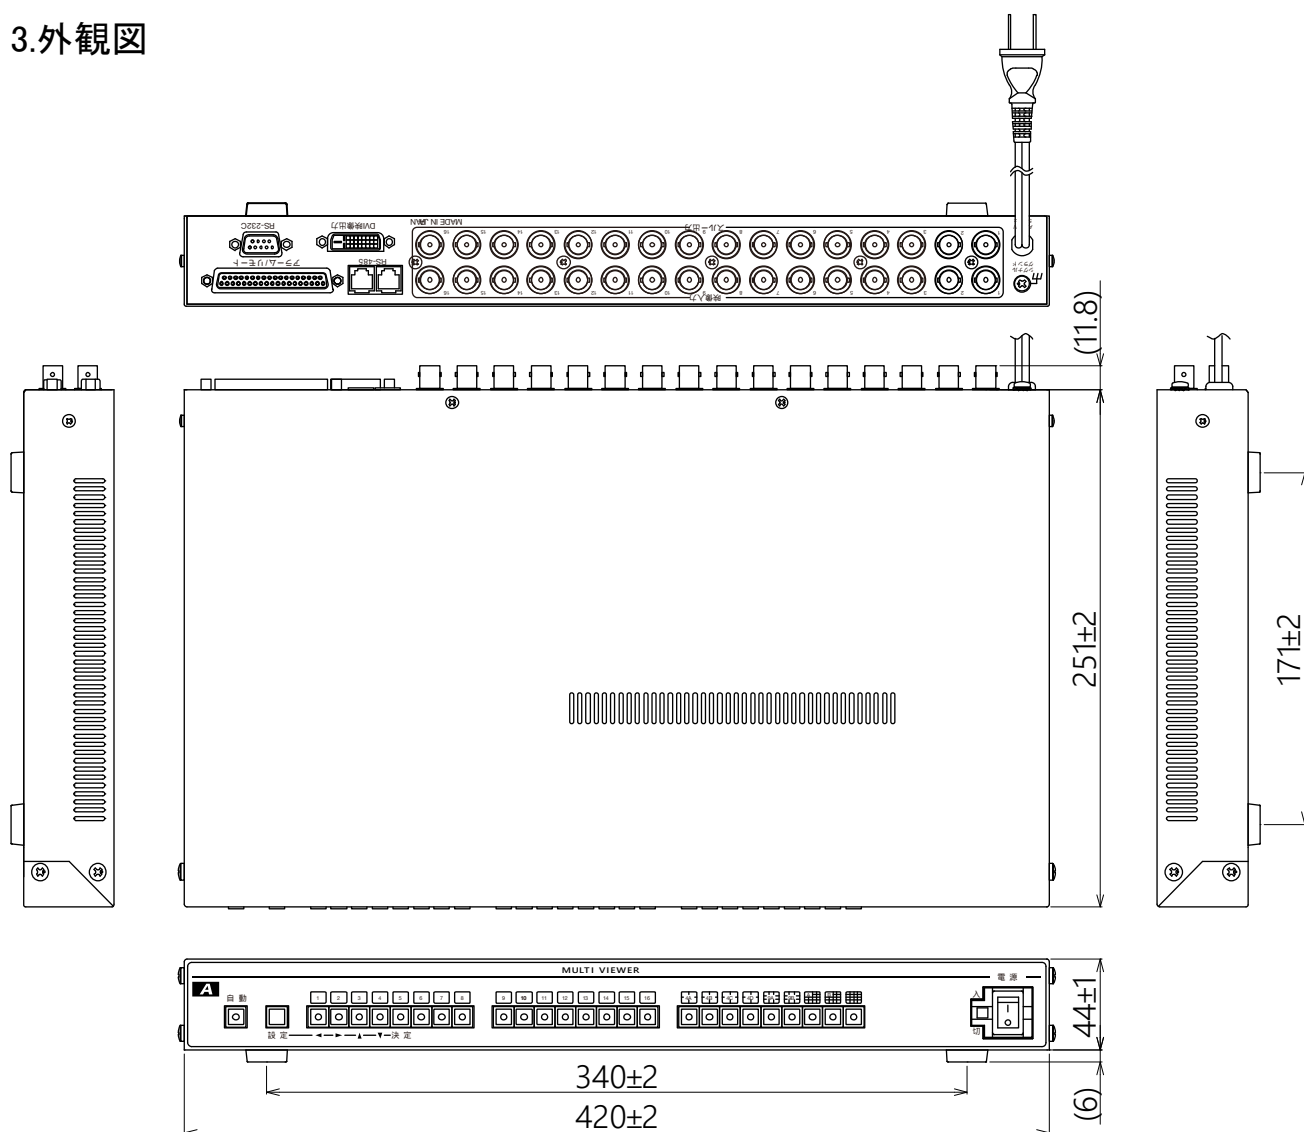

※本仕様書記載の内容につきましては、改良その他の理由によりお断りなく変更する場合があります。

	株式会社 アルテックス	型 番	日 付	ページ
		AMV-1600	2021/09/16	2/2