

ANC-400 アナログHD映像コンバーター 仕様書


1.機能・性能・定格

<p>■映像入力</p> <p>BNC端子 4系統 ループスルー付 75Ω 終端ON/OFF</p> <p>●方式 ●性能</p> <p>AHD / HD-TVI / HD-CVI方式 1920×1080(30p) / 1280×720(30p)</p> <p>■映像出力</p> <p>BNC端子 4系統</p> <p>●方式 ●性能</p> <p>NTSC方式 ノーマル:720×360(59.94i) フル:720×480(59.94i)</p> <p>■設定項目</p> <p>背面ディップスイッチにて設定</p> <p>●映像入力終端</p> <p>75Ω 終端ON/OFF 映像入力1~4ごと</p> <p>●フォーマット</p> <p>AHD/HD-TVI/HD-CVI 映像入力1~4共通</p> <p>●映像出力表示</p> <p>ノーマル/フル/左右カット 映像入力1~4共通 ※項目2参照</p> <p>■電源</p> <p>AC100V±10% 50/60Hz</p> <p>■消費電力</p> <p>約8W</p>	<p>■使用温湿度</p> <p>0~40℃ RH20~90% (ただし結露なきこと)</p> <p>■保存温湿度</p> <p>-20~60℃ RH70%以下 (ただし50℃以下はRH90%以下とし、結露なきこと)</p> <p>■外形寸法</p> <p>210(W)×225(D)×44(H)(mm) (ゴム足,突起部は除く) ※項目3参照</p> <p>■AC入力ケーブル長</p> <p>約1.7m</p> <p>■質量</p> <p>約1.5kg</p> <p>■色</p> <p>●筐体</p> <p>アイボリー(底面,背面は除く) (日塗工:J22-85B相当) (マンセル:2.5Y8.5/1相当)</p> <p>●前面部 文字</p> <p>ダーク グレイ(日塗工:JN-40相当) (マンセル:N4相当)</p> <p>●背面部 文字</p> <p>黒(日塗工:JN-10相当) (マンセル:N1相当)</p> <p>■付属品</p> <p>取扱説明書</p> <p>■別売品</p> <p>ラック マウント金具(JIS/EIA)</p>
--	---


2.映像出力表示



背面スイッチ ABCD
の組合せで表示を選択



ノーマル




フル



左右カット

3.外観図

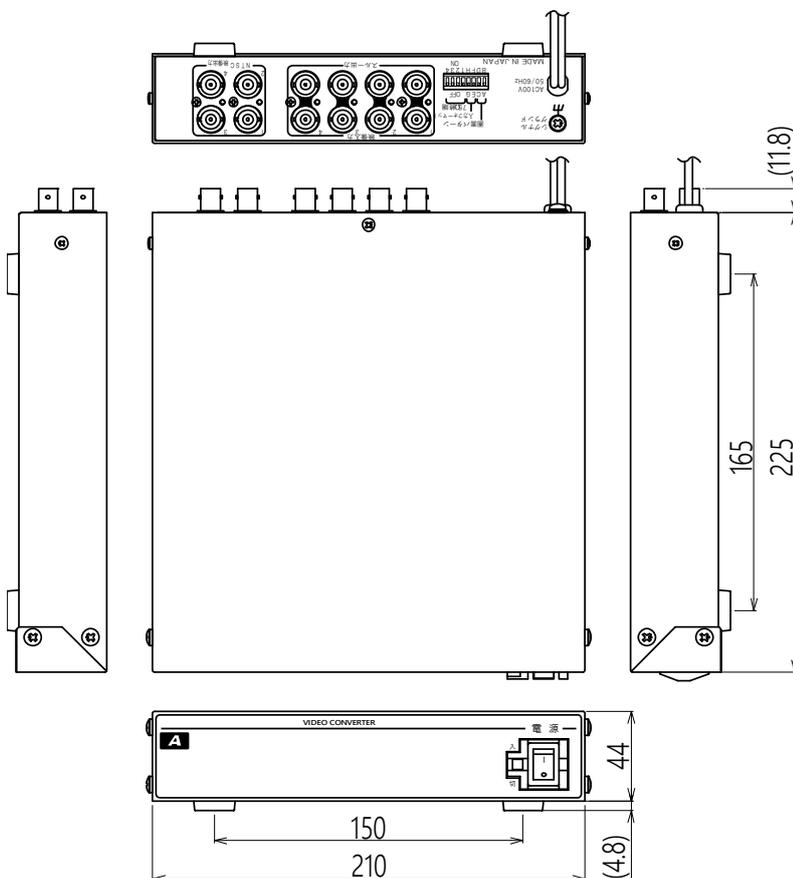

※本仕様書記載の内容につきましては、改良その他の理由によりお断りなく変更する場合があります。