

DMV-40H 4 チャンネル マルチビューワ 仕様書

1.機能・定格

■映像入力 ■カメラ入力 ■モニター映像出力 ■分割画面 ■自動切換え画面 ■RS-232C ■RS-485 ■制御信号端子 ●アラーム入力 ●リモート入力 ●アラーム出力 ■ボタン ロック ■アラーム機能 ●動作モード ●検出点 ●保持時間 ●アラーム表示 ●リターン モード ■ビデオ ロス機能 ●検出 ●ロス表示 ●信号出力 ■日時表示 ●表示位置 ●表示範囲 ●30秒補正 ●表示 ●バックアップ期間	NTSC方式準拠 インターレース信号 VBS 1.0Vp-p 75Ω 終端 不平衡 4系統(ループ スルー付) BNC端子 DVI出力 1系統 DVI-D端子 ネジ#4-40UNC HD-SDI出力 1系統 BNC端子 単画面/2分割/4分割/自動切換え すべて1/60(秒)リフレッシュ ノイズレス切換え ※項目2参照 4分割/2分割(メニューにて選択) 4分割チャンネル位置固定 2分割チャンネル配置選択可 単画面1→2→3→4→分割画面→1→… 各画面0~99(秒)設定可 0(秒)はスキップ D-Sub9ピン(オス) ネジ#4-40UNC RXD,TXD,COMMON 6極4芯モジュラー ジャック(RJ-11)×2 Half Duplex 端子台 ※項目4参照 メニューにてアラーム/リモートを選択 パルス幅:100msec.以上 パルス間隔:200msec.以上 4系統(1~4チャンネル) 無電圧メイク/ブレイク接点(TTLレベル) 7系統(単画面1~4,分割画面,自動,30秒補正) 無電圧メイク接点(TTLレベル) 1系統 オープン コレクタ(DC12V 100mA 以下) 1~4チャンネル入力時に信号出力 ビデオ ロス時に信号出力 各単画面/分割画面/自動切換えの表示を ロックし、ボタン操作を禁止する INTERNAL/EXTERNAL MAKE/BREAK 3~999秒(INTERNAL時のみ) 1~4信号入力時、画面は1~4単画面に切換え 画面上部に“ALARM”点滅表示/非表示 アラーム前の画面に戻る/そのまま 映像無入力の検出/非検出 画面上部に“LOSS”表示/非表示 制御信号端子より信号出力/出力なし 画面中央上部固定 年月日時分秒の組合せ8種類 メニュー/フロントボタン/制御信号端子より可 表示/非表示 電源OFF後 約1ヶ月	■タイトル挿入 ●挿入位置 ●文字数 ●表示 ●使用文字 ■文字位置微調整 ■分割画面境界線 ■電源立上げ時設定 ■RS-232C通信の 設定 ■RS-485通信の設定 ■映像レベル調整 ■映像サイズ ■アスペクト比 ■2分割配置 ■映像入力性能 ●同期分離レベル ●SC周波数引込範囲 ●入力バースト信号レベル ■映像出力性能 ●DVI出力 ●HD-SDI出力 ■電源 ■消費電力 ■動作保証温湿度 ■保存温度 ■外形寸法 ■AC入力ケーブル長 ■質量 ■色 ●筐体 ●ボタン ●筐体文字 ■付属品 ■別売品	※項目2参照 単画面:移動可(チャンネルごと) 分割画面:各チャンネル映像の中央下部固定 各チャンネル8文字まで 表示/非表示(単画面/分割画面ごとに設定) 英数字,カタカナ,記号(ゴシック体) 日時,タイトル,メニュー 左右/上下 各16段階 WHITE/GRAY/BLACK/OFF 各単画面/分割画面/自動切換え データレート 2400/4800/9600/19200/38400(bps) パリティ ODD/EVEN/NONE ストップ ビット 1または2 データ長 7または8 スレーブ アドレス 00~31 一斉送信可 チャンネルごとに調節可 明るさ 256段階 コントラスト 256段階 シャープネス 16段階 色相U 256段階 色相V 256段階 色調 256段階 ディスプレイに合わせて選択 FULL/NORMAL ※項目2参照 単画面 16:9 / 4:3 分割画面 16:9 / 4:3 / FULL(2分割のみ) 左右配置チャンネル選択可(重複は不可) min -3dB以内 (同期信号振幅) 3.579545MHz±200Hz以内 min -6dB 1920×1080(59.94p) 1920×1080(59.94i) 1.485GHz リターンロス 1.5GHz 15dB以上 タイミングジッタ 1UI以下 アライメントジッタ 0.2UI以下 AC100V±10% 50/60Hz 約11W 0~40℃ RH20~90% (ただし結露なきこと) -20~60℃ RH70%以下(50℃以下 RH90%以下) 210(W)×225(D)×44(H)(mm) ※項目3参照 (ゴム足,突起部は除く) 約1.7(m) 約1.7(kg) ●色 ●筐体 アイボリー (底面,背面は除く) (日塗工:J22-85B相当)(マンセル:2.5Y8.5/1相当) ●ボタン ●筐体文字 グレイ (日塗工:JN-60相当)(マンセル:N6相当) ダーク グレイ(日塗工:JN-40相当)(マンセル:N4相当) 取扱説明書 ラック マウント金具(JIS/EIA)
---	--	--	---


2.分割画面表示例




4 分割 16:9




4 分割 4:3



2 分割 16:9



2 分割 4:3



2 分割 FULL


※“FULL”は2分割のみ

	型 番	日 付	ページ
	DMV-40H	2018/12/05	1/2


DMV-40H 4チャンネル マルチビューワ 仕様書

3.外観図


前面拡大図

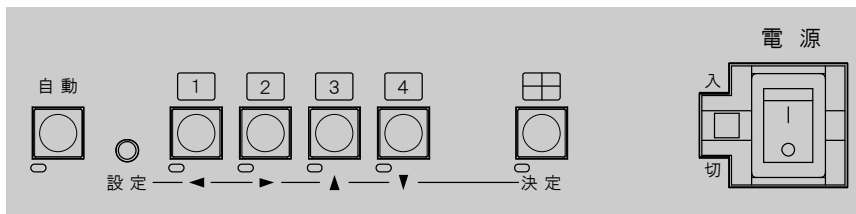

背面拡大図

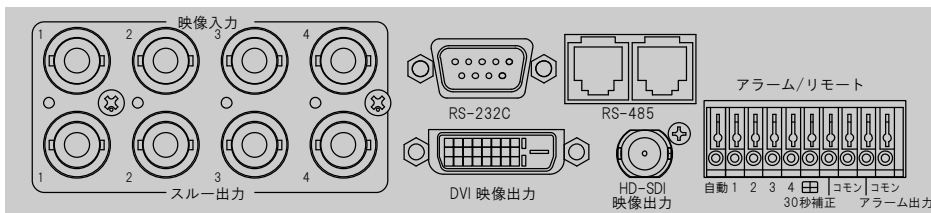


外観図

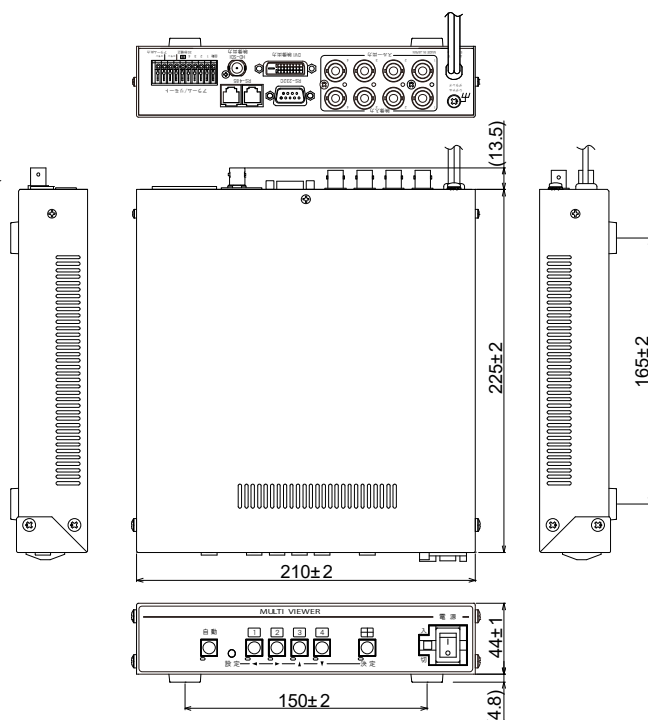

4.制御信号端子

※アラーム/リモートはメニューにて設定します。

アラーム/リモート

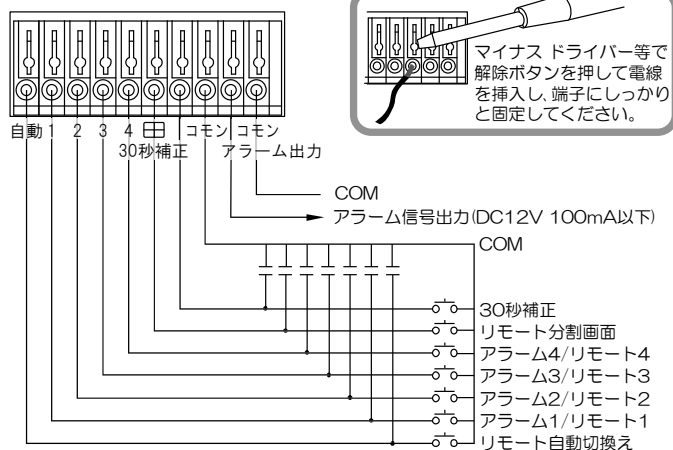

※本仕様書記載の内容につきましては、改良その他の理由によりお断りなく変更する場合があります。

	株式会社 アルテックス	型 番	日 付	ページ
		DMV-40H	2018/12/05	2/2