

DMV-445 NTSC マルチ ビューワ 仕様書

1.機能・定格


■映像入力 ■カメラ入力 NTSC方式準拠 2:1インターレース信号 4系統 BNC端子 VBS 1.0Vp-p 75Ω 終端 不平衡 各系統ループスルー付 BNC端子 ループスルー時 75Ω 終端 OFF ■メイン映像出力 1系統 BNC端子 VBS 1.0Vp-p 75Ω 終端 不平衡 ■分割専用映像出力 1系統 BNC端子 VBS 1.0Vp-p 75Ω 終端 不平衡 ■メイン モニター 出力表示 単画面1~4 / 4分割または2分割画面 (2分割時ch1,2左右圧縮映像 ※項目3参照) 自動切換え: 単画面1~4,分割画面 切換え時間変更可 1~99(秒) 表示/スキップ設定可 メニュー画面 ■分割専用出力表示 4分割画面/2分割画面 ■制御信号端子 端子台 ※項目5参照 メニューにてアラーム/リモートを選択 パルス幅 100msec.以上 パルス間隔 200msec.以上 ●アラーム入力 1~4 チャンネル 4 系統 無電圧メイク/ブレイク接点(TTL レベル) ●リモート入力 単画面 1~4,分割画面,自動切換え 6 系統 無電圧メイク接点(TTL レベル) ●アラーム出力 1 系統 ch.1~4 アラーム入力時に出力 オープン コレクタ(DC12V 100mA 以下) ■RS-232C D-Sub9ピン(オス) RXD,TXD,COMMON ■RS-485 モジュラー ジャック(RJ-11)×2 (Half Duplex) メニューにてRS-232C/RS-485を選択 00~31 ■スレーブ アドレス 黒/灰/白/無し ■分割画面境界線 単画面1~4/分割画面/自動切換の表示を ロックし、ボタン操作を禁止する ■ロック機能 電源投入時の表示を選択 単画面1~4/分割画面/自動切換え 	■タイトル挿入 ●表示位置 大文字英数字,カタカナ,記号(ゴシック体類似) 単画面時はチャンネルごとに移動可 分割画面時は各チャンネルの下部中央に固定 ●表示文字数 ●表示/非表示 単画面,分割画面:各チャンネル10文字まで 単画面/分割画面ごとに設定可 ■アラーム機能 ●アラーム表示 ※項目5参照 メイン モニター出力 アラーム入力中のチャンネルの単画面表示 画面左上に“ALARM”点滅表示/非表示 分割専用出力 アラーム入力中のチャンネルのタイトル点滅 内部/外部(INT./EXT.) 3~999秒(内部のときのみ) 保持時間解除後のチャンネル表示 戻る/そのまま ●検出接点 メイク/ブレイク ■リモート機能 単画面1~4 分割画面 自動切換え ※項目5参照 ■分割画面設定 4分割画面/左右圧縮2分割(1.2ch.)画面 メイン映像出力,分割専用映像出力に反映 ■分割時表示サイズ NORMAL/FULL ■電源 AC100V±10% 50/60Hz ■消費電力 約7W ■動作保証温湿度 0~40℃ RH20~90% (ただし結露なきこと) ■保存温湿度 -20~60℃ RH70%以下 ■外形寸法 210(W)×225(D)×44(H)(mm) ※項目4参照 (ゴム足,突起部は除く) ■質量 約1.5kg ■色 ●筐体 アイボリー (底面,背面は除く) (日塗工:A22-85B相当)(マンセル:2.5Y8.5/1相当) ●ボタン ●筐体文字 グレー (日塗工:AN-60相当)(マンセル:N6相当) ダークグレー(日塗工:AN-40相当)(マンセル:N4相当) ■付属品 取扱説明書 ■別売品 19インチ ラックマウント金具(JIS/EIA) リモート コントローラー RMC-400
--	---

2.性能


■映像入力 ●同期分離レベル min -3dB (同期信号振幅) ●SC周波数引込範囲 3.579545MHz±200Hz以上 ●入力バースト信号レベル min -6dB	■モニター映像出力 ●Yレベル 100.0±8.0 IRE(100%輝度信号入力時) ●表示画素(輝度信号) 720×480 (H×V) ●周波数特性 単画面: 60Hz~4MHz -3dB以内 4MHz以上下降特性 ●セット アップ レベル 0±3.0 IRE ●シンク レベル 40.0±6.0 IRE ●SC周波数 3.579545MHz±100Hz ●バースト振幅 40.0±6.0 IRE ●色相 R±10° 以内 他±15° 以内(注1) ●色飽和度 R±10% 以内 他±15% 以内(注1) ●残留キャリア 30mVp-p以内 ●文字レベル 100.0±15.0 IRE(黒の縁取りあり)
---	--

(注 1) EIA スタンダードカラーバー入力時ベクトルスコープ基準点からの変位

3.画面分割図



4 分割画面例




2 分割画面例


※各チャンネルに最長 10 文字のタイトルを設定できます。

※2 分割画面の映像は左右圧縮表示されます。

4.外觀圖

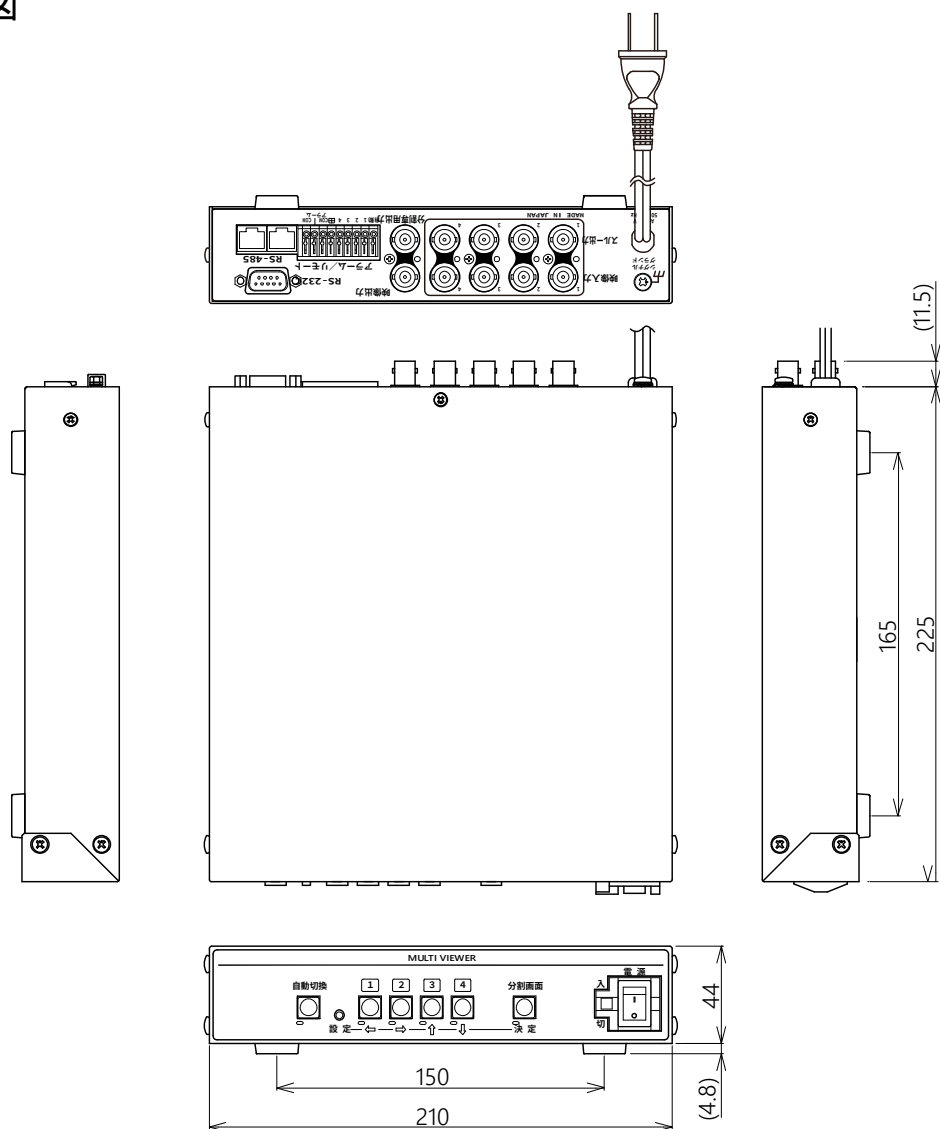

5. 制御信号端子

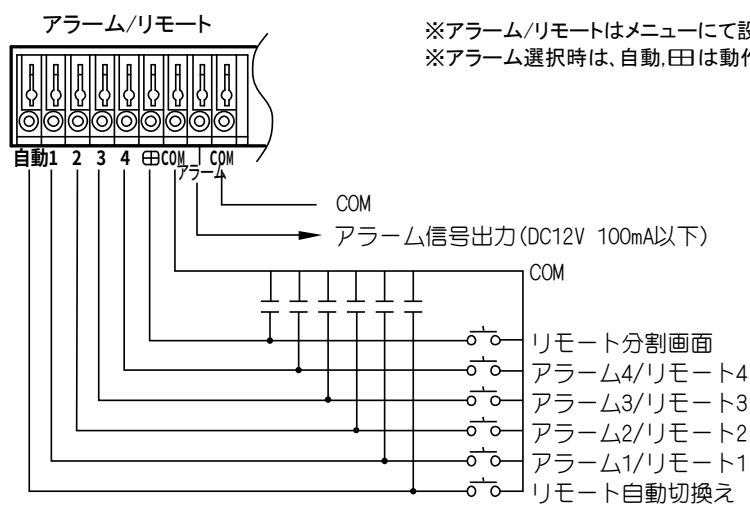

※本仕様書記載の内容につきましては、改良その他の理由によりお断りなく変更する場合があります。