


1.機能・定格

■映像入力 ■カメラ入力 ■モニタ出力 ■10/100BASE コネクタ ■RS-232Cコネクタ ■アラーム/リモート 端子 ■モニタ出力表示 ■前面ボタン機能 ■挿入文字 ●表示形式 ●表示位置 ●文字数 ●ページ ●書体 ●使用可能文字 ●文字色・縁取り色 ●文字背景帯 ●輝度 ●スクロール速度 ●位置微調整 ●非表示 ●保存 ■日時表示	NTSC方式準拠 2:1インターレース信号 VBS,VS 1.0Vp-p 75Ω 終端 不平衡 1系統×2(ループ スルー) BNC端子 VBS 1.0Vp-p 75Ω 終端 不平衡 2系統(同一信号) BNC端子 Ethernet用RJ45コネクタ LAN操作/NET経由操作にて文章入力・各種設定に使用 D-Sub9 ピン(オス) クロスケーブル使用 文章入力・各種設定 PC 接続用 端子台 アラーム 8 系統 リモート BCD/Binary/Bit コードにより表示ページ指定 +5V 出力 1 系統 スクロール文字挿入単画面(1/60リフレッシュ) メニュー設定,挿入文章の表示/非表示,スピード,停止と解除,前/次ページの文章を表示 ※項目4参照 画面右から左へ文章を流す ページごとに画面上部/下部を設定 98 文字/1 ページをプリセット 画面に表示される文字数は 14 文字 8 ページをプリセット 選択ページのシーケンス表示 22×22ドット(画面高さの約 1/9) ゴシック体 JIS 第一,第二水準+拡張文字の 7,324 文字 使用可(半角英数,半角カタカナは使用不可) ページごとに 8 色および透明から選択 (黒/赤/緑/黄/青/マゼンタ/シアン/白/透明) ページごとに表示/非表示を選択 表示の場合,帯色は縁取り色 ページごとに High/Low から選択 約 12 秒/約 6 秒/約 4 秒/約 3 秒から選択 一時停止可 上下方向 16 段階調整可 表示/非表示 可 本体内部メモリに保存 DAT ファイルにて PC に保存 画面左上部/左下部に表示 時分/時分秒/月日時分/月日時分秒/年月日時分/年月日時分秒 30秒補正機能 表示サイズは標準/小/非表示より選択	■スケジュール機能 ■アラーム機能 ●モード ●入力極性 ●保持時間 ●リターン ●端子台ページ指定 ■イーサネット設定 ●IPアドレス ●ゲートウェイ ●アクティブ ●サブネット マスク ●ポート番号 ●接続要求 ●通信障害回避 ●タイムアウト ■文章入力ソフト ●動作環境 ●構成 ●設定項目 ●ファイル ■電源 ■消費電力 ■使用温湿度 ■保存温度 ■外形寸法 ■質量 ■色 ●筐体 ●筐体文字 ■付属品 ■オプション	設定した日時に指定ページを表示させる 4種類×31日分のスケジュールを設定可 入力端子1～8にセンサ等のアラーム入力があると,指定したページの文章を表示する INT./EXT. メイク/ブレイク 1～999(秒) (モードがINT.のときのみ) アラーム解除後の文章 戻る/そのまま 1～8に文章設定 本体のIPアドレス ローカル/グローバルは用途による 本体のデフォルト ゲートウェイ アドレス 通信先のIPアドレス クラス“C”にて使用 通信先と共通の番号 クライアント/サーバーの設定 接続の自動解除機能 ON/OFF 自動継続時間10/20/30/40/50/60(分) ※項目3参照 Windows98日本語版,WindowsME日本語版,Windows2000日本語版,WindowsXP日本語版,Windows Vista日本語版(DLL環境により動作しない場合あり) ISH111.exe(クライアント用) ISH111SE.exe(サーバー用) メニュー設定と同等(イーサネット設定は不可) 各設定のファイル新規作成,開く,上書き,名前をつけて保存 AC100V±10% 50/60Hz 約5W 0～40℃ RH10～90% (ただし結露なきこと) –10～60℃ RH70%以下(50℃以下 RH90%以下) 210(W)×225(D)×44(H)(mm) ※項目5参照 (ゴム足,突起部は除く) 約1.5kg アイボリー(底面,背面は除く) (日塗工:A22-85B相当)(マンセル:2.5Y8.5/1相当) ダーク グレイ(日塗工:AN-40相当)(マンセル:N4相当) スタート アップ ガイド ラック マウント キット(JIS/EIA)
--	---	--	--

2.性能

■映像入力 ●同期分離レベル ■映像出力 ●輝度レベル ●ダイナミック レンジ ●同期レベル ●バースト振幅 ●周波数特性 ●SN	min -3dB (同期信号振幅) 100.0±5.0 IRE (100%輝度信号入力時) 105 IRE以上 40±4.0 IRE 40±4.0 IRE 500KHz～4MHz +0,-3dB以内 4MHz以上下降特性 48dB以上	■表示文字 ●文字出力レベル ●縁取り	100.0±10.0 IRE(出荷時) 0±10.0 IRE
--	--	---	--


3.文章入力ソフト例

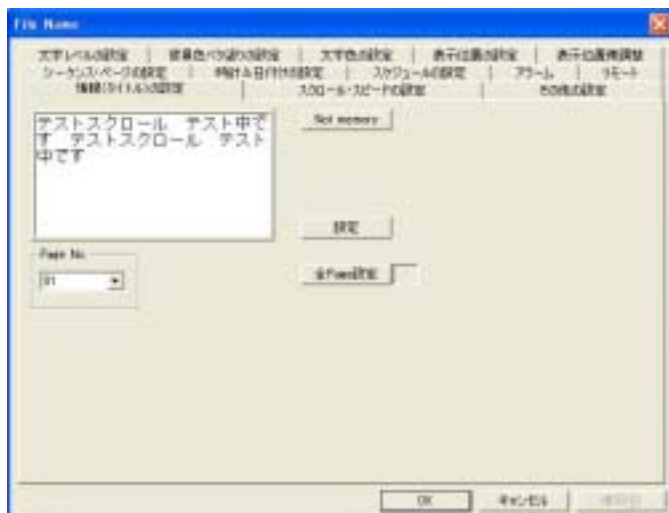

4.文字表示例



5.外観図

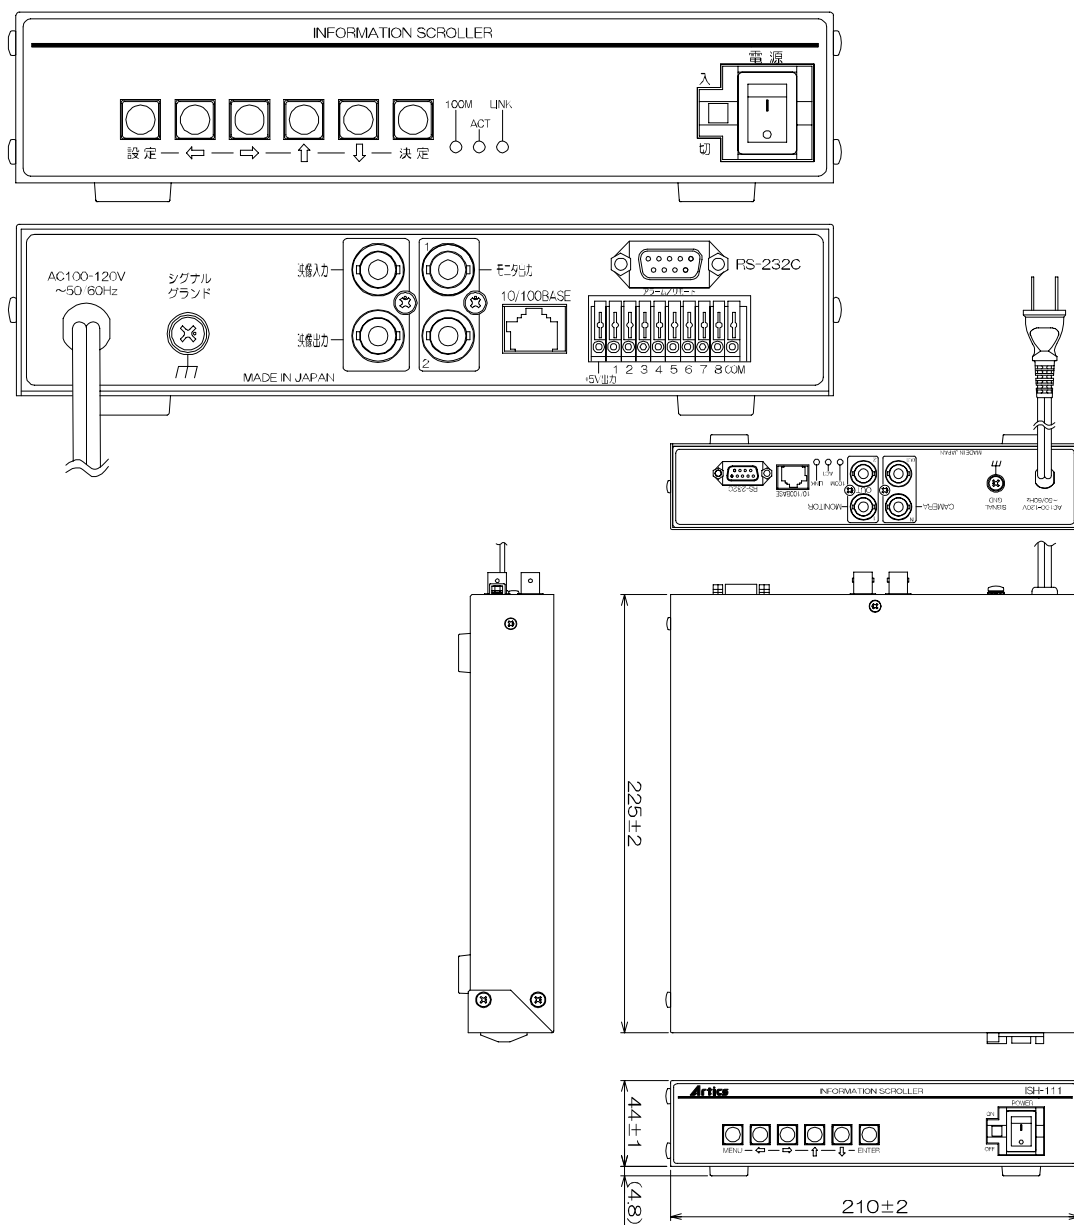

※本仕様書記載の内容につきましては、改良その他の理由によりお断りなく変更する場合があります。