


RMC-3000 リモート コントローラー 仕様書


1.機能・定格

■対応機器 ■通信方式 ■RJ-45コネクタ ■USB ■表示LED ■電源ON/OFF ■操作キー ●数値入力 ●機器選択 ●カメラNo. ●プリセット ●ページ ●PTZ選択 ●ワイパー/ライト/ヒーター/デフロスター ●フォーカス ●アイリス ●PTZキー (テンキー共有) ●自動/単画面 (共有) ●分割画面 ●設定 ●移動(テンキー共有)/クリア/決定	IPカメラ ビューワ ICV-400, ICV-400-S1, ICV-901,, ICV-1600 Ethernet 10/100BASE PoE対応 1系統 通信用,電源用 1系統 ファームウェアのアップデート用 電源LED,7セグメントLED×3桁,操作キーLED RJ-45コネクタのLANケーブル挿入/抜き ※3.外観図 参照 テンキー,クリア,決定にて3桁の数値を入力 機器No.を指定して接続する 選択中の機器No.を確認する カメラNo.を指定して単画面表示する カメラに設定されたプリセットNo.を指定してプリセット位置に移動する 上下キーでプリセットNo.送り/戻しも可 ページNo.を指定して画面表示する 上下キーでページNo.送り/戻しも可 分割画面時,移動キーまたはジョイスティックで移動してカメラを青枠選択する(※2) PTZ選択中のカメラ(※1)の各機能ON/OFF PTZ選択中のカメラのフォーカス 遠/近/自動 PTZ選択中のカメラのアイリス +/-/自動 上下左右/広角/望遠キーで,PTZ選択中のカメラのパン,チルト,ズーム制御する 押すごとに自動切換え動作/停止する PTZ選択中は選択ページ内のチャンネルNo.を指定して単画面を固定表示する 4分割,6分割,9分割,12分割,16分割を固定表示する 押すごとに分割A,B,C,Dを切替える メニュー表示/終了 メニュー表示中,カーソル位置,設定値の変更 取り消し,決定	■ジョイスティック ■通信設定 ■電源 ■消費電力 ■使用温湿度 ■保存温度 ■外形寸法 ■質量 ■色 ●筐体 ●上面文字色 ●背面文字色 ■付属品	上下左右の傾斜および左右回転で,PTZ選択中のカメラのパン,チルト,ズーム制御する PTZ選択キーを押しながらの傾斜でカメラ選択 キャリブレーション(校正)可 ネットワーク内のパソコンのブラウザから設定 本体アドレス設定,機器No.の登録,設定ボタンの無効/有効,本体のLED輝度調整 PoE(DC36V~57V) 約2.5(W) 0~40℃ RH20~90% (ただし結露なきこと) -20~60℃ RH70%以下 (50℃以下 RH90%以下) 190(W)×127(D)×41.8(H)(mm)※3.外観図 参照 (ゴム足,突起部は除く) ジョイスティックを含む高さ 約95(mm) 約0.8(kg) アイボリー(底面,背面は除く) (日塗工:J22-85B相当) (マンセル:2.5Y8.5/1相当) ダーク グレイ(日塗工:JN-30相当) (マンセル:N3相当) 黒(日塗工:JN-10相当)(マンセル:N1相当) 取扱説明書 ※1 PTZ選択中のカメラとは ・単画面固定表示中のカメラ ・最後に制御したカメラ ・分割画面時は青枠選択中のカメラ ※2 RMC-3000はIPカメラビューワを経由してカメラを制御する(直接カメラ制御しない)
---	--	---	--

2.システム例

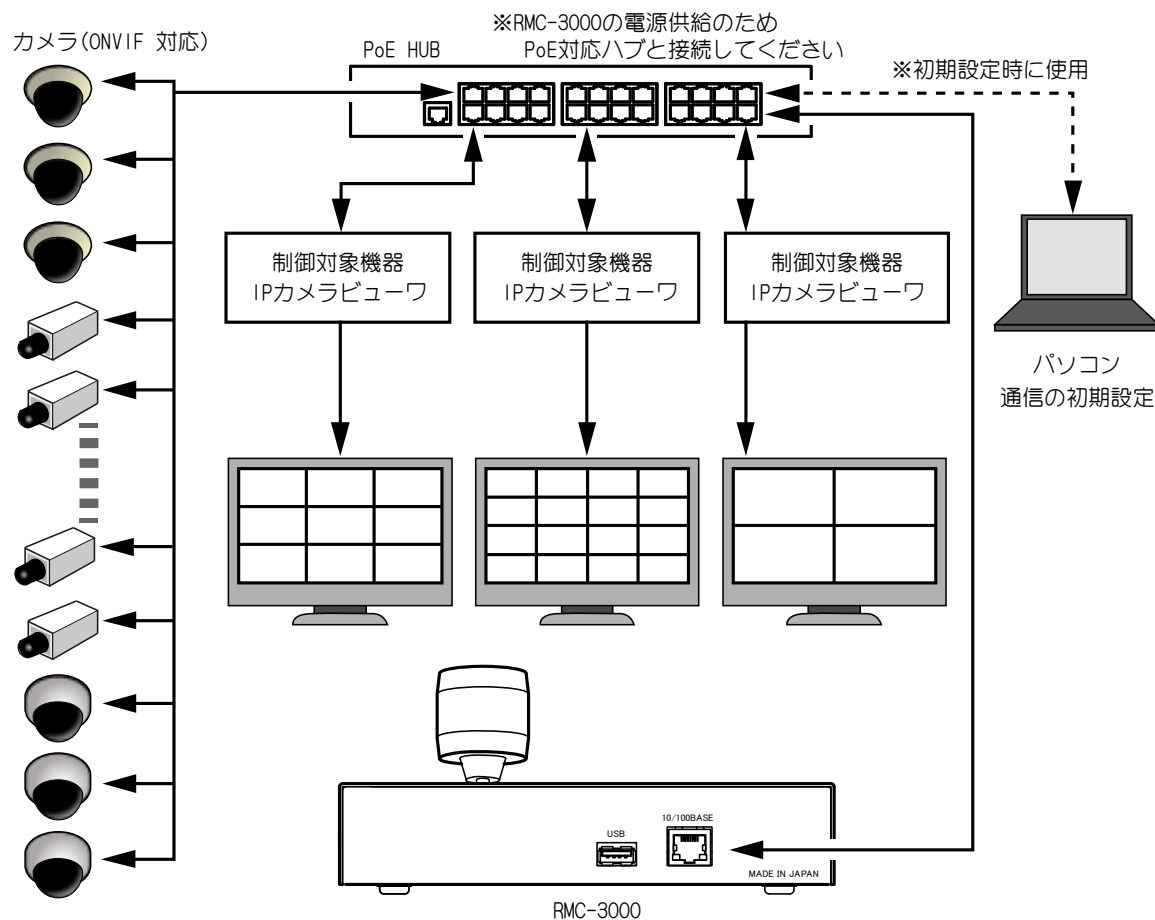

3.外觀図

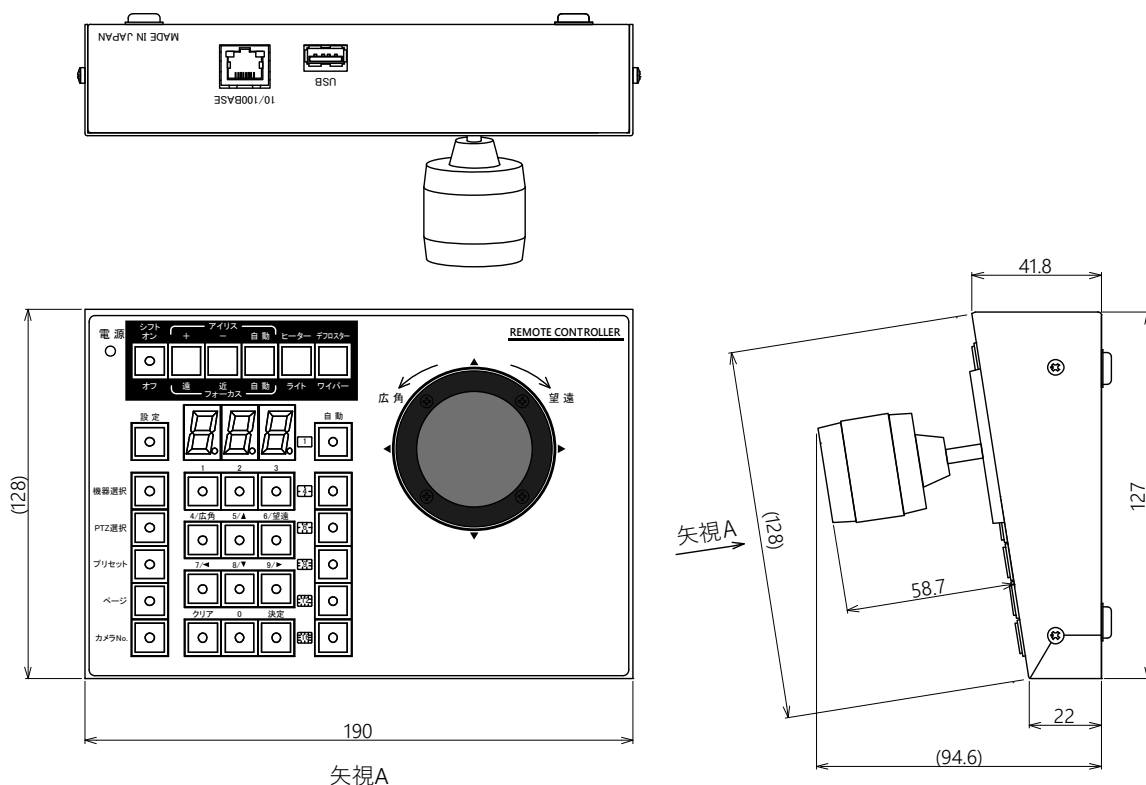

※本仕様書記載の内容につきましては、改良その他の理由によりお断りなく変更する場合があります。