


NSC-200 NTSC to HD-SDIコンバーター 仕様書

1.機能・性能・定格

| | |
|--|---|
| ■映像入力 NTSC方式準拠 BNC端子 2系統 各系統スルー出力付 1.0Vp-p75Ω終端 | ■電源 AC100V±10% 50/60Hz ■消費電力 約15W ■使用温湿度 0~40℃ RH20~90% (ただし結露なきこと) |
| ■映像出力 HD-SDI方式準拠 BNC端子 2系統 0.8Vp-p75Ω | ■保存温湿度 -20~60℃ RH70%以下 (ただし50℃以下はRH90%以下とし、結露なきこと) |
| ■出力映像フォーマット ※項目2参照 チャンネルごとに設定 プログレッシブ:1080p インターレース:1080i | ■外形寸法 ※項目3参照 210(W)×225(D)×44(H)(mm) (ゴム足,突起部は除く) |
| ■出力映像アスペクト比 ※項目2参照 チャンネルごとに設定 FULL:16:9表示 NORMAL:4:3表示(画面の左右は黒表示) | ■AC入力ケーブル長 約1.7m ■質量 約1.5kg |
| ■出力映像周波数 ※項目2参照 59.94Hz / 60Hz (1080i 時) 29.97Hz / 30Hz (1080p 時) | ■色 ●筐体 アイボリー(底面,背面は除く) (日塗工:A22-85B相当) (マンセル:2.5Y8.5/1相当) ●前面部 文字 ダークグレイ(日塗工:AN-40相当) (マンセル:N4相当) ●背面部 文字 黒(日塗工:AN-10相当) (マンセル:N1相当) |
| | ■付属品 取扱説明書 ■別売品 ラック マウント金具(JIS/EIA) |

2.出力映像選択

背面スイッチにて出力映像ごとに選択

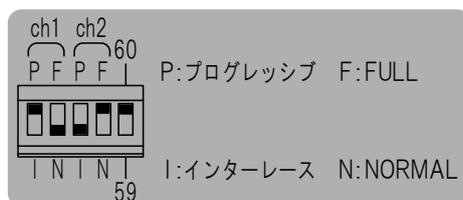

フォーマット(ch.1/ch.2)

P:1080p



I:1080i

アスペクト比(ch.1/ch.2)

F:16:9 表示




N:4:3 表示

周波数(共通)


60:60Hz/30Hz



59:59.94Hz/29.97Hz

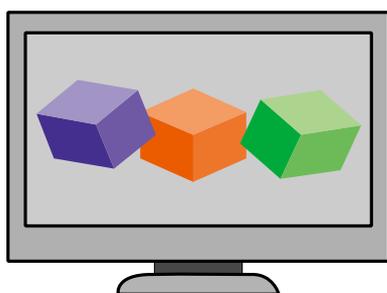


●FULL 設定時
上下圧縮して 16:9 表示

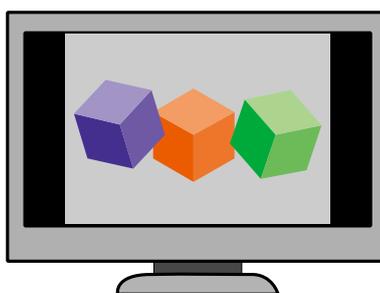

●NORMAL 設定時
4:3 表示(画面の左右は黒表示)

NSC-200 NTSC to HD-SDIコンバーター 仕様書

3.外観図

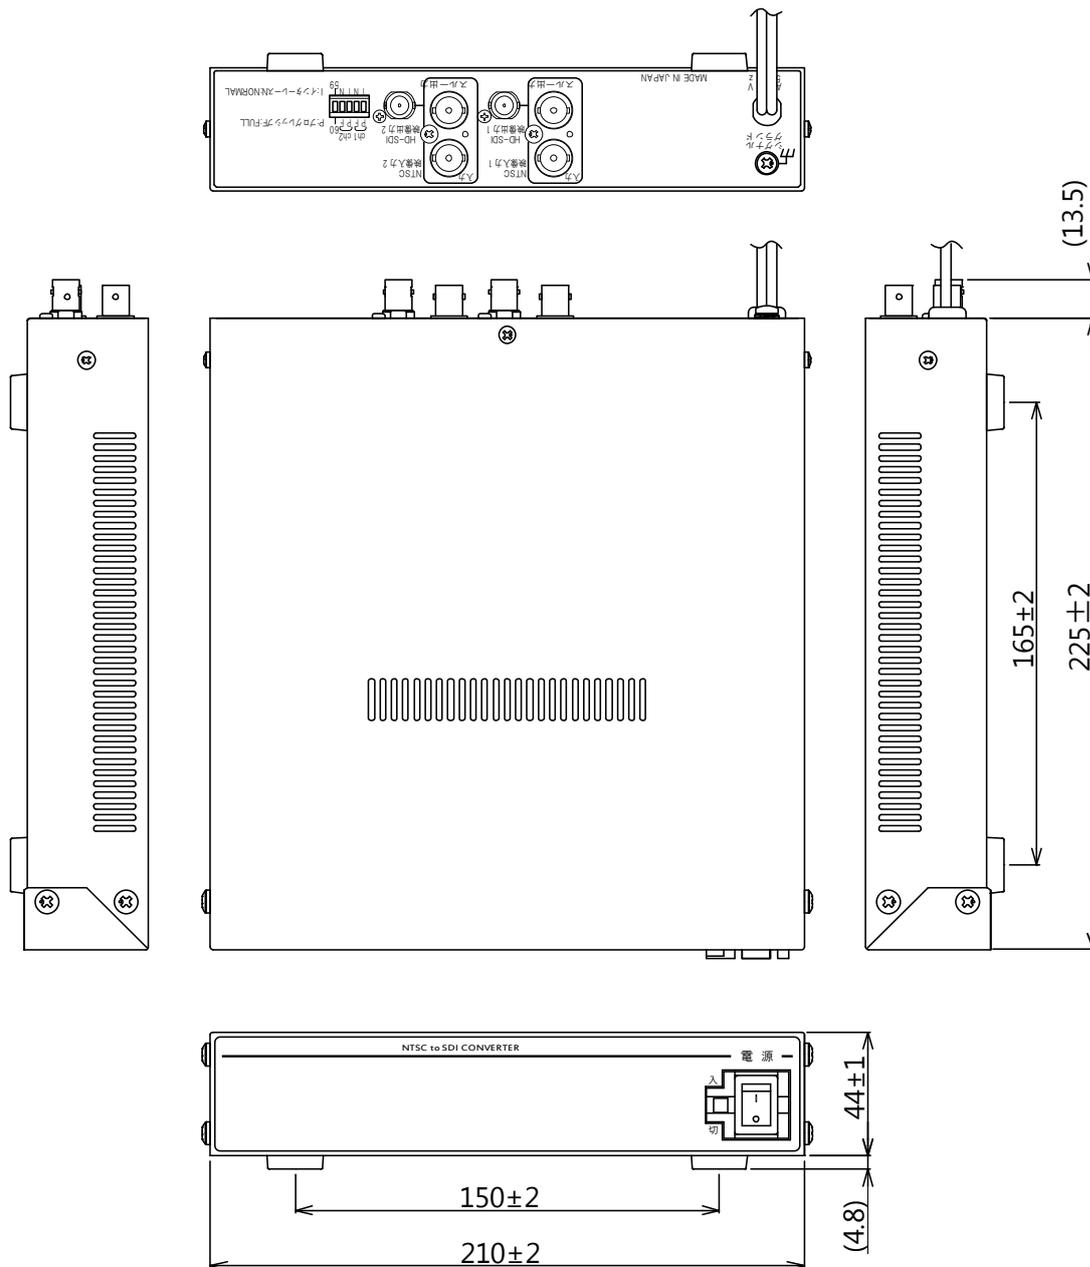

※本仕様書記載の内容につきましては、改良その他の理由によりお断りなく変更する場合があります。

| | | | |
|---|---------|------------|-----|
|  株式会社 アルテックス | 型番 | 日付 | ページ |
| | NSC-200 | 2016/01/26 | 2/2 |