RMC－2000　リモート コントローラー　仕様書

1.機能・定格

■対応機器	IPカメラ ビューワ ICV-400,ICV-400-S1,ICV-900,ICV-901,ICV-1600 ネットワーク ビデオデコーダー NVD-2000 (NVD-2000はPTZ制御,メニュー設定のみ)
■通信方式	Ethernet 10/100BASE　PoE対応
■RJ45コネクター	1系統　通信用,電源用
■USB	1系統　保守用
■表示灯	電源LED, 数値3桁(7セグメントLED)
■操作キー	※項目3参照
●数値入力	テンキー,クリア,確定にて3桁の数値を入力
●機器選択	モード中、テンキーで機器No.を入力
●カメラNo.	モード中、テンキーでカメラNo.を入力
●プリセット	モード中、テンキーでプリセットNo.を入力
●PTZ選択	モード中、テンキーまたはジョイスティックで移動して選択
●ページ	モード中、1～16ページを表示
●単画面1～16	単画面1～16チャンネル表示 表示チャンネルのLED点灯
●分割画面	4A～4D,6A,6B,9A,9B,12A,12B,16分割表示 表示画面のLED点灯
●自動	自動切換え動作　動作中LED点灯
●設定/移動/決定	メニュー表示/非表示　表示中LED点灯 メニュー表示中、カーソル位置,設定値の変更
●ワイパー/ライト/ヒーター/デフロスター	選択中のカメラの各機能ON/OFF
●フォーカス	選択中のカメラのフォーカス 遠/近/自動
●アイリス	選択中のカメラのアイリス ＋/－

■ジョイスティック	上下左右の傾斜および左右回転で、選択中のカメラのパン,チルト,ズーム調整 PTZ選択キーを押しながらの傾斜でカメラ選択
■電源	PoE(DC36V～57V)
■消費電力	約1.9W
■使用温湿度	0～40℃ RH20～90% (ただし結露なきこと) -20～60℃ RH70%以下
■保存温度	(50℃以下 RH90%以下)
■外形寸法	280(W)×160(D)×55(H)(mm) ※項目3参照 (ゴム足,突起部は除く)
■質量	ジョイスティックを含む高さ101(mm)
■色	約1.6kg
●筐体	アイボリィ (底面,背面は除く) (日塗工:A22-85B相当)
●上面文字色	(マンセル:2.5Y8.5/1相当) ダーク グレィ(日塗工:AN-40相当)
●背面文字色	(マンセル:N4相当)
■付属品	黒(日塗工:AN-10相当)(マンセル:N1相当) 取扱説明書

2.システム例

※RMC-2000 は制御対象機器のリモコンです。RMC-2000 がカメラを直接操作することはありません。

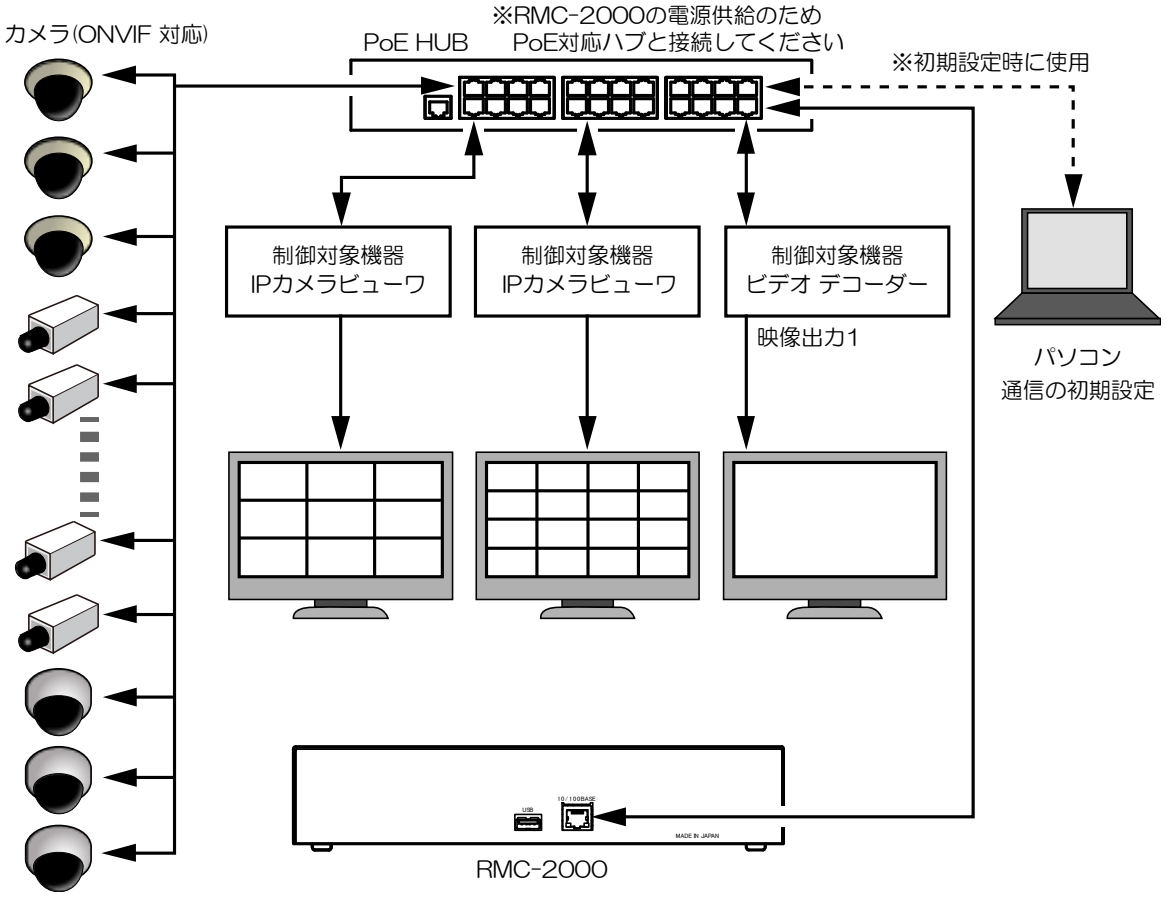

3.外観図

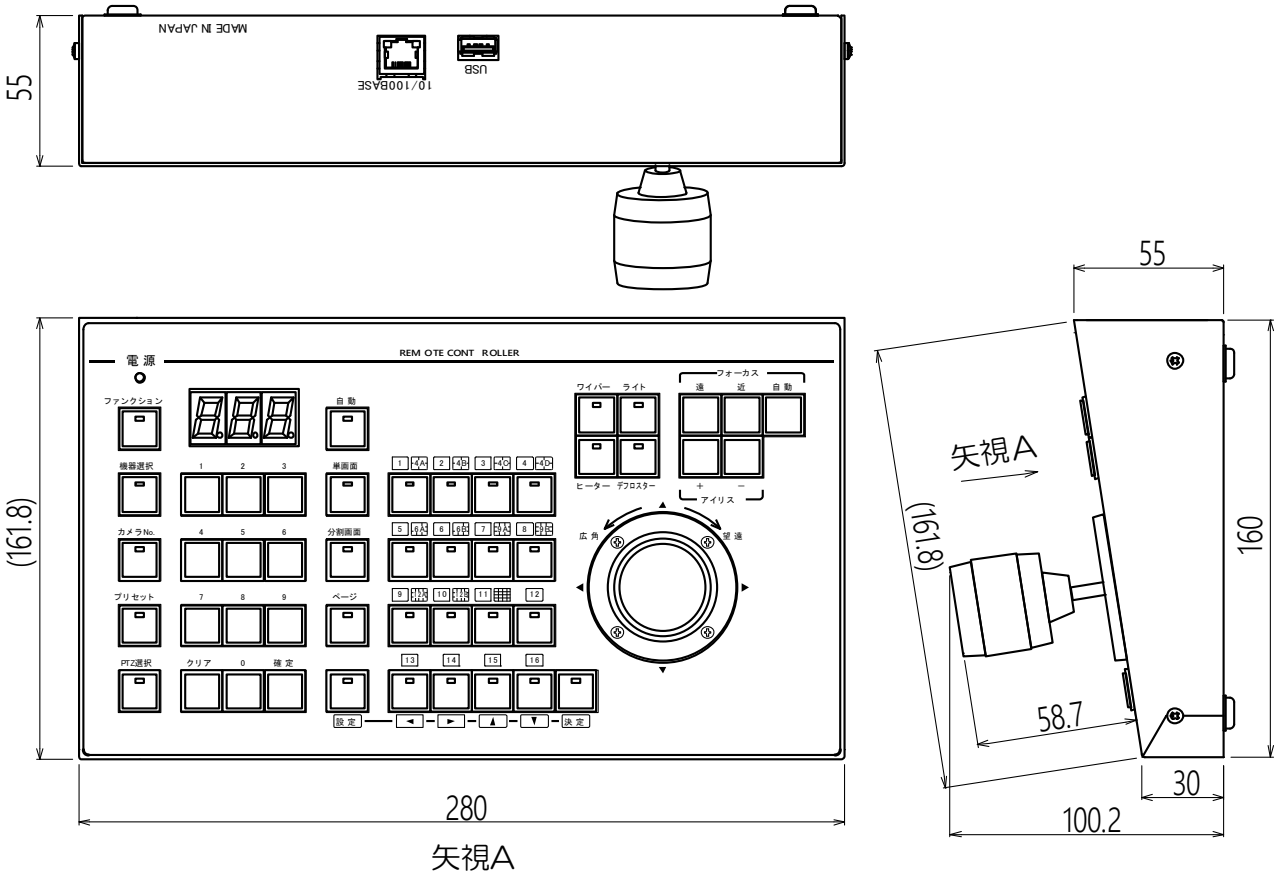

※本仕様書記載の内容につきましては、改良その他の理由によりお断りなく変更する場合があります。