


1.機能・定格


■対応機器 IPカメラ ビューワ ICV-900 ネットワーク ビデオデコーダー NVD-2000 (NVD-2000はPTZ制御,メニュー設定のみ) ■通信方式 Ethernet 10/100BASE PoE対応 ■RJ45コネクタ 1系統 通信用,電源用 ■USB 1系統 保守用 ■表示灯 電源LED, スレープNo.2桁(7セグメントLED) ■操作キー ※項目3参照 ●単画面1～9 ●分割画面 ●設定 ●プリセット1～4/ 移動 ●自動/決定 ●スレープ設定 ●フォーカス ●ズーム ●上下左右	単画面1～9チャンネル表示 表示チャンネルのLED点灯 4A,4B,4C,6A,6B,9分割画面表示 表示画面のLED点灯 メニュー表示/非表示 表示中LED点灯 単画面表示中、カメラに登録済のプリセット No.1～4の選択 メニュー表示中、カーソル移動,設定値の変更 自動切換え動作 動作中LED点灯 メニュー表示中、カーソル位置,設定値の決定 通信先のスレープNo.01～32の設定 単画面表示中のカメラのフォーカス調整 自動:オート フォーカス 手動:FAR/NEAR 単画面表示中のカメラのズーム調整 TELE/WIDE 単画面表示中のカメラの向き調整 メニュー表示中、カーソル移動	■電源 PoE(DC36V～57V) ■消費電力 約1.5W ■使用温湿度 0～40℃ RH20～90% (ただし結露なきこと) ■保存温度 -20～60℃ RH70%以下 (50℃以下 RH90%以下) ■外形寸法 240(W)×160(D)×50(H)(mm) ※項目3参照 (ゴム足,突起部は除く) ■質量 約1.1kg ■色 ●筐体 アイボリー(底面,背面は除く) (日塗工:A22-85B相当) (マンセル:2.5Y8.5/1相当) ●上面文字色 ダーク グレイ(日塗工:AN-40相当) (マンセル:N4相当) ●背面文字色 黒(日塗工:AN-10相当)(マンセル:N1相当) ■付属品 取扱説明書
--	--	--

2.システム例

※RMC-IP09 は ICV-900、NVD-2000 のリモコンです。RMC-IP09 がカメラを直接操作することはありません。

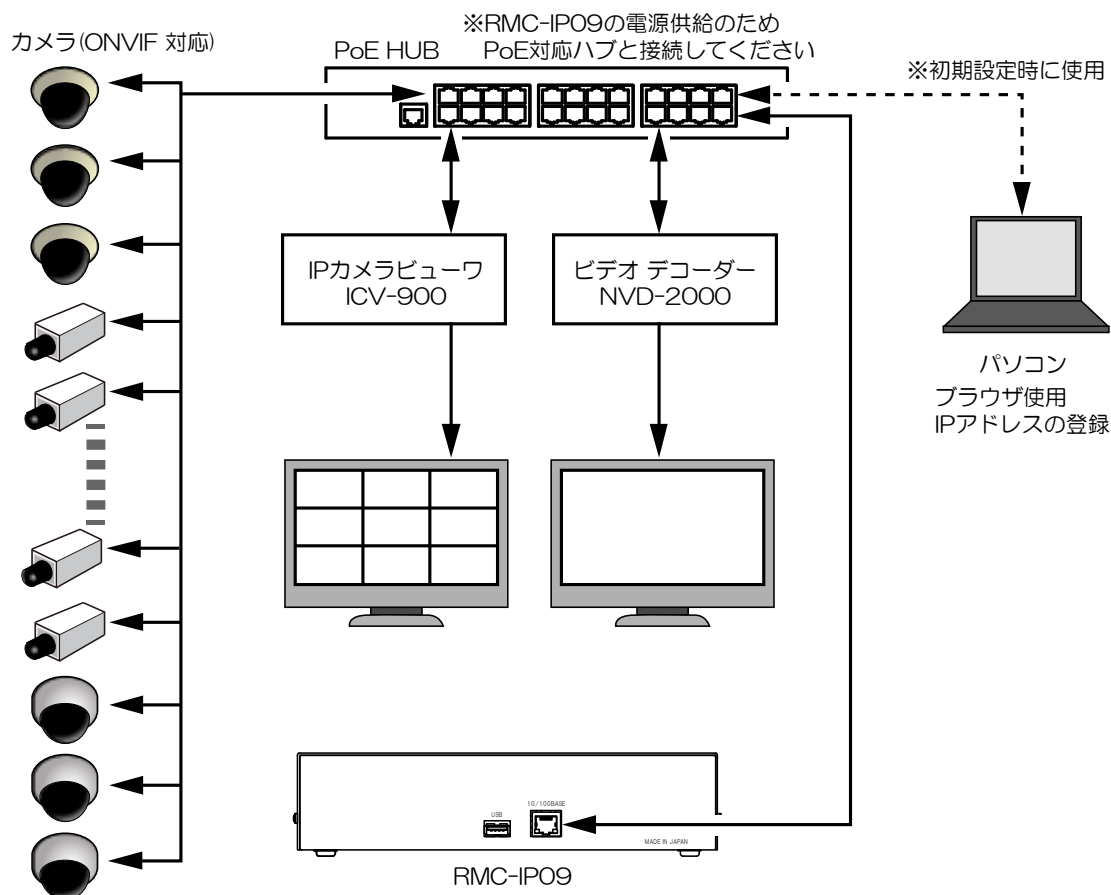

3.外観図

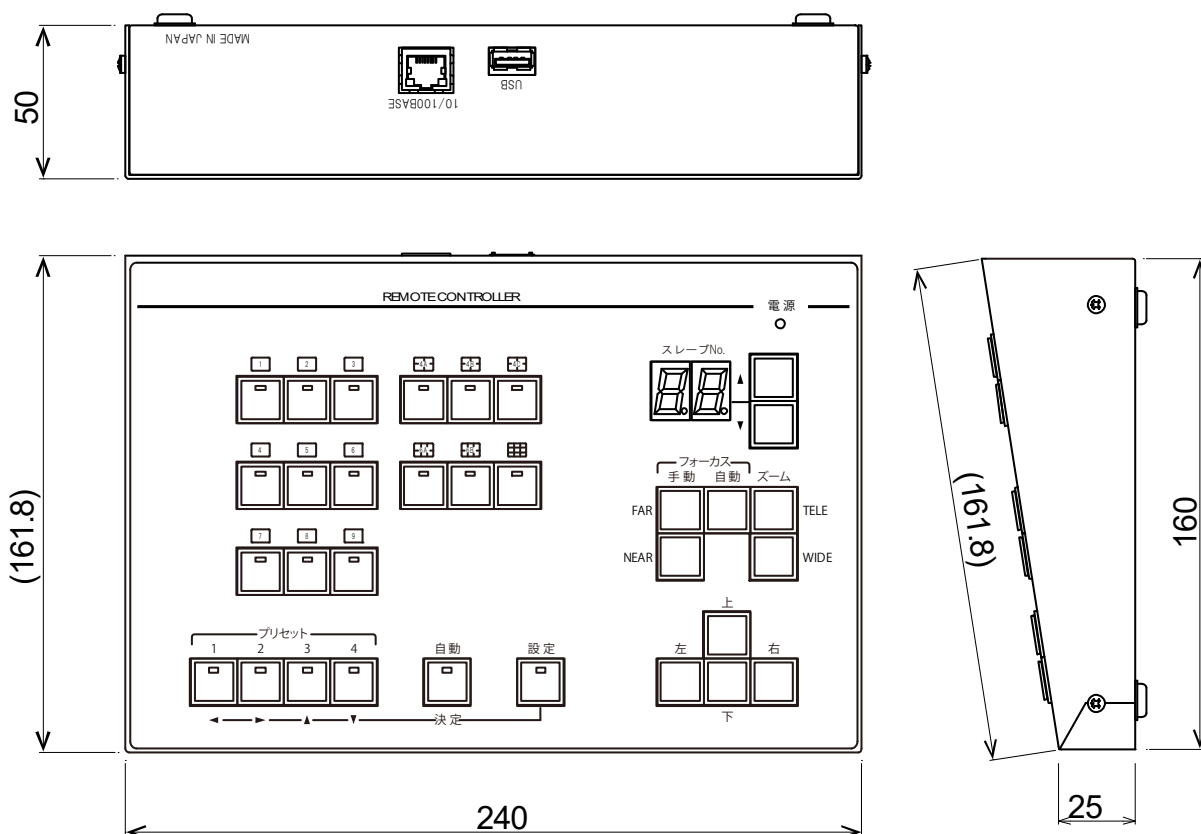

※本仕様書記載の内容につきましては、改良その他の理由によりお断りなく変更する場合があります。

 株式会社 アルテックス	型 番	日 付	ページ
	RMC-IP09	2018/08/29	2/2