


SSD-124 SDI映像分配機 仕様書

1.機能・性能・定格


<ul style="list-style-type: none"> ■映像方式 SDI方式準拠 ■カメラ入力 BNC端子4入力(A,B,C,D) 0.8Vp-p 75Ω 終端 不平衡 3G-SDI(2.970GHz, 2.970/1.001GHz) HD-SDI(1.485GHz, 1.485/1.001GHz) SD-SDI(270MHz) ■モニタ映像出力 ※項目2参照 BNC端子2分配×4(A,B,C,D) 0.8Vp-p 75Ω 終端 不平衡 出力映像方式は入力映像方式に準ずる イコライザ・リクロック機能を搭載 入力されたエンベデッド オーディオ信号, アンシラリデータ等は加工せず出力する 	<ul style="list-style-type: none"> ■電源 AC100V±10% 50/60Hz ■消費電力 約4.5W ■使用温湿度 0~40°C RH20~90% (ただし結露なきこと) ■外形寸法 ※項目3参照 210(W)×140(D)×44(H)(mm) (ゴム足,突起部は除く) ■AC入力ケーブル長 約1.8m ■質量 約1.1kg ■色 <ul style="list-style-type: none"> ●筐体 アイボリー (底面,背面は除く) (日塗工: A22-85B相当)(マンセル: 2.5Y8.5/1相当) ●前面部 文字 ダークグレイ(日塗工: AN-40相当)(マンセル: N4相当) ●背面部 文字 黒(日塗工: AN-10相当)(マンセル: N1相当) ■付属品 取扱説明書 ■別売品 ラック マウント金具(JIS/EIA)
--	---

2.映像分配イメージ

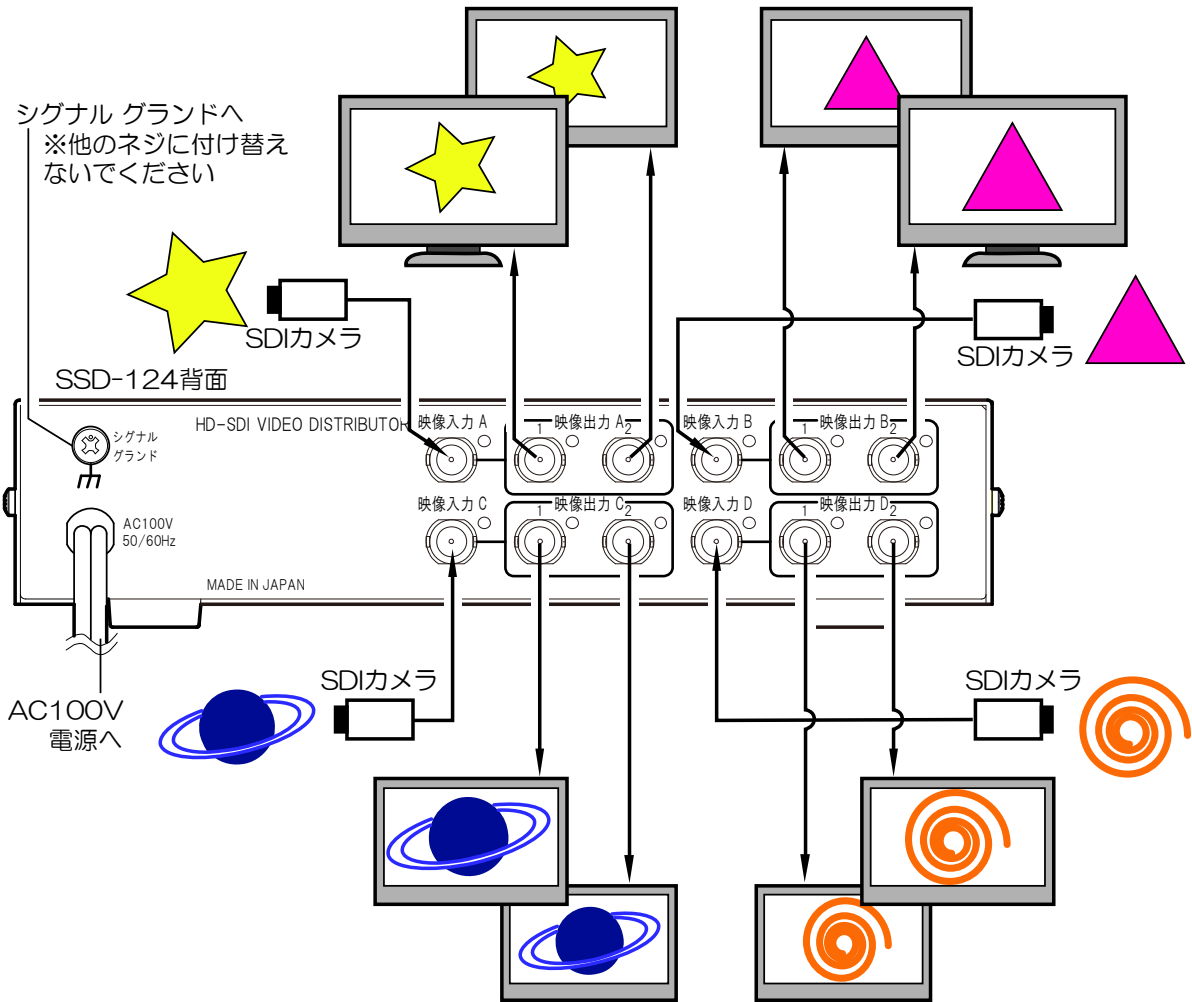


SSD-124 SDI映像分配機 仕様書

3.外観図

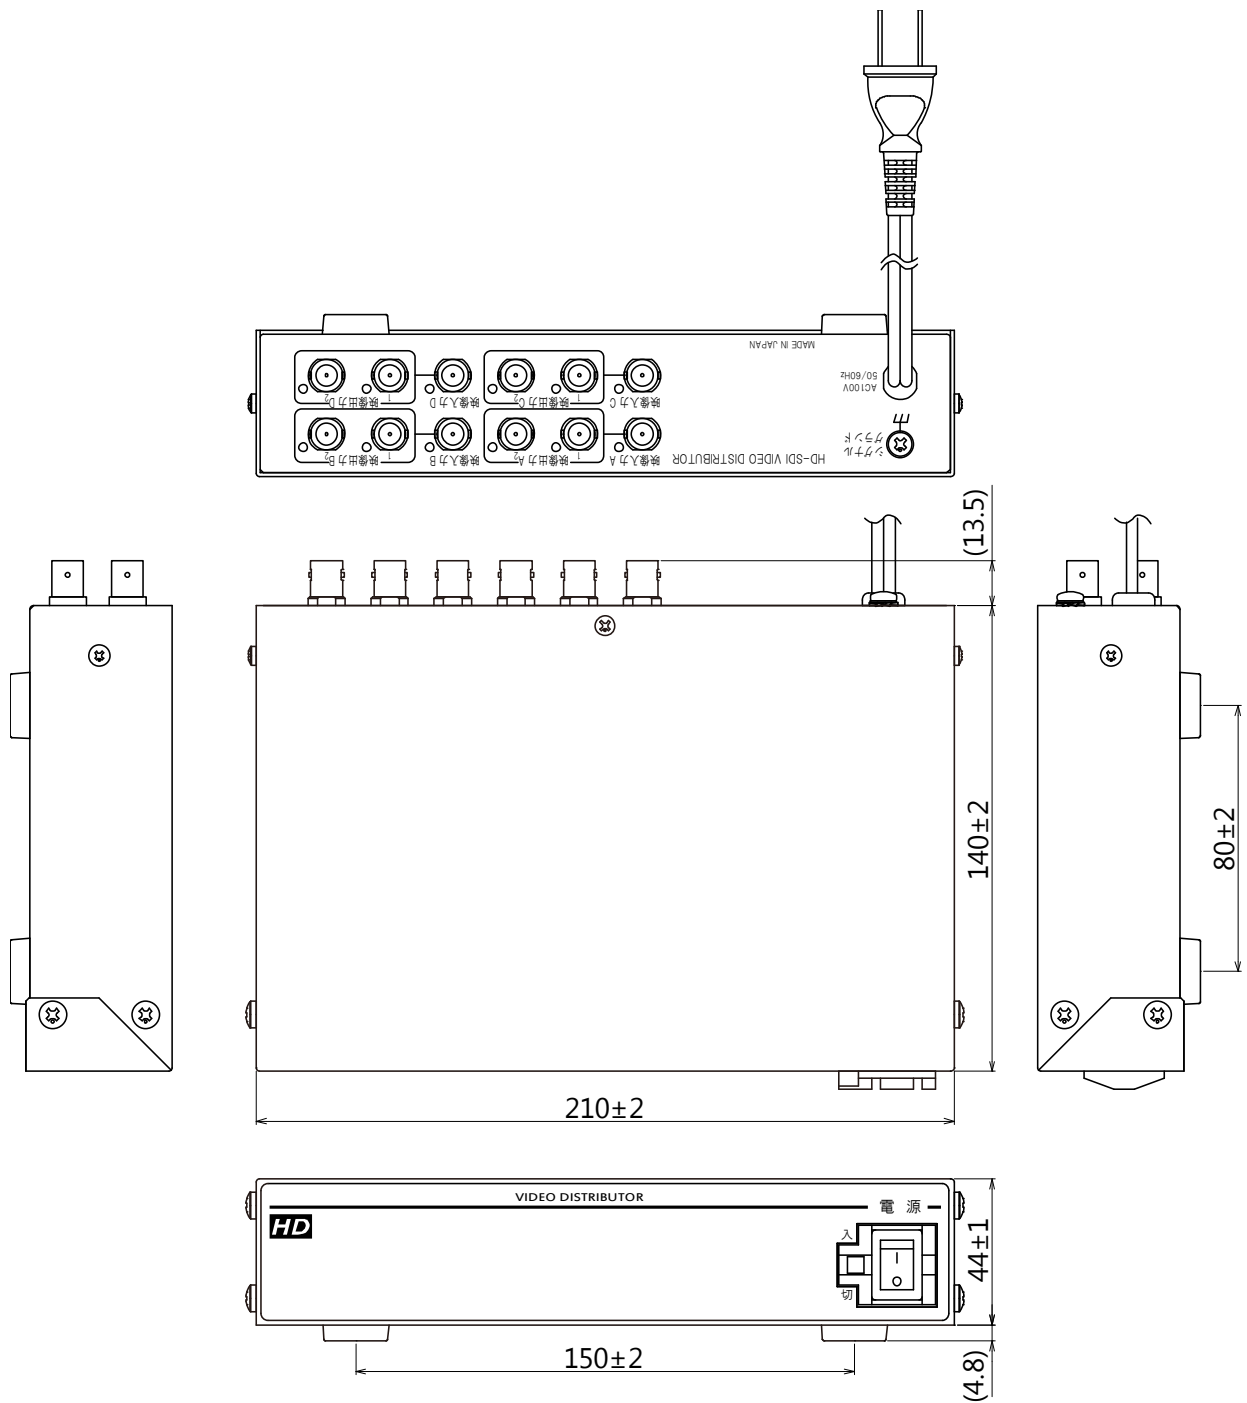

※本仕様書記載の内容につきましては、改良その他の理由によりお断りなく変更する場合があります。

 株式会社 アルテックス	型番	日付	ページ
	SSD-124	2014/07/31	2/2