


SSD-208 SDI映像分配機 仕様書

1.機能・性能・定格


■映像方式 SDI方式準拠 ■カメラ入力 BNC端子 2入力(A,B) 0.8Vp-p 75Ω終端不平衡 3G-SDI(2.970GHz, 2.970/1.001GHz) HD-SDI(1.485GHz, 1.485/1.001GHz) SD-SDI(270MHz) ■モニタ映像出力 BNC端子 4出力×2(A,B) 0.8Vp-p 75Ω終端不平衡 出力映像方式は入力映像方式に準ずる イコライザ・リクロック機能を搭載 入力されたエンベデッド オーディオ信号,アンシ ラリデータ等は加工せず出力する	■電源 AC100V±10% 50/60Hz ■消費電力 約4.2W ■使用温湿度 0~40℃ RH20~90% (ただし結露なきこと) ■外形寸法 420(W)×140(D)×44(H)(mm) ※項目3参照 (ゴム足,突起部は除く) ■質量 約1.8kg ■色 ●筐体 アイボリー(底面,背面は除く) (日塗工:A22-85B相当)(マンセル:2.5Y8.5/1相当) ●前面部 文字 ダーク グレイ(日塗工:AN-40相当)(マンセル:N4相当) ●背面部 文字 黒(日塗工:AN-10相当)(マンセル:N1相当) ■付属品 取扱説明書 ■別売品 ラック マウント金具(JIS/EIA)
---	--

2.映像分配イメージ

2 入力×4 分配の接続例

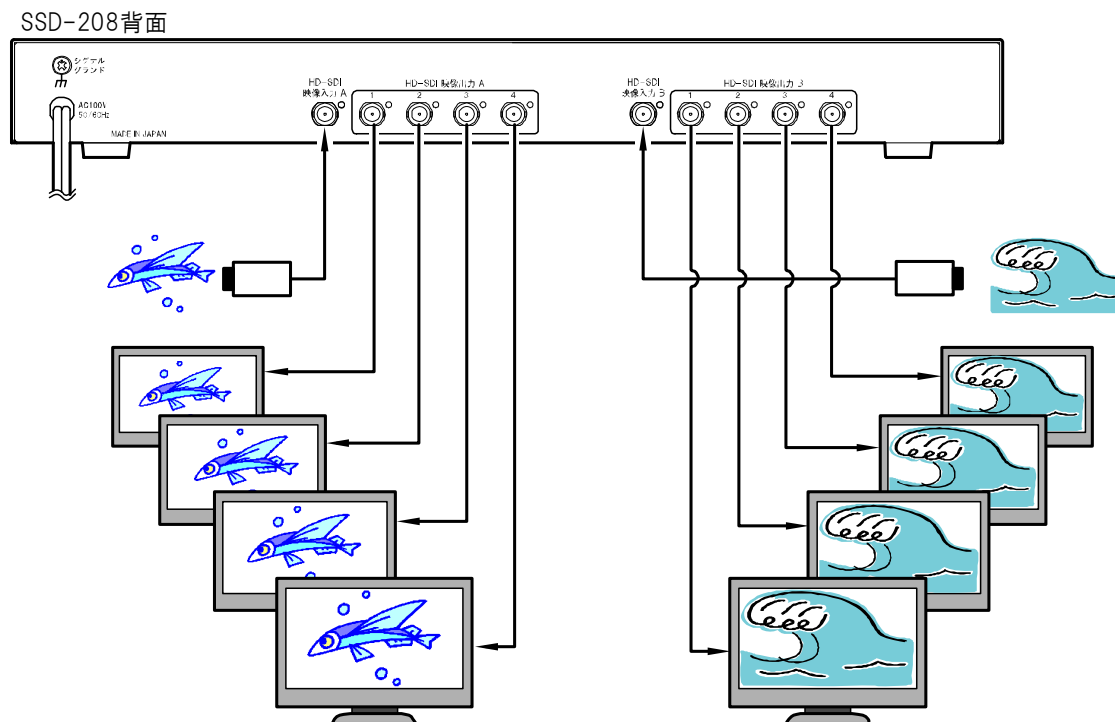


1 入力×7 分配の接続例

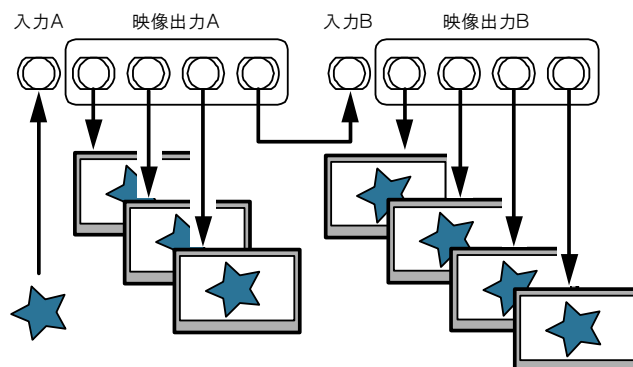


SSD-208 SDI映像分配機 仕様書

3.外観図


前面部拡大図

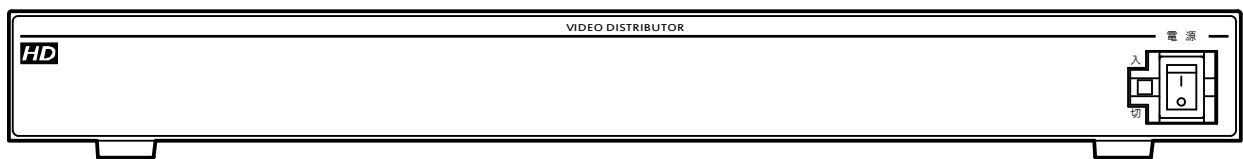

背面部拡大図

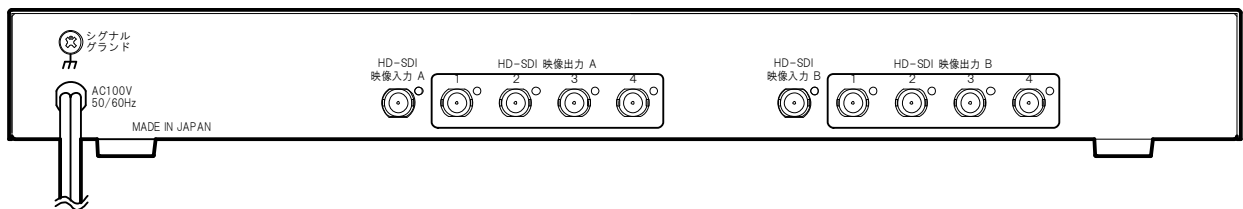

外観寸法図

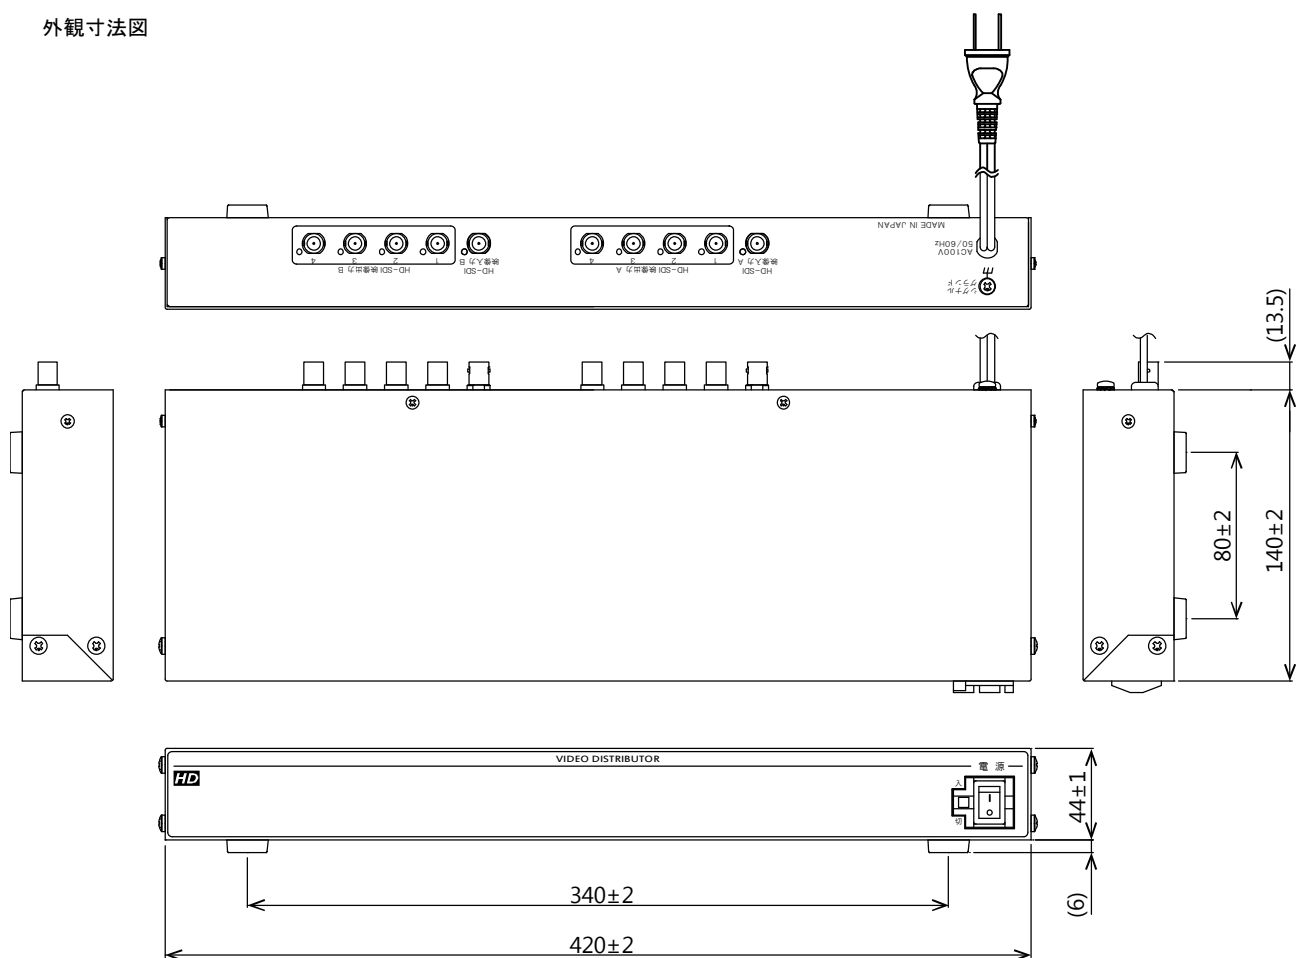

※本仕様書記載の内容につきましては、改良その他の理由によりお断りなく変更する場合があります。

 株式会社 アルテックス	型 番	日 付	ページ
	SSD-208	2015/12/01	2/2