
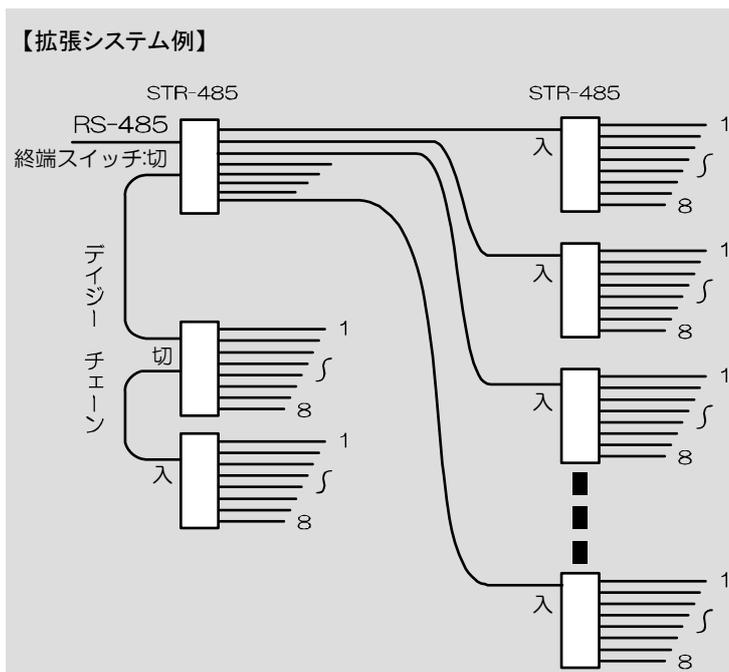
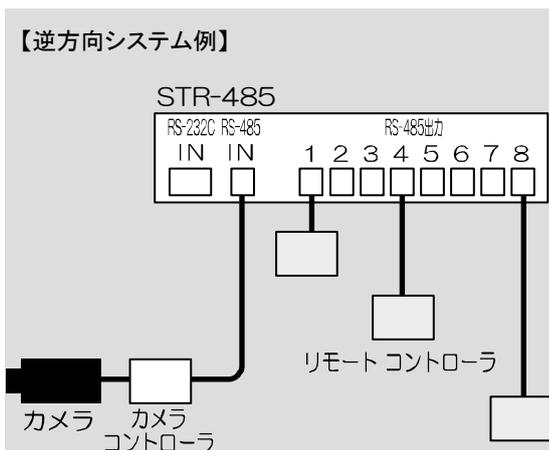


# STR-485 スター分配機 仕様書

## 1.機能・性能・定格

<ul style="list-style-type: none"> <li>■RS-232C入力 1系統 D-sub9ピンオス(オート シャットダウン)</li> <li>■RS-485入力 1系統 RJ-11モジュラー ジャック(4極) 3P端子台(A,B,コモン)内部で並行接続 Half Duplex 120Ω内部終端(ON/OFF)</li> <li>■RS-485出力 8系統 RJ-11モジュラー ジャック(4極) 3P端子台(A,B,コモン)内部で並行接続 Half Duplex 120Ω内部終端</li> <li>■設定スイッチ ディップ スイッチ             <ul style="list-style-type: none"> <li>●データレート 2400/9600/19200/38400(bps)</li> <li>●パリティ付加 あり/なし</li> <li>●パリティ ODD/EVEN</li> <li>●ストップ ビット 1bit/2bit</li> <li>●データ長 8bit/7bit</li> <li>●回路構成 1:8(基本動作) (1:4)×2 ※項目3参照</li> </ul> </li> <li>■終端スイッチ スライド スイッチ 終端 入/切</li> <li>■送信信号 最長1,000byte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■電源 AC100V±10% 50/60Hz</li> <li>■消費電力 約3.0W</li> <li>■動作保証温湿度 0~40℃ RH20~90% (ただし結露なきこと)</li> <li>■保存温湿度 -20~60℃ RH70%以下</li> <li>■外形寸法 210(W)×225(D)×44(H)(mm) ※項目4参照 (ゴム足,突起部は除く)</li> <li>■質量 約1.5kg</li> <li>■色             <ul style="list-style-type: none"> <li>●筐体 アイボリー(底面,背面は除く) (日塗工:A22-85B相当)(マンセル:2.5Y8.5/1相当)</li> <li>●筐体文字 ダーク グレイ(日塗工:AN-40相当)(マンセル:N4相当)</li> </ul> </li> <li>■付属品 取扱説明書</li> <li>■別売品 ラック マウント キット(JIS/EIA)</li> </ul>
---	---


## 2.システム例

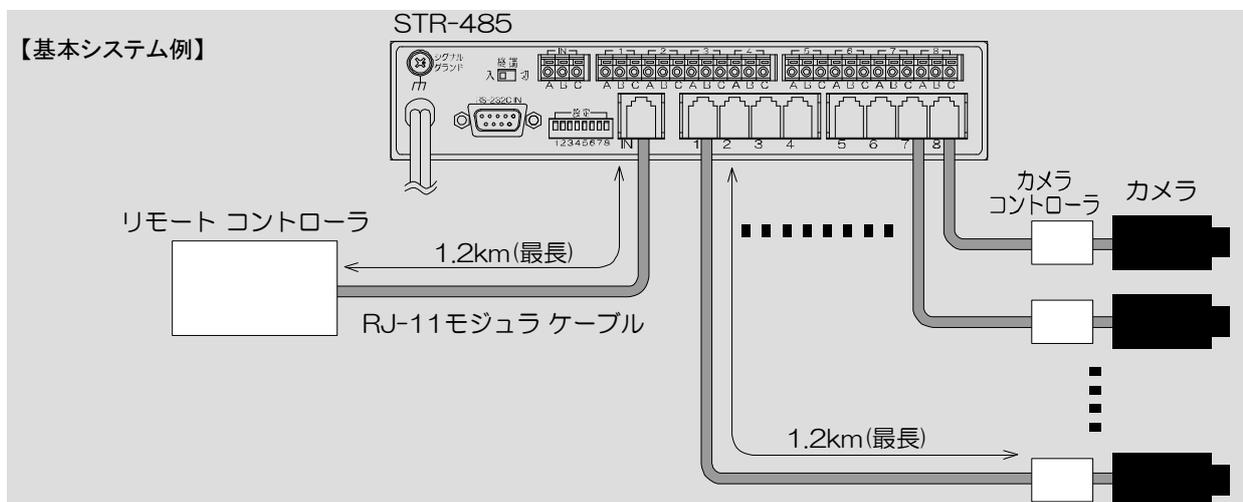


※RS-232C は端末機仕様(オート シャットダウン)なので通常はオート シャットダウンのないPC等を接続してご使用ください。

### 3.回路構成

【1:8 基本動作】

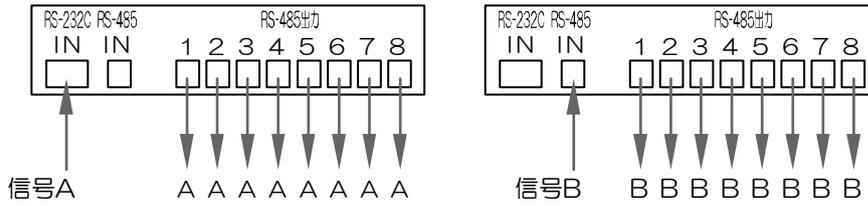


【1:4×2】

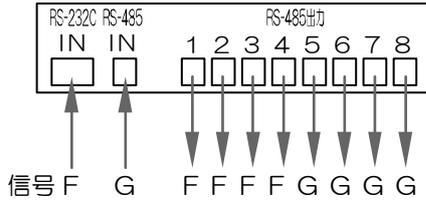

※前のデータ送信が終了してから次のデータ送信まで間隔を開けてください。

### 4.外観図

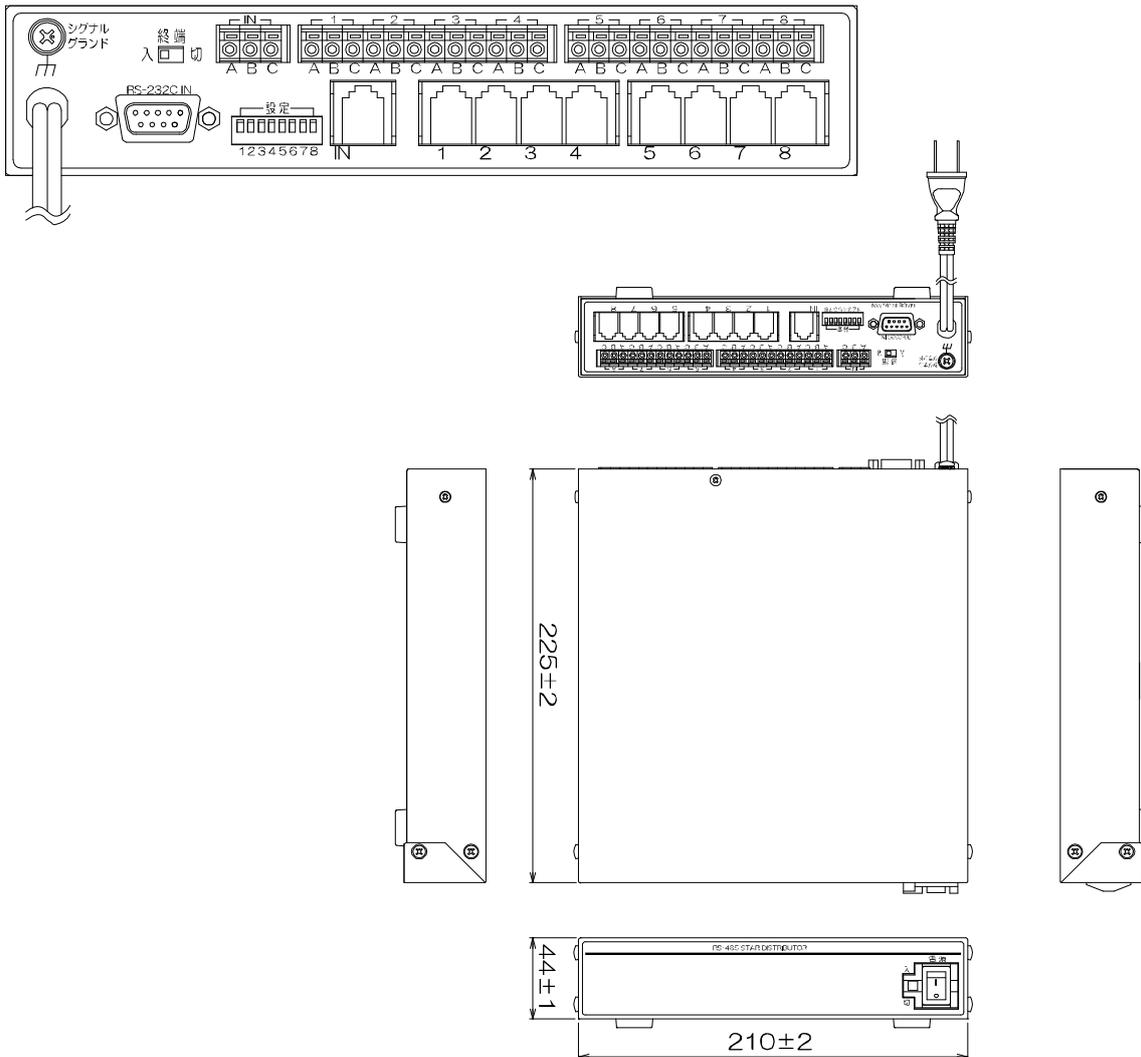

※本仕様書記載の内容につきましては、改良その他の理由によりお断りなく変更する場合があります。

 <b>株式会社 アルテックス</b>	型番	日付	ページ
	STR-485	2017/04/17	2/2