

XGA-440A NTSC XGA マルチ ビューワ 仕様書


1.機能・定格

■映像入力 ■カメラ入力 ■映像出力 ■モニタ出力表示 ■画像の位置設定 ■制御信号端子 ■4分割境界線 ■ロック機能 ■電源立上げ時動作 ■タイトル挿入 ●表示位置 ●表示文字数 ●表示/非表示	NTSC方式準拠 2:1インターレース信号 VBS,VS 1.0Vp-p 75Ω 不平衡 4系統×2(ループスルー) BNC端子 アナログRGB 0.7Vp-p 75Ω 不平衡 1系統 D-Sub15ピン(メス) 単画面1~4(1/60リフレッシュ), 4分割画面(1/60リフレッシュ) ※項目3参照 自動切換え: 単画面1~4, 4分割画面 切換え時間変更可 1~999(秒) ライブ/スキップ設定可 メニュー画面 上下および左右の位置各16段階調整可 単画面/4分割画面ごとに調整 端子台 ※項目5参照 6系統 無電圧マイク接点(TTLレベル) パルス幅 100msec.以上 パルス間隔 200msec.以上 メニューにてリモート/センサを選択 黒(固定) 単画面1~4/4分割画面/自動切換への表示を ロックし、ボタン操作を禁止する 電源投入時の表示を単画面1~4/4分割画面/ 自動切換えから指定する 英数字,カタカナ,記号(ゴシック体) 単画面,4分割画面いずれも各チャンネル映 像の中央下部固定 単画面,4分割画面:各チャンネル10文字まで 単画面/4分割画面ごとに設定可	■センサ機能 ●入力時画面表示 ●保持時間 ●リターンモード ■リモート機能 ■電源 ■消費電力 ■使用温湿度 ■保存温度 ■外形寸法 ■質量 ■色 ●筐体 ●ボタン ●筐体文字 ■付属品 ■オプション	1~4チャンネル入力 ※項目5参照 SINGLE/QUAD SINGLE: センサ入力中のチャンネルが 単画面表示 QUAD: 4分割表示のままセンサ入力中の チャンネルのタイトルが点滅 1~999秒 保持時間解除後のチャンネル表示 FIX/BEFORE 単画面1~4 4分割画面 自動切換 ※項目5参照 AC100~120V 50/60Hz 約9.0W 0~40℃ RH20~90% (ただし結露なきこと) -20~60℃ RH70%以下(50℃以下 RH90%以下) 210(W)×250(D)×44(H)(mm) ※項目4参照 (ゴム足,突起部は除く) 約1.6kg アイボリー(底面,背面は除く) (日産工:A22-85B相当)(マンセル:2.5Y8.5/1相当) グレイ(日産工:AN-60相当)(マンセル:N6相当) ダークグレイ(日産工:AN-30相当)(マンセル:N3相当) 取扱説明書 ラック マウント キット(JIS/EIA)
--	---	--	--


2.性能

■映像入力 ●同期分離レベル ●SC周波数引込範囲 ●入力バーストレベル ■カメラ映像出力 ●映像信号 ●表示画素 ●文字レベル	min -3dB (同期信号振幅) 3.579545MHz±200Hz以上 min -6dB アナログRGB 0.7Vp-p/75Ω ※項目3参照 4分割画面: 1024×768(dots) 単画面: 720×540(dots) 0.5±0.1V 黒の縁取りあり	■同期信号出力 ●セパレート同期信号 ●シンク オン グリーン (Gsync) ■走査方式 ■同期信号周波数	5Vp-p TTLレベル インピーダンス75Ω 0.3Vp-p 75Ω メニューにてON/OFF設定 ノン インターレース H Sync: 48.4KHz V Sync: 60.0Hz
---	--	--	--

3.画面分割図

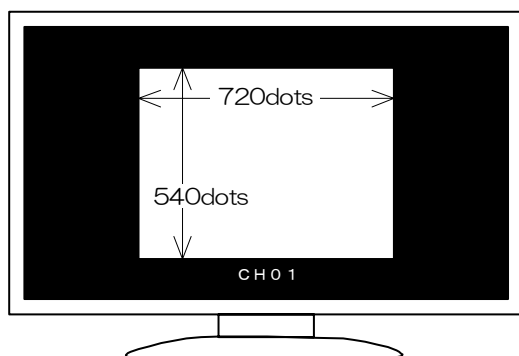


単画面例

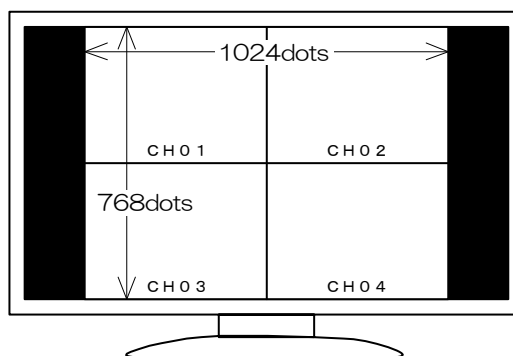


4分割画面例

※各チャンネルに最長 10 文字のタイトルを設定することができます。

4.外観図

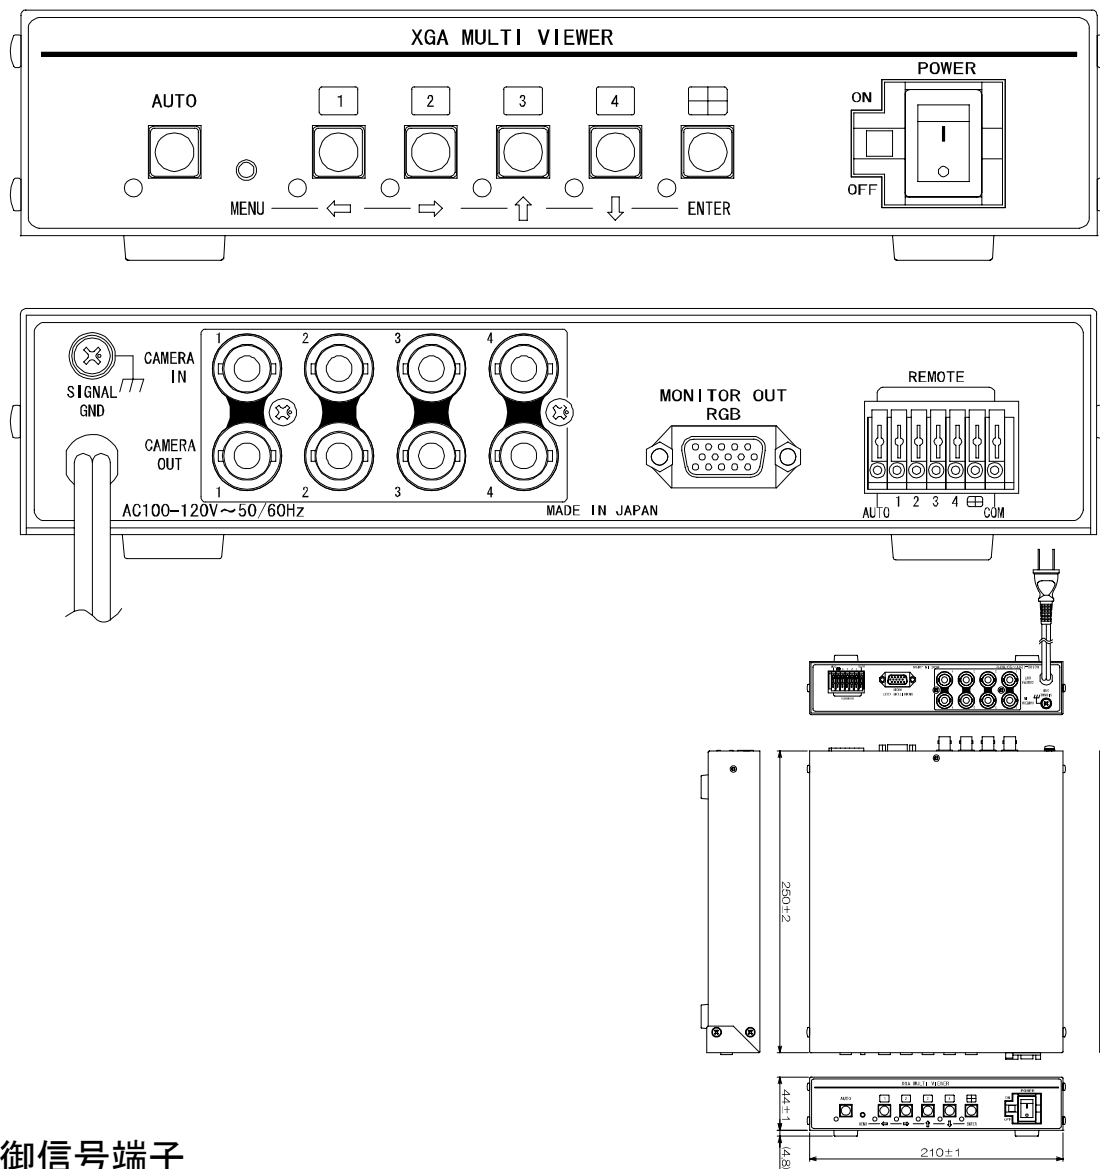

5.制御信号端子

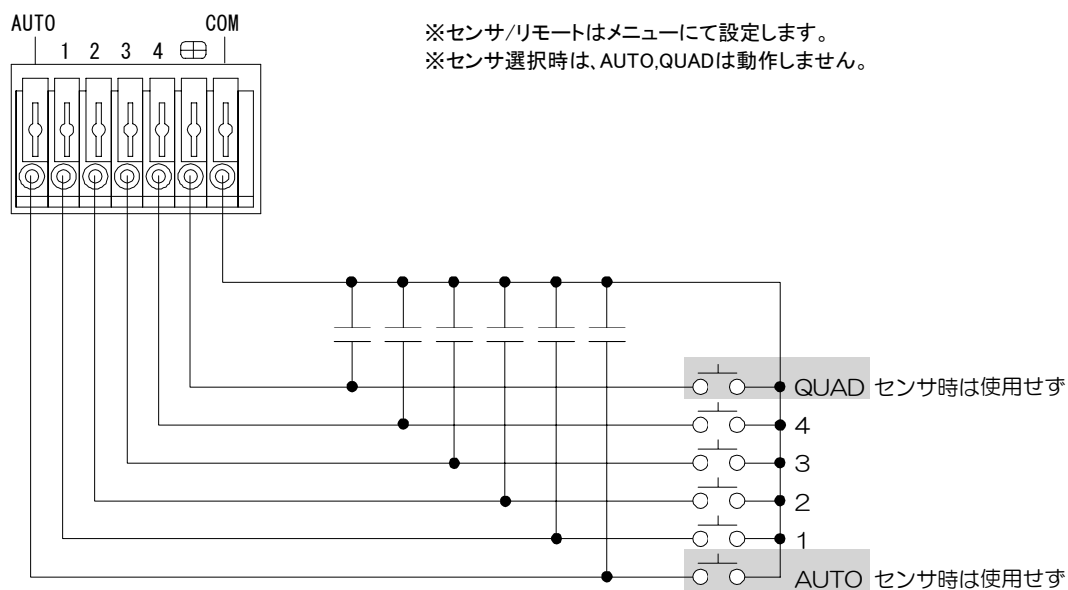

※本仕様書記載の内容につきましては、改良その他の理由によりお断りなく変更する場合があります。