

MCS-1640A NTSC マルチ プレクサ 仕様書


3.画面分割図




4分割A




4分割B




4分割C




4分割D



9分割A




9分割B




16分割

※各チャンネルに最長 8 文字のタイトルを設定することができます。
(単画面,4 分割画面は 8 文字表示
9 分割画面はチャンネル数字のみ表示 16 分割画面は非表示)

4.外観図

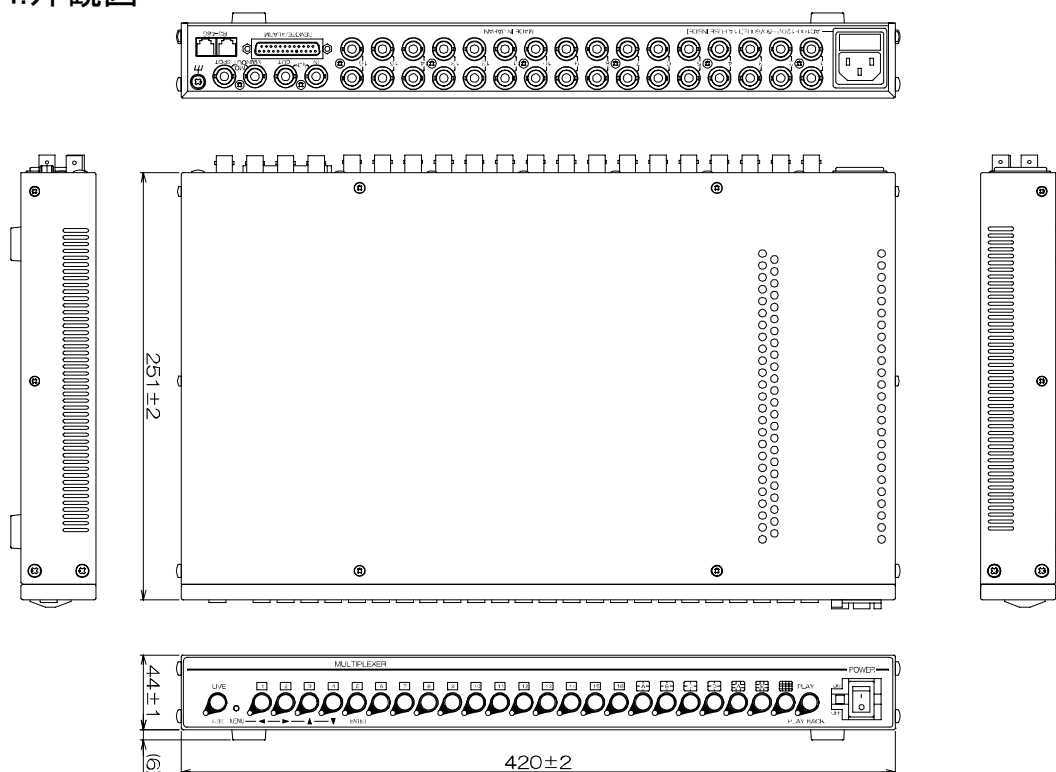

5.制御信号端子



※コネクタ D-sub25ピン(メス)
※アラーム/リモートはメニューにて設定します。
※リモートはSHIFTとの組合せで分割画面/自動切換え等を選択できます。

PIN No.	機 能	PIN No.	機 能
1	アラーム/リモート 1 +SHIFT: 4 分割 A	14	アラーム/リモート 14
2	アラーム/リモート 2 +SHIFT: 4 分割 B	15	アラーム/リモート 15
3	アラーム/リモート 3 +SHIFT: 4 分割 C	16	アラーム/リモート 16
4	アラーム/リモート 4 +SHIFT: 4 分割 D	17	アラーム/リモート COMMON
5	アラーム/リモート 5 +SHIFT: 9 分割 A	18	リモート SHIFT
6	アラーム/リモート 6 +SHIFT: 9 分割 B	19	タイムラプス トリガ信号入力
7	アラーム/リモート 7 +SHIFT: 16 分割	20	タイムラプス COMMON
8	アラーム/リモート 8 +SHIFT: 自動切換え,ライブ	21	アラーム信号出力 オープン コレクタ DC12V 100mA 以下
9	アラーム/リモート 9 +SHIFT: 再生,フリーズ	22	アラーム信号出力 COMMON
10	アラーム/リモート 10	23	RS-232C COMMON
11	アラーム/リモート 11	24	RS-232C RXD
12	アラーム/リモート 12	25	RS-232C TXD
13	アラーム/リモート 13		

※本仕様書記載の内容につきましては、改良その他の理由によりお断りなく変更する場合があります。