

CON-717A RS-232C/RS-485変換機 仕様書

株式会社 アルテックス
2016.12.07 現在

1.概 要

CON-717Aは、RS-232CとRS-485の変換機です。

2.構 成

①本体(CON-717A).....1

②取扱説明書.....1


3.入出力部

No.	項 目	仕 様	備 考
1	RS-232C	RS-232C 準拠 1 系統 三線式(RXD, TXD, GND) フロー制御なし データレート 38,400(bps)以下	D-Sub9 ピン(オス)
2	RS-485	RS-485 準拠 1 系統 半二重通信(Half Duplex) DATA+, DATA- 内部 120Ω 終端 データレート 38,400(bps)以下	RJ-11 モジュラー ジャック 6 極 4 芯
3	アース端子	1	取付部 4φ
4	電源スイッチ	1	
5	電源ケーブル	1 入力(AC100V)	

4.定 格

No.	項 目	規 格	備 考
1	外形寸法	140(W)×110(D)×40(H)(mm)	突起部は除く D# M3120801
2	質量	約 1.0kg	
3	筐体色	A22-85B 相当(日塗工) 2.5Y8.5/1 相当(マンセル)	(底面,後面を除く)アイボリィ
4	前面部 文字色	AN-40 相当(日塗工) N4 相当(マンセル値)	ダーク グレイ
5	背面部 文字色	AN-10 相当(日塗工) N1 相当(マンセル値)	黒
6	電源		
	①電源電圧	AC100V±10% 50/60Hz	
7	②消費電力	約 2W	
	使用環境		
	①動作保証温度範囲	0~40℃	
7	②動作保証湿度範囲	RH20~90%	但し、結露無きこと
	③保存温湿度	-20~60℃ RH70%以下	但し、50℃以下は RH90%以下とし 結露なきこと

※本仕様書記載の内容につきましては、改良その他の理由によりお断りなく変更する場合がございます。

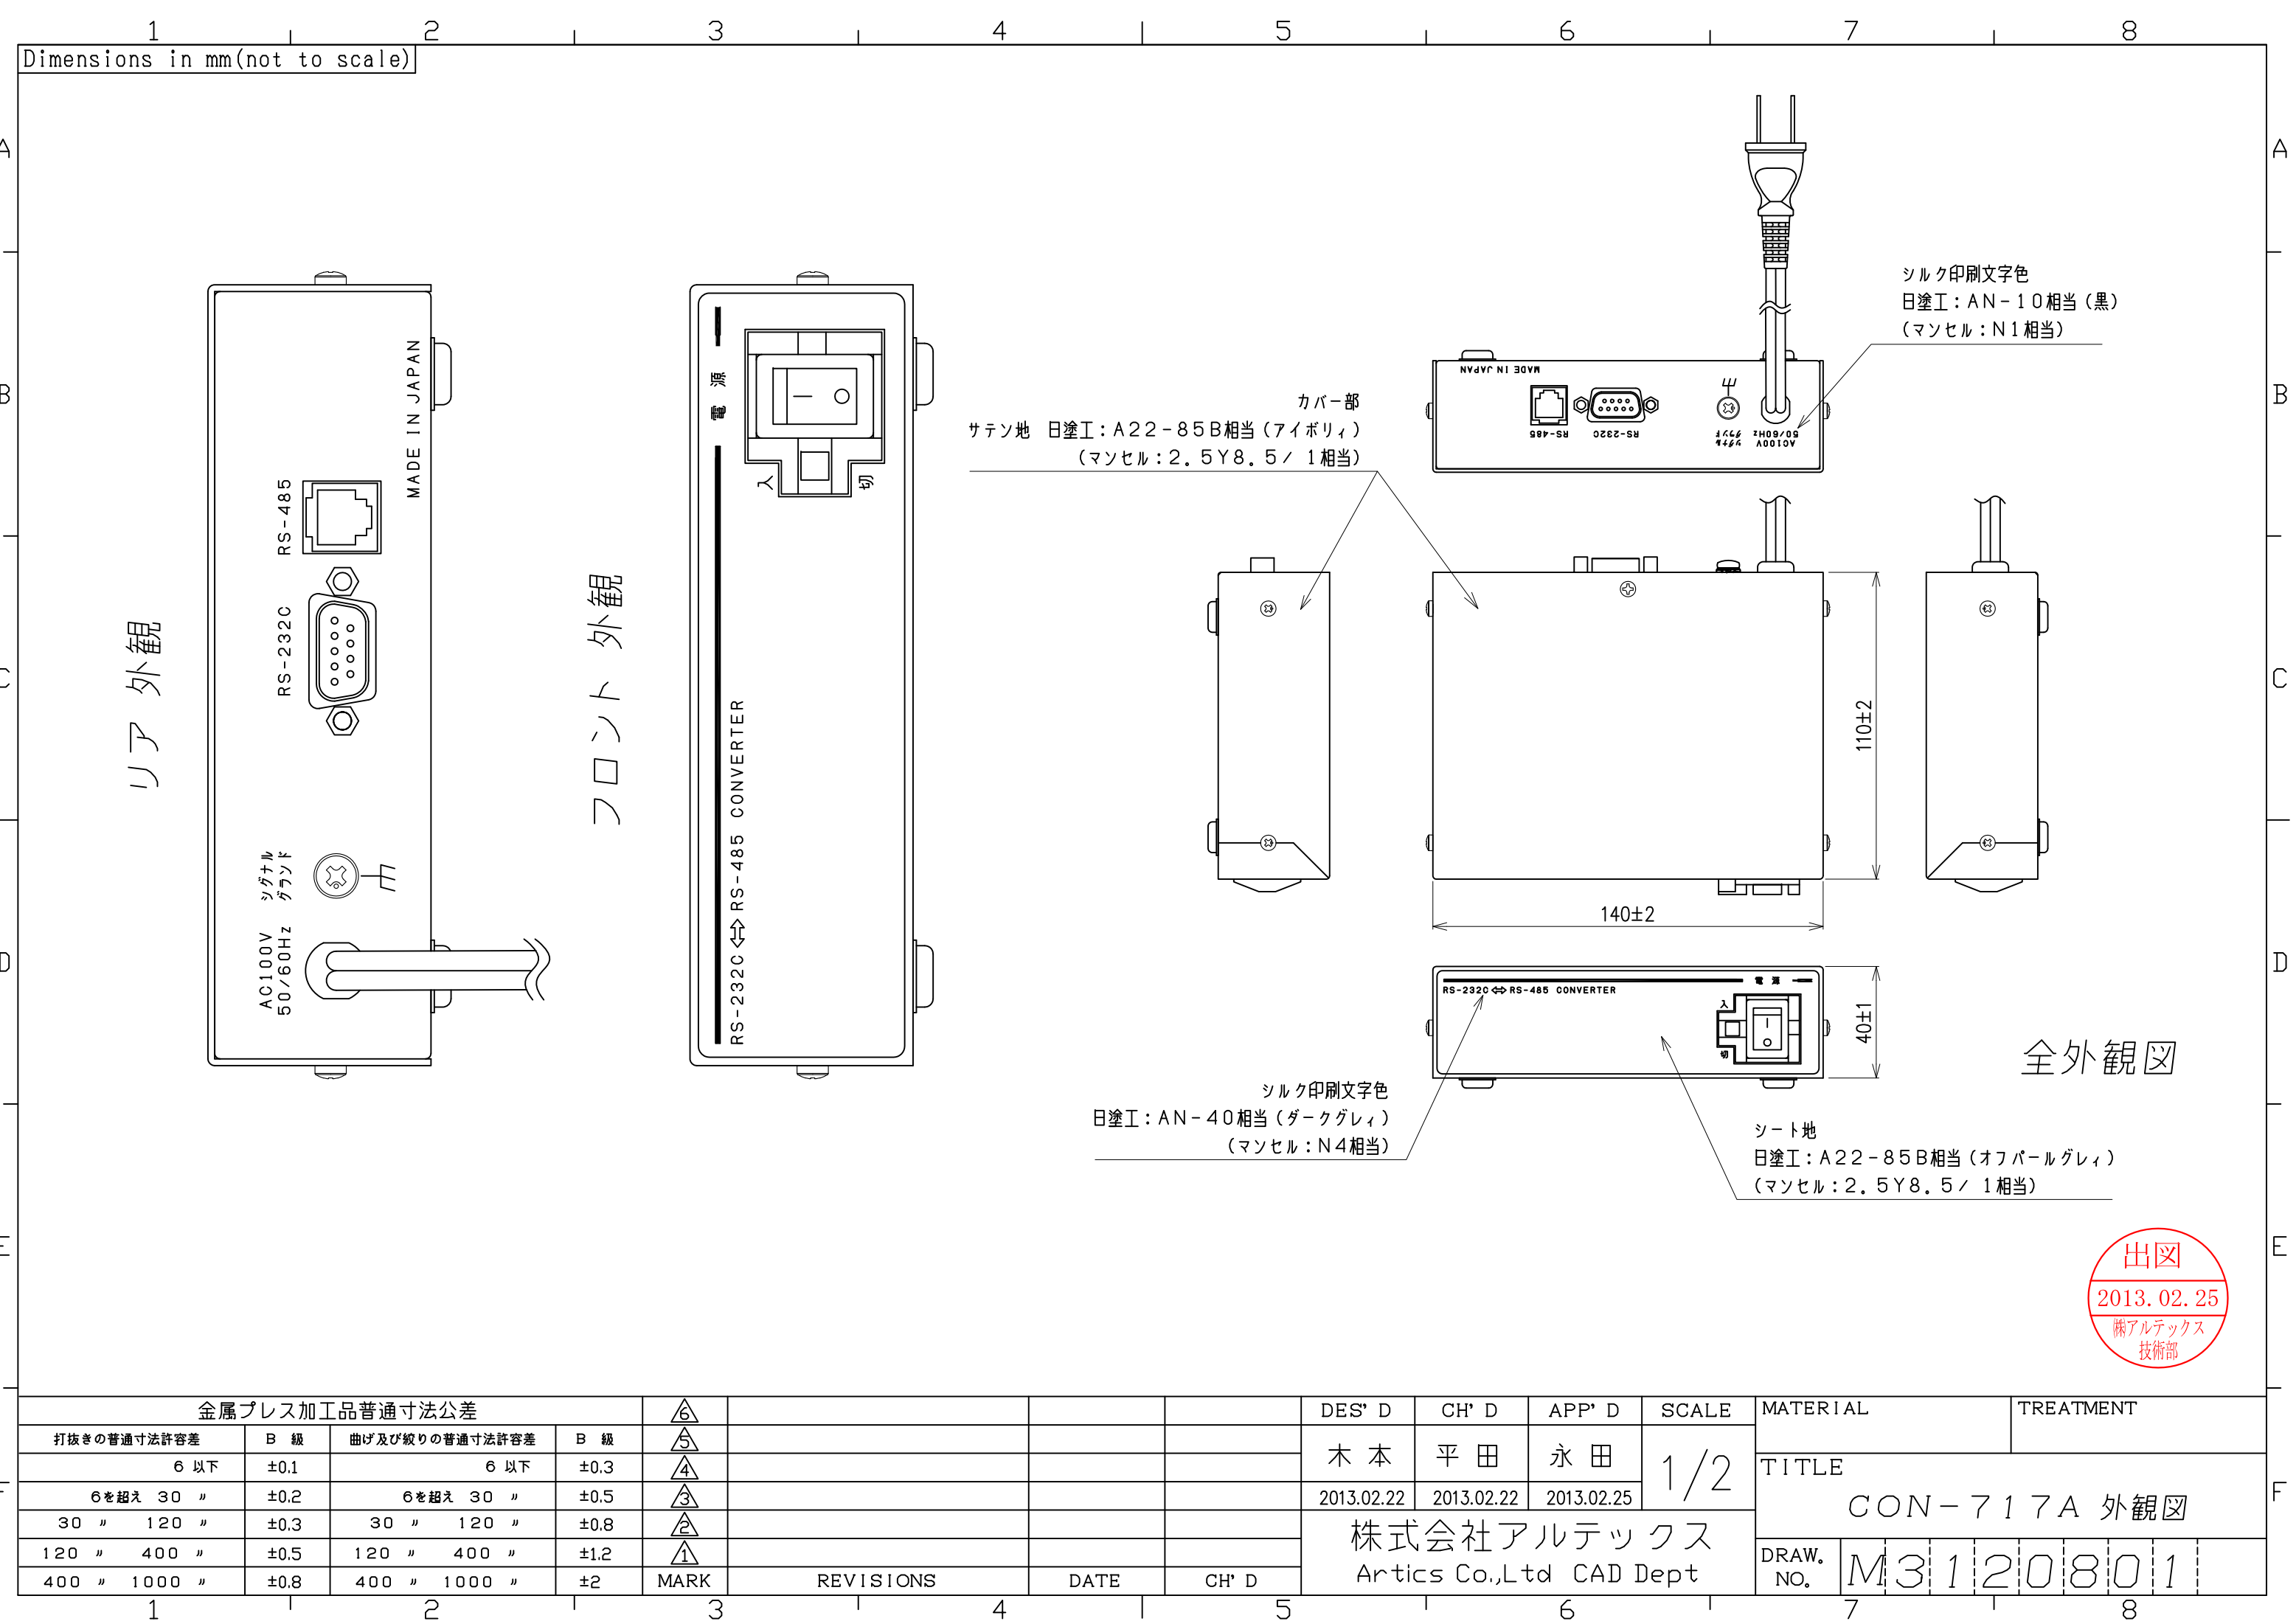

金属プレス加工品普通寸法公差				⑥				DES' D	CH' D	APP' D	SCALE	MATERIAL	TREATMENT
打抜きの普通寸法許容差	B 級	曲げ及び絞りの普通寸法許容差	B 級	⑤				木 本	平 田	永 田	1/2	TITLE CON-717A 外観図	
6 以下	±0.1	6 以下	±0.3	④									
6 を超え 30 "	±0.2	6 を超え 30 "	±0.5	③				2013.02.22	2013.02.22	2013.02.25	株式会社アルテックス Artics Co.,Ltd CAD Dept	DRAW. NO. M3120801	
30 " 120 "	±0.3	30 " 120 "	±0.8	②									
120 " 400 "	±0.5	120 " 400 "	±1.2	①									
400 " 1000 "	±0.8	400 " 1000 "	±2	MARK	REVISIONS	DATE	CH' D						