


RMC-IP30 リモート コントローラー 仕様書


1.機能・定格

■対応機器 IPカメラ ビューワ ICV-400, ICV-400-S1, ICV-901,, ICV-1600 ■通信方式 Ethernet 10/100BASE PoE対応 ■RJ-45コネクタ 1系統 通信用,電源用 ■USB 1系統 ファームウェアのアップデート用 ■表示LED 電源LED,7セグメントLED×3桁,操作キーLED ■電源ON/OFF RJ-45コネクタのLANケーブル挿入/抜き ■操作キー ※3.外観図 参照 ●数値入力 テンキー,クリア,決定にて3桁の数値を入力 ●機器選択 機器No.を指定して接続する 選択中の機器No.を確認する ●カメラNo. カメラNo.を指定して単画面表示する ●プリセット カメラに設定されたプリセットNo.を指定してプリセット位置に移動する ●ページ 上下キーでプリセットNo.送り/戻しも可 ページNo.を指定して画面表示する ●PTZ選択 上下キーでページNo.送り/戻しも可 分割画面時、移動キーで移動してカメラを青枠選択する(※2) ●ワイパー/ライト/ヒーター/デフロスター PTZ選択中のカメラ(※1)の各機能ON/OFF ●フォーカス PTZ選択中のカメラのフォーカス 遠/近/自動 ●アイリス PTZ選択中のカメラのアイリス +/ー/自動 ●PTZキー 上下左右/広角/望遠キーで、PTZ選択中のカメラのパン,チルト,ズーム制御する (テンキー共有) ●自動/単画面 押すごとに自動切換え動作/停止する (共有) ●分割画面 PTZ選択中は選択ページ内のチャンネルNo.を指定して単画面を固定表示する 4分割、6分割、9分割、12分割、16分割を固定表示する ●設定 押すごとに分割A,B,C,Dを切換える メニュー表示/終了 ●移動(テンキー共有)/クリア/決定 メニュー表示中、カーソル位置,設定値の変更 取り消し、決定	■通信設定 ネットワーク内のパソコンのブラウザから設定 本体アドレス設定、機器No.の登録、設定ボタンの無効/有効、本体のLED輝度調整 パン,チルトの制御反転、シフトキー有効設定 ■電源 PoE(受電側 DC36V~57V) ■消費電力 約2.5(W) ■使用温湿度 0~40℃ RH20~90% (ただし結露なきこと) ■保存温度 -20~60℃ RH70%以下 (50℃以下 RH90%以下) ■外形寸法 120(W)×127(D)×41.8(H)(mm)※3.外観図 参照 (ゴム足,突起部は除く) ■質量 約0.8(kg) ■色 ●筐体 アイボリイ(底面,背面は除く) (日塗工:J22-85B相当) (マンセル:2.5Y8.5/1相当) ●上面文字色 ダーク グレイ(日塗工:JN-30相当) (マンセル:N3相当) ●背面文字色 黒(日塗工:JN-10相当)(マンセル:N1相当) ■付属品 取扱説明書 ※1 PTZ選択中のカメラとは ・単画面固定表示中のカメラ ・最後に制御したカメラ ・分割画面時は青枠選択中のカメラ ※2 RMC-IP30はIPカメラビューワを経由してカメラを制御する(直接カメラ制御しない)
---	--

2.システム例

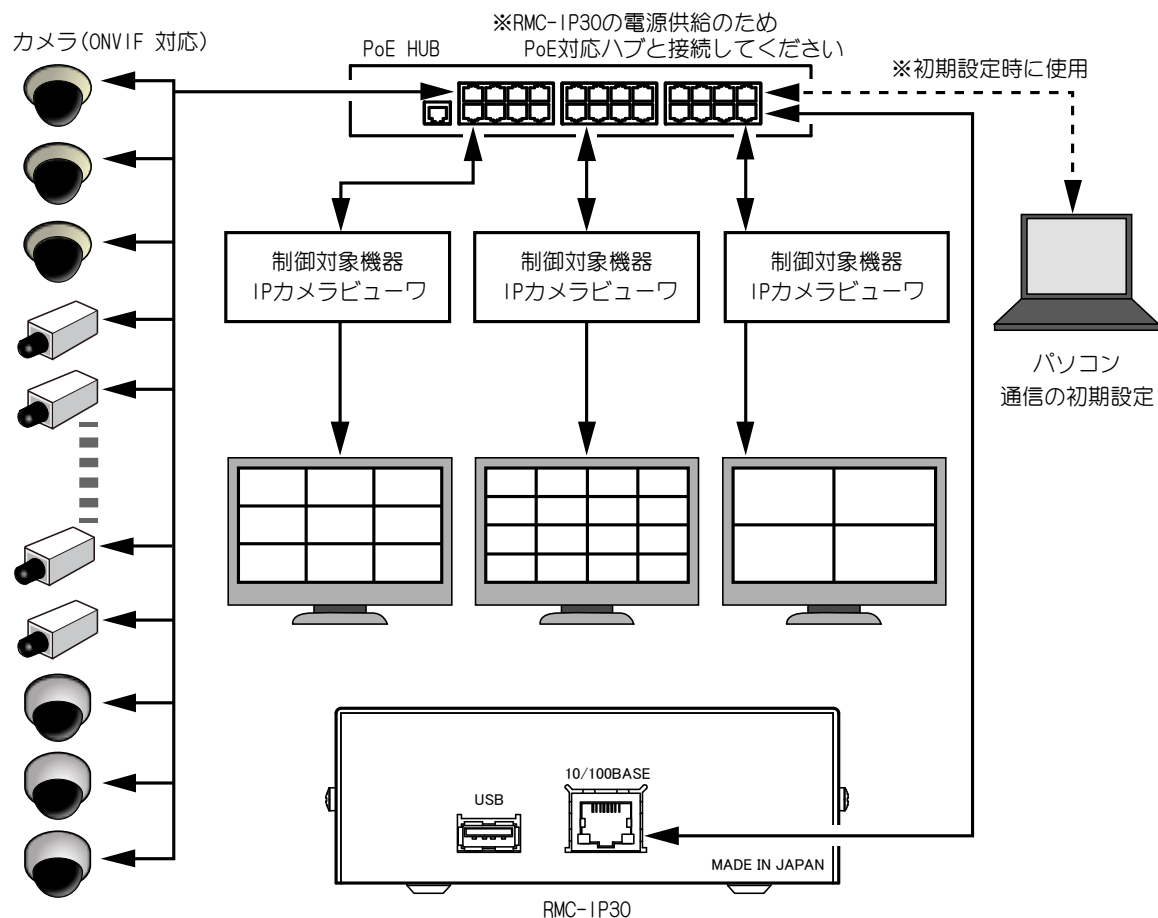

3.外観図

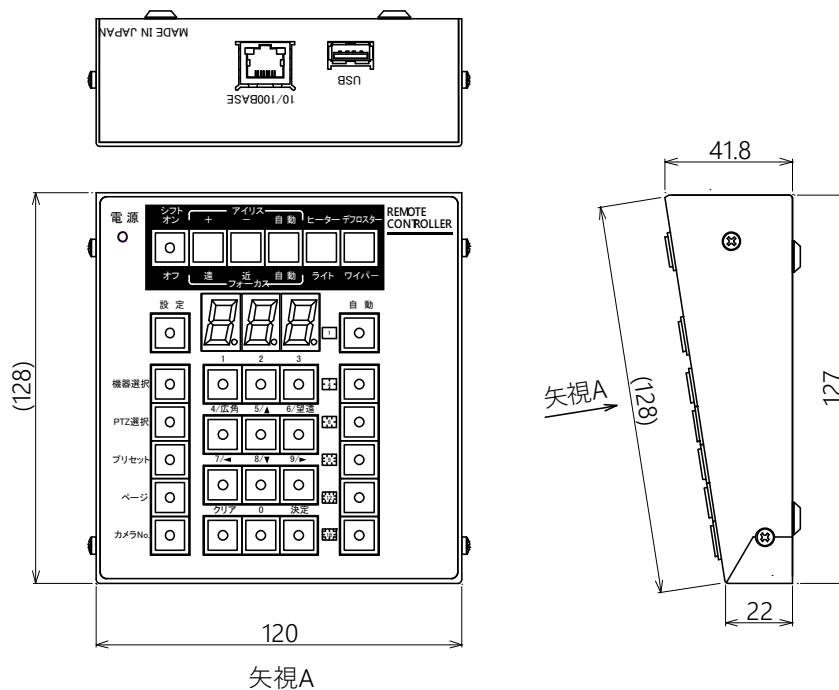

※本仕様書記載の内容につきましては、改良その他の理由によりお断りなく変更する場合があります。