

D-subコネクタ／端子台変換器 DTC-P09S 仕様書

株式会社 アルテックス
2015.07.22 現在

1.概 要

DTC-P09Sは、D-subコネクタ 9ピンを端子台に変換する機器です。

2.構 成

①本体(DTC-P09S).....1

②取扱説明書.....1


3.入出力部

No	項 目	仕 様	備 考
1	D-sub コネクタ	9 ピン メス 勘合固定ネジ	インチネジ#4-40UNC
2	端子台	9 ピン プッシュ式 線材太さ 0.2～1.5mm ²	3.5mm ピッチ

4.定格

No.	項 目	規 格	備 考
1	外形寸法	38(W)×73.4(D)×21(H)mm	コネクタ，端子台を含む D# 4161301
2	質量	約 35g	
3	筐体色	色ナンバー920100	黒色（ABS 樹脂）
4	使用環境		
	①動作保証温度範囲	0～40℃	
	②動作保証湿度範囲	RH20～90%	但し、結露なきこと
	③保存温湿度	-20～60℃ RH70%以下	但し、50℃以下は RH90%以下とし、結露なきこと

※本仕様書記載の内容につきましては、改良その他の理由によりお断りなく変更する場合がございます。

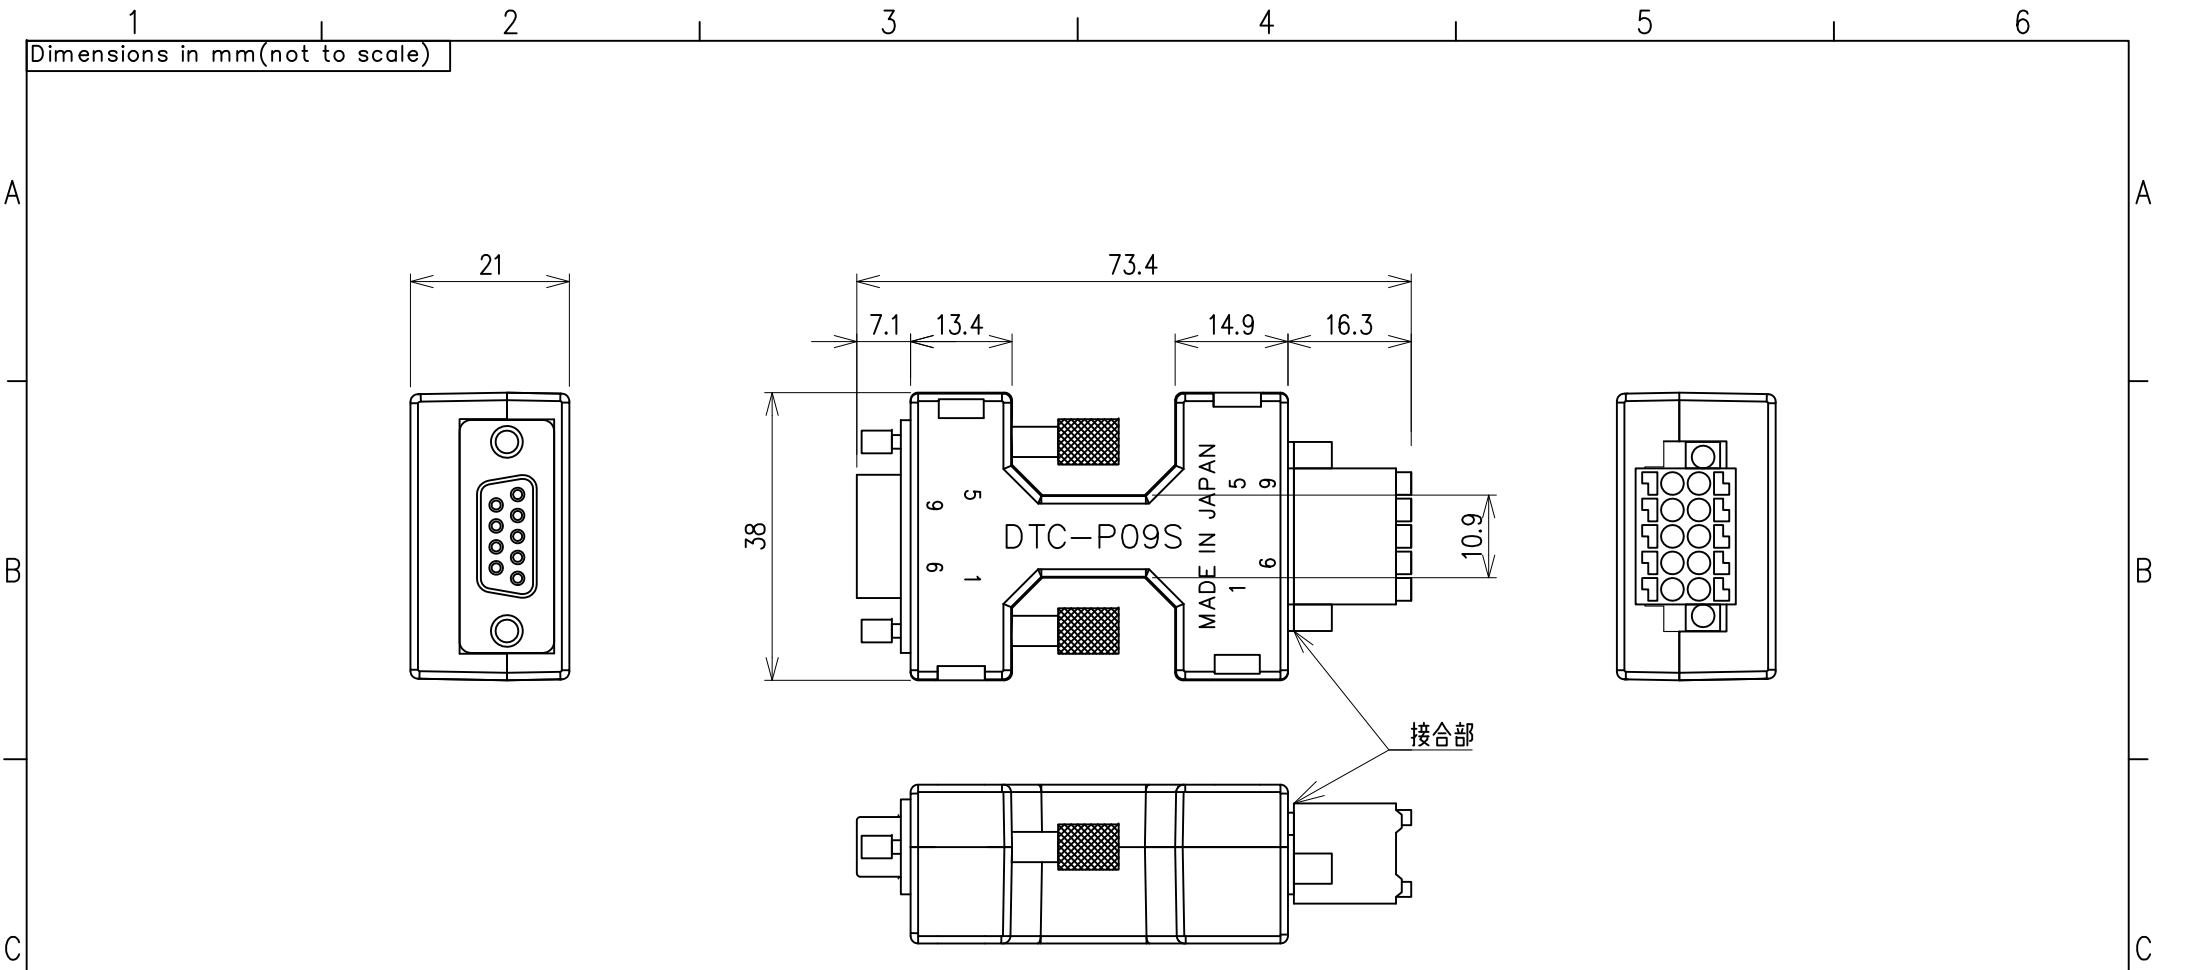

出図
2016. 07. 22
株式会社アルテックス
技術部

金属プレス加工品普通寸法公差					△6				DES'D	CH'D	APP'D	SCALE	MATERIAL	TREATMENT
打抜きの普通寸法許容差	B 級	曲げ及び絞りの普通寸法許容差	B 級	△5					木 本	村 尾	永 田	1 / 1	TITLE	
6 以下	±0.1	6 以下	±0.3	△4					2016.07.21	2016.07.22	2016.07.22		DTC-P09S 外觀図	
6 を超え 30 "	±0.2	6 を超え 30 "	±0.5	△3					株式会社アルテックス Artics Co.,Ltd CAD Dept				DRAW. NO. M 4 1 6 1 3 0 1	
30 " 120 "	±0.3	30 " 120 "	±0.8	△2										
120 " 400 "	±0.5	120 " 400 "	±1.2	△1										
400 " 1000 "	±0.8	400 " 1000 "	±2	MARK	REVISIONS			DATE	CH'D					
1		2		3		4		5		6				