

D-subコネクタ／端子台変換器 DTC-P15 仕様書

株式会社 アルテックス
2015.07.22 現在

1.概 要

DTC-P15は、D-subコネクタ15ピンを端子台に変換する機器です。

2.構 成

①本体(DTC-P15).....1

②取扱説明書.....1


3.入出力部

No	項 目	仕 様	備 考
1	D-sub コネクタ	15 ピン オス 勘合固定ネジ	インチネジ#4-40UNC
2	端子台	15 ピン プッシュ式 線材太さ 0.2～1.5mm ²	3.5mm ピッチ

4.定格

No.	項 目	規 格	備 考
1	外形寸法	45.4(W)×73.6(D)×21(H)mm	コネクタ，端子台を含む D# 4160801
2	質量	約 45g	
3	筐体色	色ナンバー920100	黒色（ABS 樹脂）
4	使用環境		
	①動作保証温度範囲	0～40℃	
	②動作保証湿度範囲	RH20～90%	但し、結露なきこと
	③保存温湿度	-20～60℃ RH70%以下	但し、50℃以下は RH90%以下とし、結露なきこと

※本仕様書記載の内容につきましては、改良その他の理由によりお断りなく変更する場合がございます。

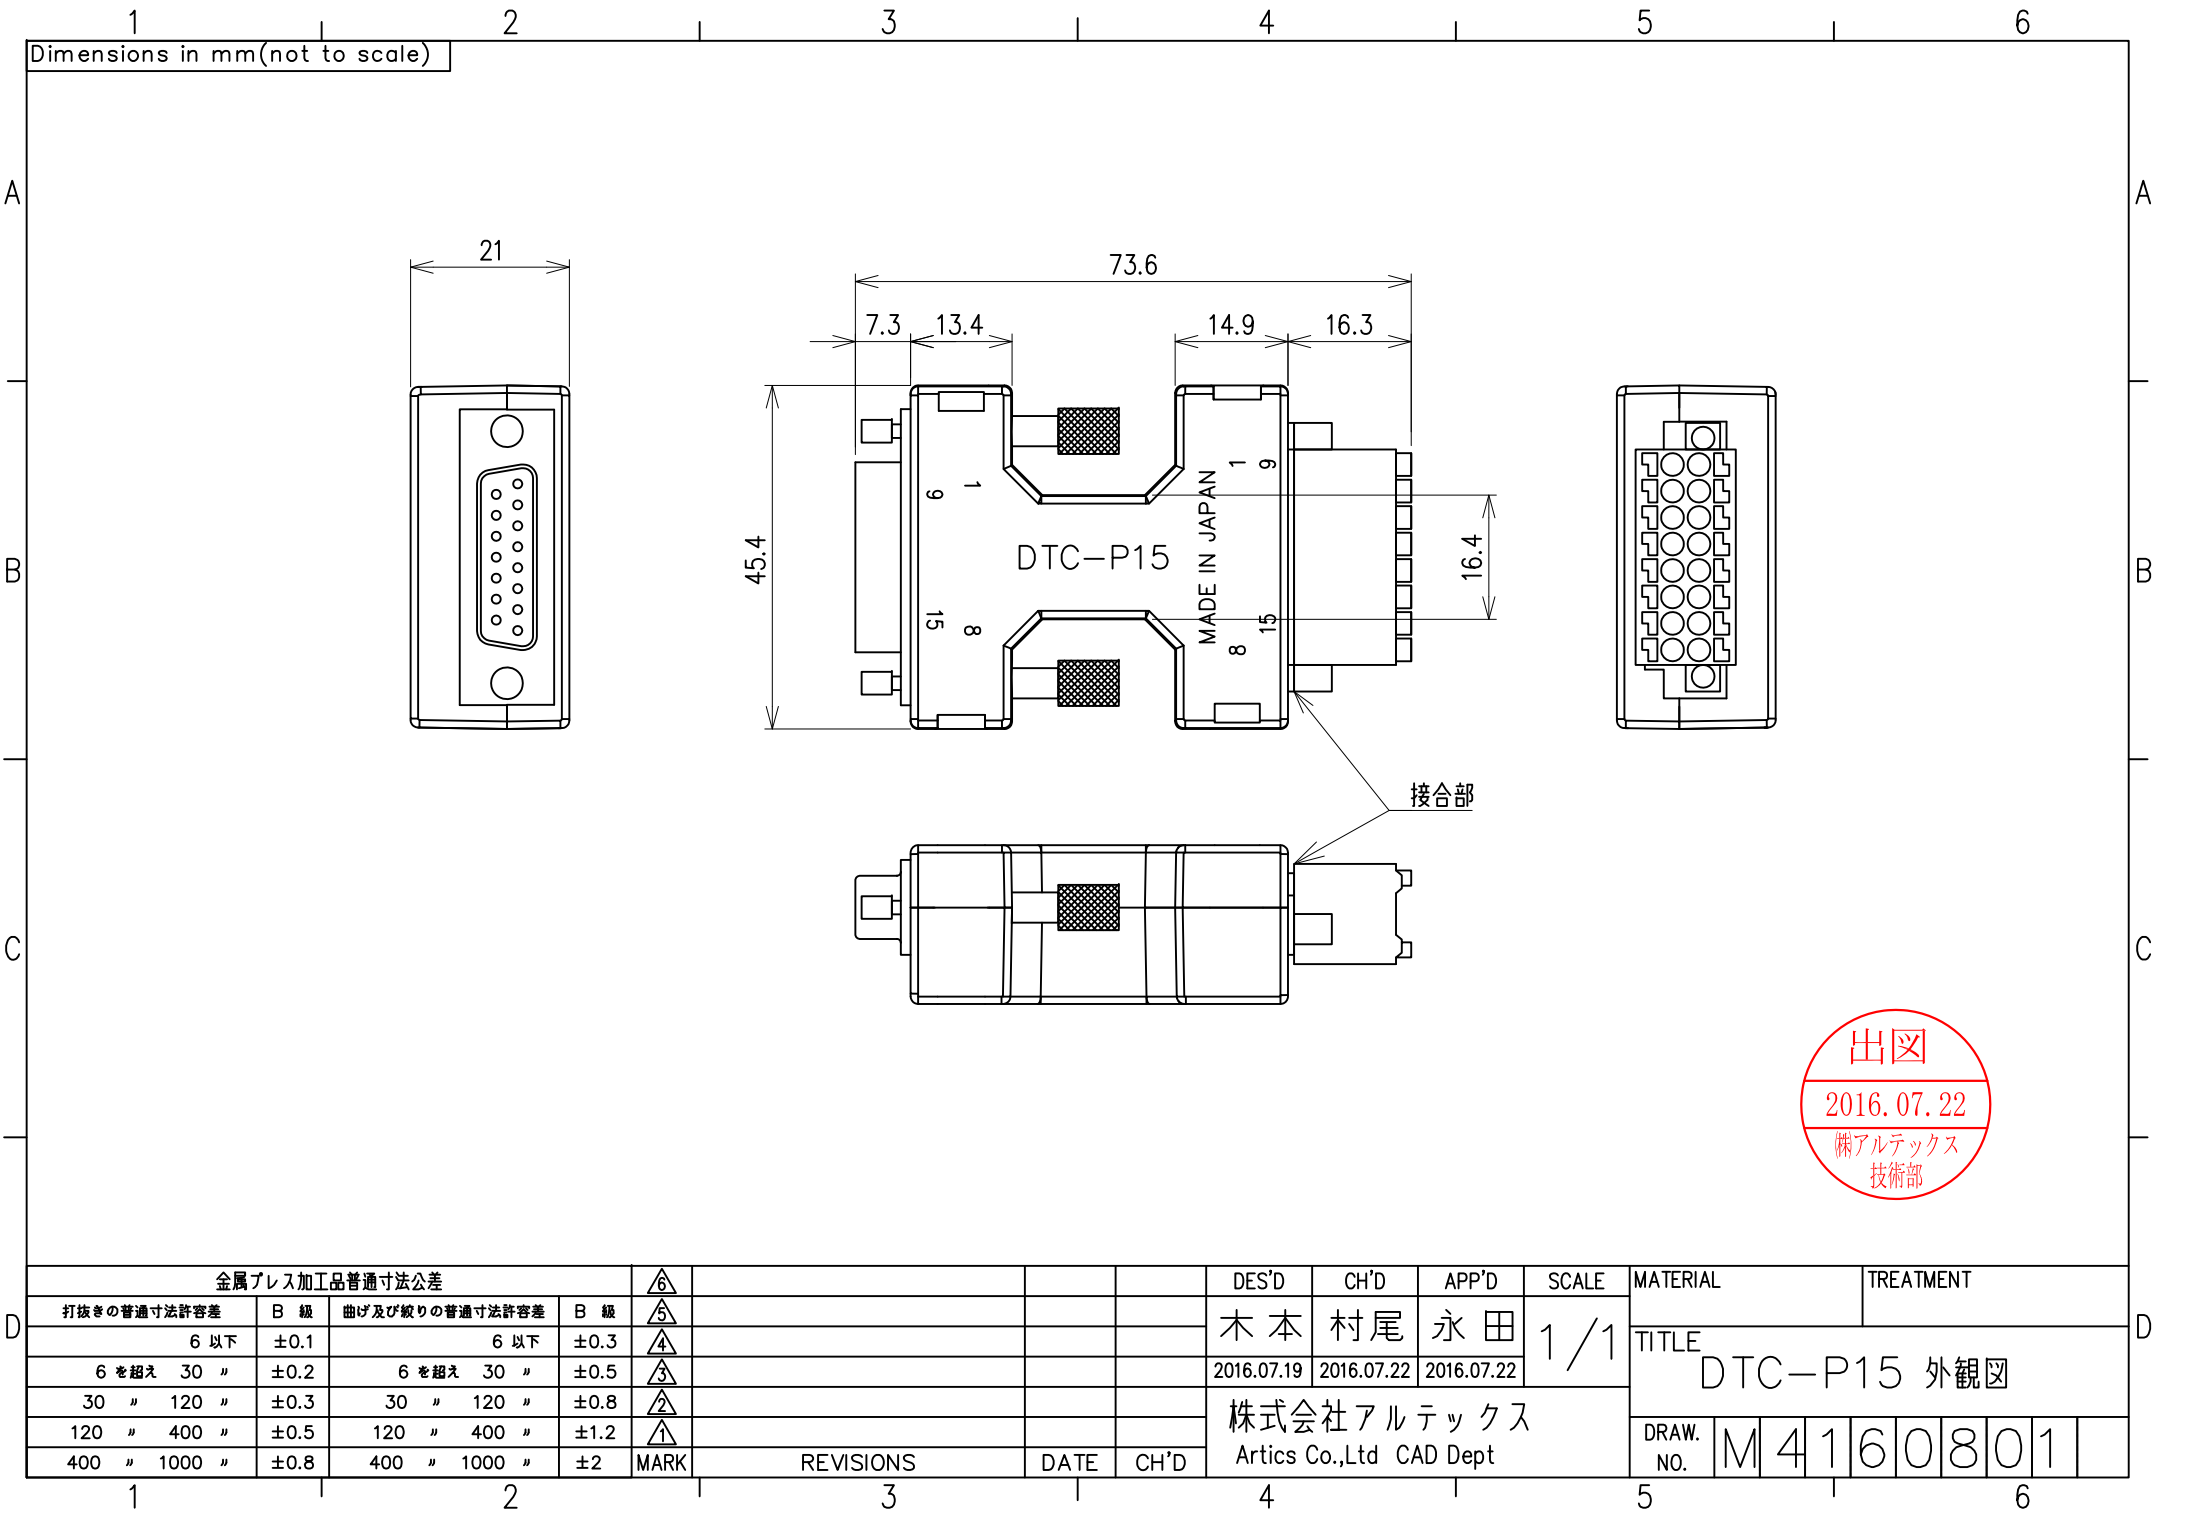

出図
2016. 07. 22
株アルテックス
技術部