AMV-800 8 チャンネル マルチビューワ 仕様書

1.機能・定格

■映像入力	AHD, HD-TVI, HD-CVI, NTSC方式 混在可 75Ω終端 8系統(ループ スルー付) BNC端子
■フォーマット設定	チャンネルごとにメニューにて設定 AHD 1920×1080(30p) / 1280×720(30p) HD-TVI 1920×1080(30p) / 1280×720(30p) HD-CVI 1920×1080(30p) / 1280×720(30p) NTSC
■アスペクト比	NTSC入力時 4:3/FULL
■映像出力	DVI-D方式 1系統 ネジ#4-40UNC 1920×1080(59.94p)
■映像出力表示	フロントボタンにて選択 単画面/4分割/6分割/9分割/自動切換え
■単画面	1～8チャンネル
■分割画面	4分割A,B 均等4分割 6分割A,B 左上1大画面 右上～左下5小画面 9分割 均等9分割 右下黒表示 チャンネル配置可(重複不可)
■自動切換え画面	単画面のみ/分割画面のみ/ミックス 各画面0～99(秒)設定可 0(秒)はスキップ
■RS-232C	D-sub9ピン(オス) ネジ#4-40UNC RXD,TXD,COMMON
■RS-485	6極4芯モジュラー ジャック(RJ-11)×2 Half Duplex
■制御信号入出力	端子台 ※項目3参照 メニューにてアラーム/リモートを選択 パルス幅:100msec.以上 パルス間隔:200msec.以上
●アラーム入力	8系統(1～8チャンネル) 無電圧メイク/ブレイク接点(TTLレベル)
●リモート入力	15 系統(表示切換え,30 秒補正) 無電圧メイク接点(TTLレベル)
●アラーム出力	1 系統 オープン コレクタ(DC12V 100mA 以下) アラーム動作時に信号出力 ビデオ ロス時に信号出力/出力しない
■ボタン ロック	各単画面/分割画面/自動切換えの表示を ロックし、ボタン操作を禁止する
■アラーム機能	
●動作モード	INTERNAL/EXTERNAL
●検出点	MAKE/BREAK
●保持時間	3～999秒(INTERNAL時のみ)
●アラーム表示	1～8信号入力時、画面は1～8単画面に切換え 画面上部に"ALARM"点滅表示/非表示
●リターン モード	アラーム前の画面に戻る/そのまま

■ビデオ ロス機能	
●検出	映像無入力の検出/非検出
●ロス表示	画面上部に"LOSS"表示/非表示
●信号出力	アラーム信号出力する/出力しない
●背景色	無入力チャンネルの背景色 黒/青
■日時表示	
●表示位置	画面中央上部固定
●表示範囲	年月日時分秒の組合せ8種類
●30秒補正	メニュー/フロントボタン/制御信号端子より可
●表示	表示/非表示
●バックアップ期間	電源OFF後 約1ヶ月
●時計精度	月差30秒以内
■タイトル挿入	
●挿入位置	各チャンネル映像の中央下部固定
●文字数	各チャンネル10文字まで
●文字サイズ	46×46/30×30(単画面/分割画面ごとに設定)
●フォント	ゴシック体類似
●表示	表示/非表示(単画面/分割画面ごとに設定)
●メニュー入力	英数字,カタカナ,記号
●専用ソフト入力	漢字,ひらがな,特殊文字
■文字位置微調整	日時,タイトル,メニュー 左右/上下 各16段階
■分割画面境界線	白/グレィ/黒/無し
■電源立上げ時設定	各単画面/分割画面/自動切換え
■オート･ゲイン･コントロール	チャンネルごとに設定 ON/OFF
■RS-232C通信の設定	データレート 2400/4800/9600/19200/38400(bps) パリティ ODD/EVEN/NONE ストップ ビット 1(固定) データ長 8(固定)
■RS-485通信の設定	スレーブ アドレス 00～31 一斉送信可
■映像レベル調整	チャンネルごとに調節可 明るさ 128段階 コントラスト 128段階 シャープネス 32段階 色相 252段階 彩度 128段階
■電源	AC100V±10% 50/60Hz
■消費電力	約13W
■動作保証温湿度	0～40℃ RH20～90% (ただし結露なきこと)
■保存温湿度	-20～60℃ RH70%以下(50℃以下 RH90%以下)
■外形寸法	420(W)×251(D)×44(H)(mm) ※項目2参照 (ゴム足,突起部は除く)
■AC入力ケーブル長	約1.7(m)
■質量	約2.8(kg)
■色	
●筐体	アイボリィ (底面,背面は除く) (日塗工:J22-85B相当)(マンセル:2.5Y8.5/1相当)
●ボタン	グレィ(日塗工:JN-60相当)(マンセル:N6相当)
●筐体文字	ダーク グレィ(日塗工:JN-30相当)(マンセル:N3相当)
■付属品	取扱説明書
■別売品	リモートコントローラー RMC-800 ラック マウント金具(JIS/EIA) D-subコネクター/端子台変換器 DTC-P09S

2.外観図

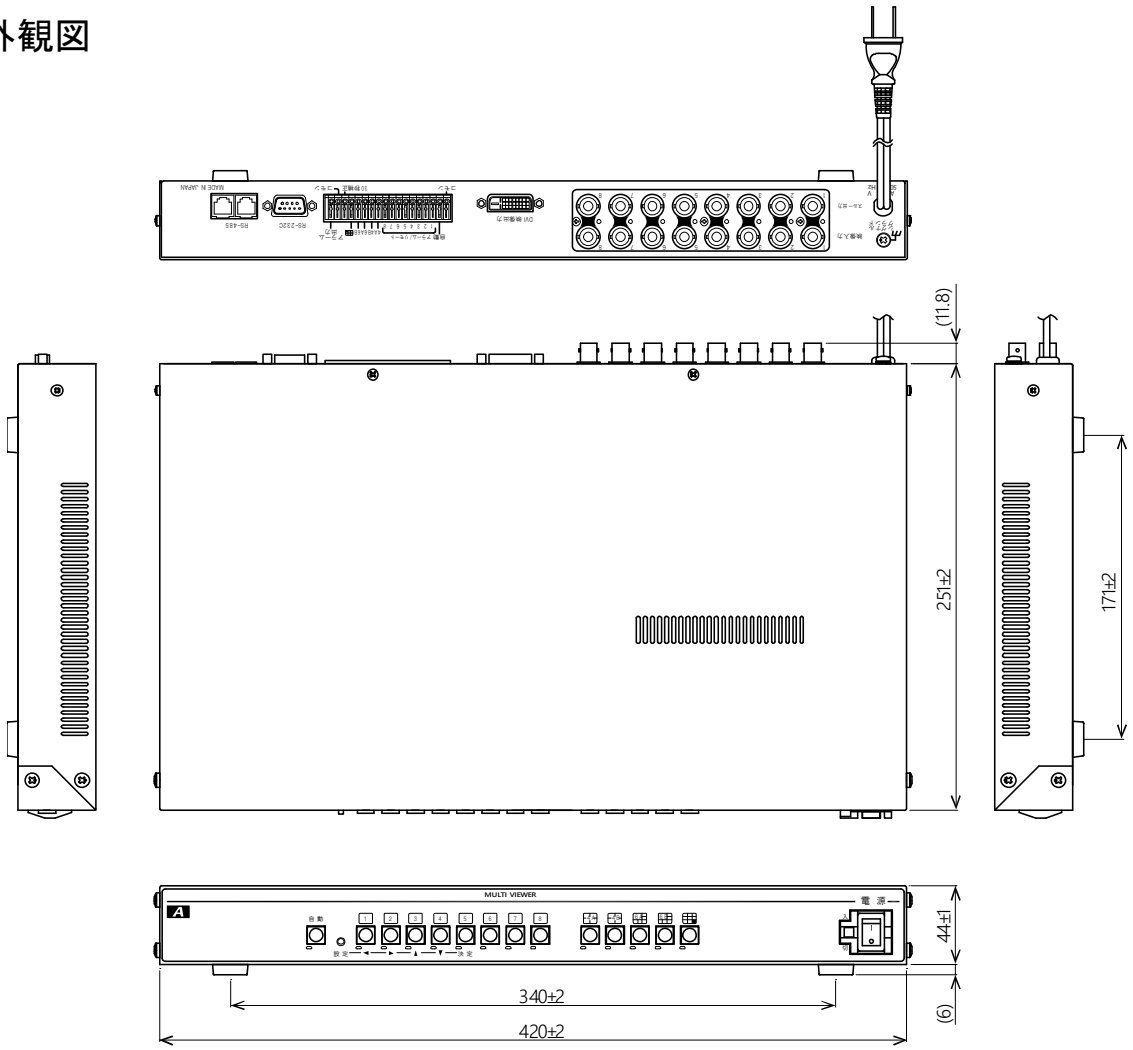

3.制御信号入出力

※アラーム/リモートはメニューにて設定します。

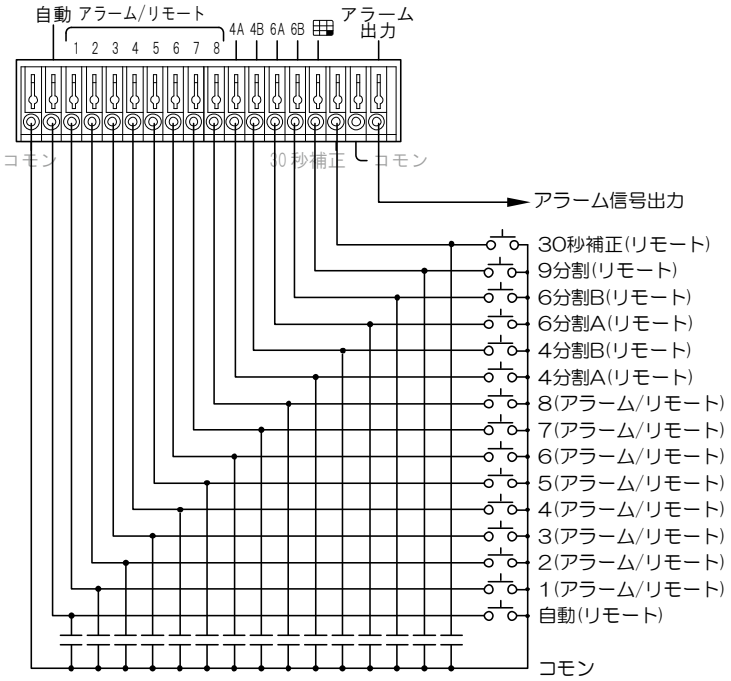

※本仕様書記載の内容につきましては、改良その他の理由によりお断りなく変更する場合があります。