


ANC-400 アナログHD映像コンバーター 仕様書


1.機能・性能・定格

■映像入力 BNC端子 4系統 ループスルー付 75Ω 終端ON/OFF ●方式 AHD / HD-TVI / HD-CVI方式 ●性能 1920×1080(30p) / 1280×720(30p)	■使用温湿度 0～40℃ RH20～90% (ただし結露なきこと) ■保存温湿度 -20～60℃ RH70%以下 (ただし50℃以下はRH90%以下とし、結露なきこと)
■映像出力 BNC端子 4系統 ●方式 NTSC方式 ●性能 ノーマル:720×360(59.94i) フル:720×480(59.94i)	■外形寸法 210(W)×225(D)×44(H)(mm) (ゴム足,突起部は除く) ※項目3参照
■設定項目 背面ディップスイッチにて設定 ●映像入力終端 75Ω 終端ON/OFF 映像入力1～4ごと ●フォーマット AHD/HD-TVI/HD-CVI 映像入力1～4共通 ●映像出力表示 ノーマル/フル/左右カット 映像入力1～4共通 ※項目2参照	■AC入力ケーブル長 約1.7m ■質量 約1.5kg ■色 ●筐体 アイボリー (底面,背面は除く) (日塗工:J22-85B相当) (マンセル:2.5Y8.5/1相当) ●前面部 文字 ダーク グレイ(日塗工:JN-40相当) (マンセル:N4相当) ●背面部 文字 黒(日塗工:JN-10相当) (マンセル:N1相当)
■電源 AC100V±10% 50/60Hz ■消費電力 約8W	■付属品 取扱説明書 ■別売品 ラック マウント金具(JIS/EIA)


2.映像出力表示




画面パターン
A C
B D
背面スイッチ ABCD
の組合せで表示を選択



ノーマル




フル



左右カット

3.外観図

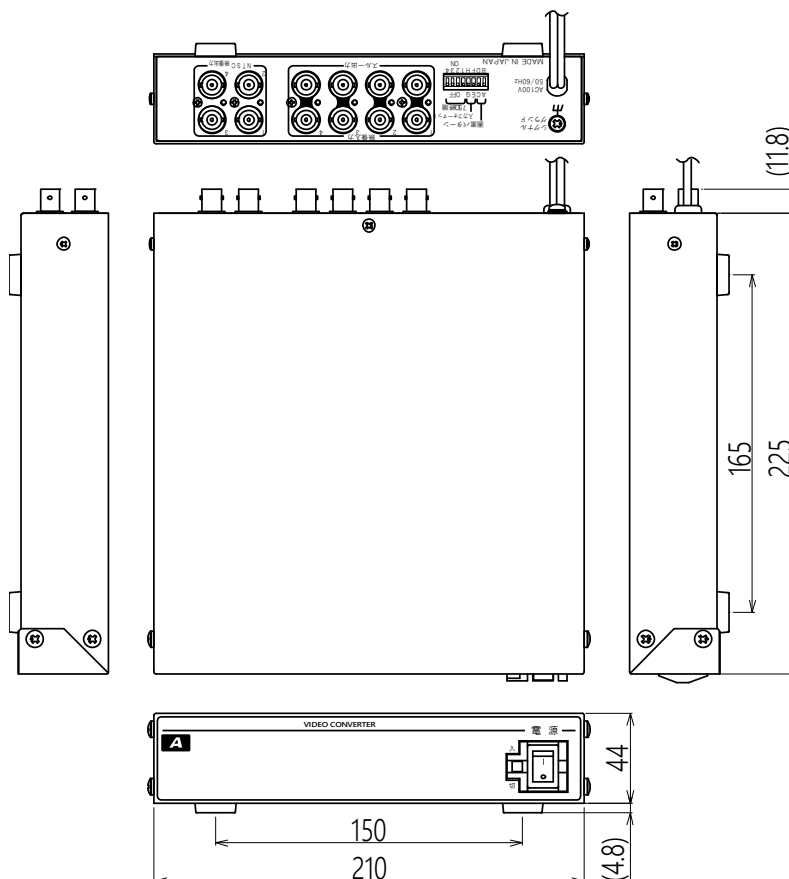

※本仕様書記載の内容につきましては、改良その他の理由によりお断りなく変更する場合があります。