








ASC-100 アナログHD映像コンバーター 仕様書

1.機能・性能・定格

■映像入力 BNC端子 1系統 ループスルー付 75Ω終端ON/OFF ●方式 AHD / HD-TVI / NTSC方式 ●性能 1920×1080(30p) / 1280×720(30p) / 720×480(59.94i) ■映像出力 ●DVI出力 DVI-Dコネクター 1系統 1920×1080(59.94p) ●NTSC出力 BNC端子 1系統 1.0Vp-p 75Ω 720×480(59.94i) ●分配出力 BNC端子 2分配 映像入力方式に準ずる ■設定項目 背面ディップスイッチにて設定 ●映像入力終端 75Ω終端ON/OFF ●フォーマット AHD/HD-TVI NTSCは自動認識 ●映像出力表示 ノーマル/フル/一部カット ※項目2参照	■電源 AC100V±10% 50/60Hz ■消費電力 約6W ■使用温湿度 0～40℃ RH20～90% (ただし結露なきこと) ■保存温湿度 -20～60℃ RH70%以下 (ただし50℃以下はRH90%以下とし、結露なきこと) ■外形寸法 ※項目3参照 210(W)×225(D)×44(H)(mm) (ゴム足,突起部は除く) ■AC入力ケーブル長 約1.7m ■質量 約1.5kg ■色 ●筐体 アイボリー(底面,背面は除く) (日塗工:A22-85B相当) (マンセル:2.5Y8.5/1相当) ●前面部 文字 ダーク グレイ(日塗工:AN-40相当) (マンセル:N4相当) ●背面部 文字 黒(日塗工:AN-10相当) (マンセル:N1相当) ■付属品 取扱説明書 ■別売品 ラック マウント金具(JIS/EIA)
--	--

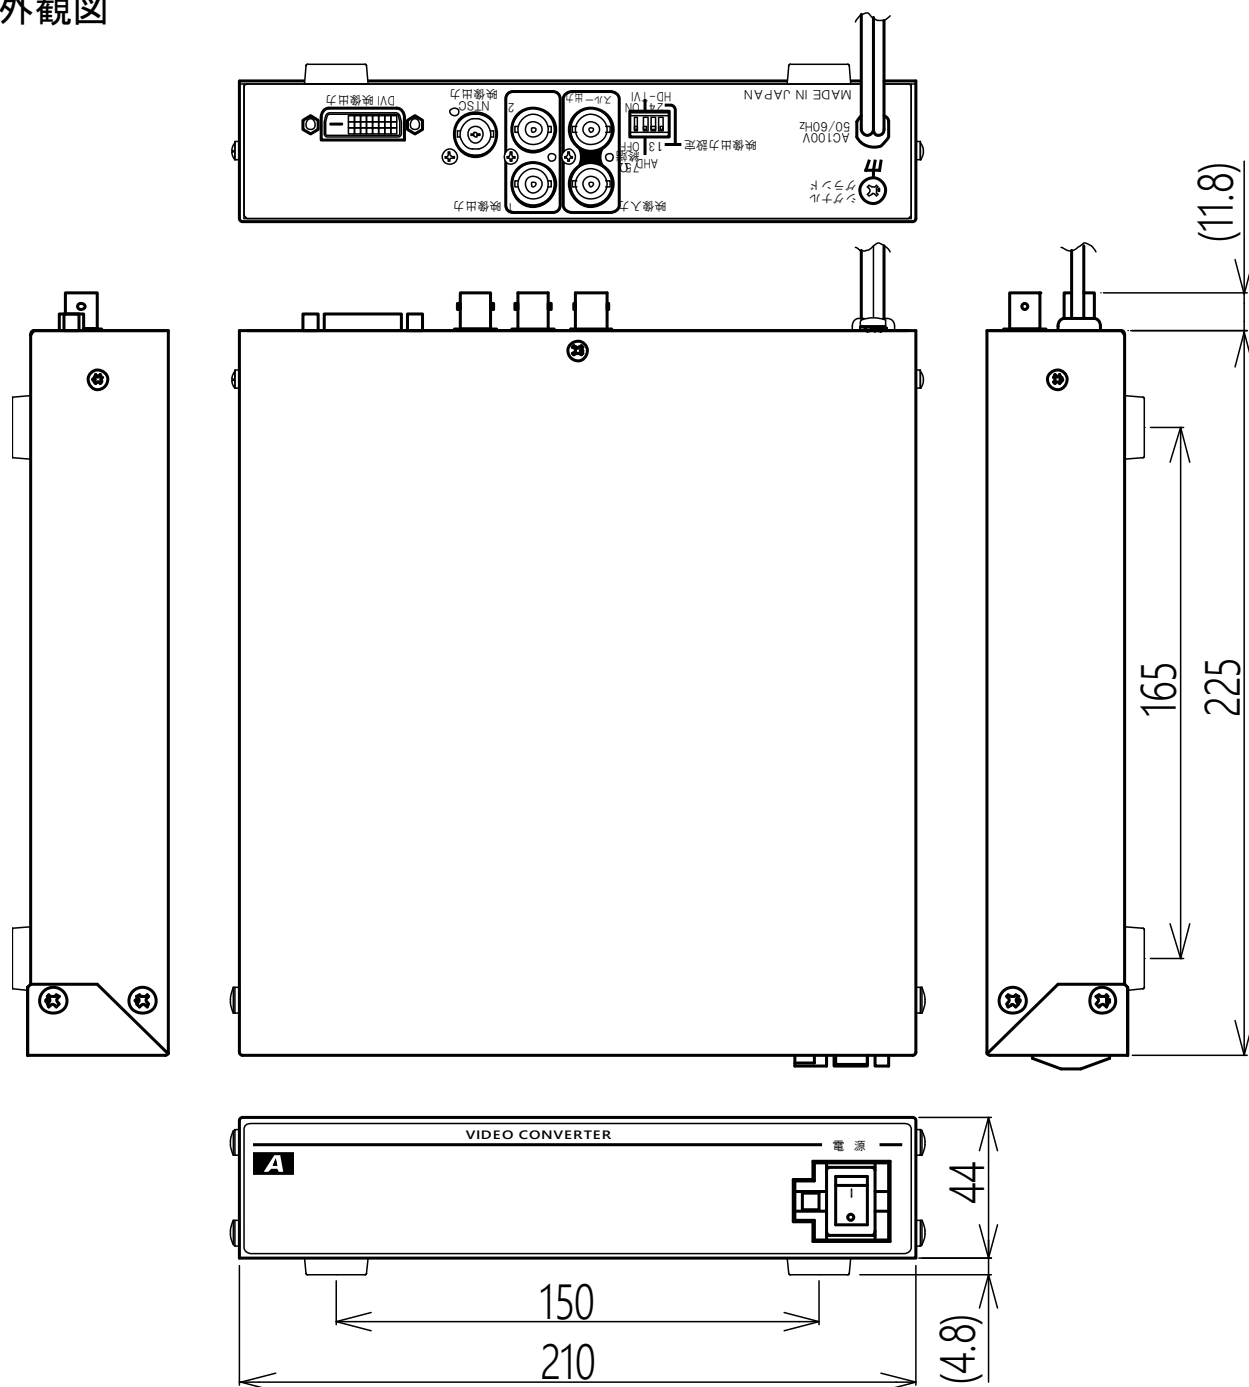
2.映像出力表示

映像入力と映像出力でアスペクト比が異なるときは、背面スイッチ 1～4 の組み合わせで表示を設定します。

AHD(16:9)→NTSC(4:3)	NTSC(4:3)→DVI-D(16:9)
□ノーマル表示 1,3 の組合せ   ※映像サイズ: 720×360(画面上下黒表示)	□ノーマル表示 1,3 の組合せ   ※映像サイズ: 1280×1080(画面左右黒表示)
□フル表示 2,3 の組合せ   ※映像サイズ: 720×480 ※映像入力が 4:3 のときは、フル表示で使用してください。	□フル表示 2,3 の組合せ   ※映像サイズ: 1920×1080
□左右カット表示 4 に設定する   ※映像サイズ: 720×480 ※スイッチ 1/2 はどちらでも可	□上下カット表示 4 に設定する   ※映像サイズ: 1920×1080 ※スイッチ 1/2 はどちらでも可

ASC-100 アナログHD映像コンバーター 仕様書

3.外観図



※本仕様書記載の内容につきましては、改良その他の理由によりお断りなく変更する場合があります。

 株式会社 アルテックス	型 番	日 付	ページ
	ASC-100	2018/05/28	2/2