


ASD-124 アナログHD映像分配機 仕様書


1.機能・性能・定格

■映像入力 BNC端子 4系統(A,B,C,D) 各入力 ループスルー付 各入力 75Ω終端ON/OFF ●方式 AHD, HD-TVI, NTSC方式 ●性能 1920×1080(30p) / 1280×720(30p) 利得 0dB 周波数特性 500KHz～45MHz -3dB以内	■電源 AC100V±10% 50/60Hz ■消費電力 約2W ■使用温湿度 0～40℃ RH20～90% (ただし結露なきこと) ■外形寸法 ※項目3参照 210(W)×140(D)×44(H)(mm) (ゴム足,突起部は除く)
	■AC入力ケーブル長 約1.8m ■質量 約1.0kg ■色 ●筐体 アイボリー(底面,背面は除く) (日塗工:A22-85B相当)(マンセル:2.5Y8.5/1相当) ●前面部 文字 ダークグレイ(日塗工:AN-40相当)(マンセル:N4相当) ●背面部 文字 黒(日塗工:AN-10相当)(マンセル:N1相当) ■付属品 取扱説明書 ■別売品 ラック マウント金具(JIS/EIA)
■映像出力 BNC端子 2分配×4系統(A,B,C,D) 出力映像方式は入力映像方式に準ずる ■映像入力終端 背面ディップスイッチにて設定 75Ω終端ON/OFF(A,B,C,D)	

2.映像分配イメージ

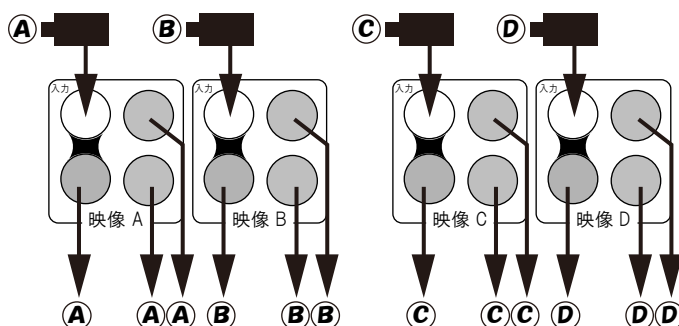

3.外観図

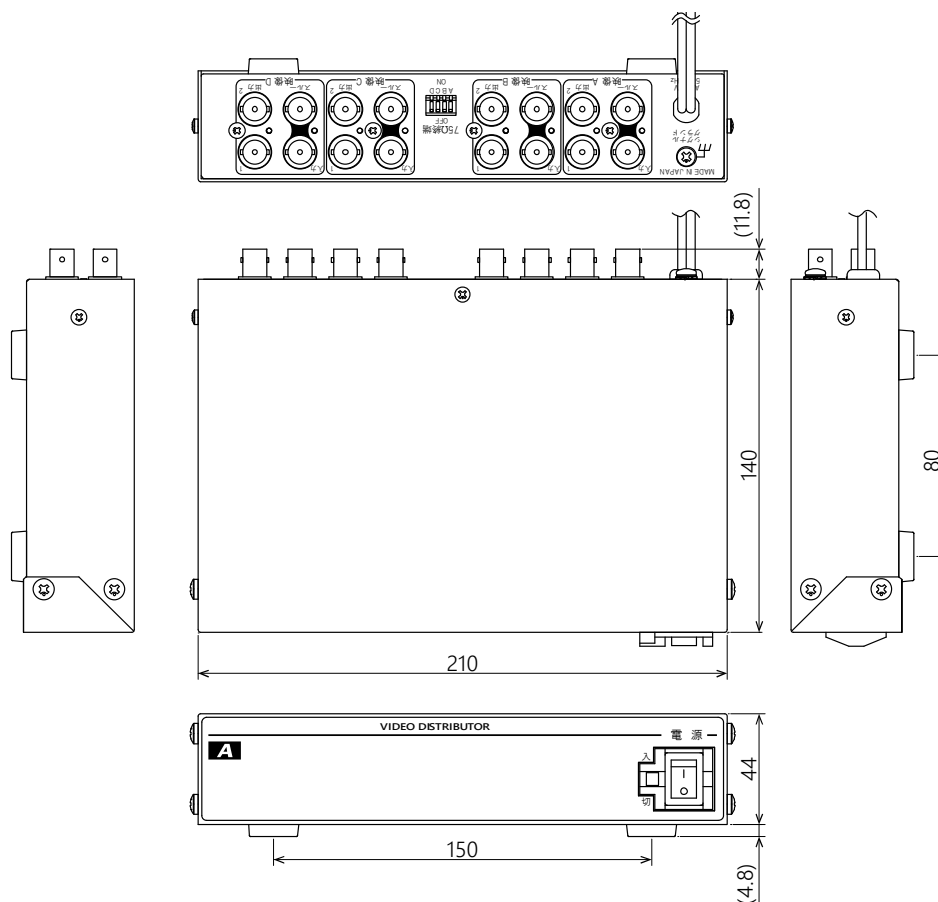

※本仕様書記載の内容につきましては、改良その他の理由によりお断りなく変更する場合があります。