


NSC-200 NTSC to HD-SDIコンバーター 仕様書

1.機能・性能・定格

■映像入力	NTSC方式準拠 BNC端子 2系統 各系統スルー出力付 1.0Vp-p 75Ω終端	■電源	AC100V±10% 50/60Hz
■映像出力	HD-SDI方式準拠 BNC端子 2系統 0.8Vp-p 75Ω	■消費電力	約15W
■出力映像 フォーマット	※項目2参照 チャンネルごとに設定 プログレッシブ: 1080p インターレース: 1080i	■使用温湿度	0~40℃ RH20~90% (ただし結露なきこと)
■出力映像 アスペクト比	※項目2参照 チャンネルごとに設定 FULL: 16:9表示 NORMAL: 4:3表示(画面の左右は黒表示)	■保存温湿度	-20~60℃ RH70%以下 (ただし50℃以下はRH90%以下とし、結露なきこと)
■出力映像 周波数	※項目2参照 59.94Hz / 60Hz (1080i 時) 29.97Hz / 30Hz (1080p 時)	■外形寸法	※項目3参照 210(W)×225(D)×44(H)(mm) (ゴム足,突起部は除く)
		■AC入力ケーブル長	約1.7m
		■質量	約1.5kg
		■色	
		●筐体	アイボリー(底面,背面は除く) (日塗工: A22-85B相当) (マンセル: 2.5Y8.5/1相当)
		●前面部 文字	ダーク グレイ(日塗工: AN-40相当) (マンセル: N4相当)
		●背面部 文字	黒(日塗工: AN-10相当) (マンセル: N1相当)
		■付属品	取扱説明書
		■別売品	ラック マウント金具(JIS/EIA)

2.出力映像選択

背面スイッチにて出力映像ごとに選択

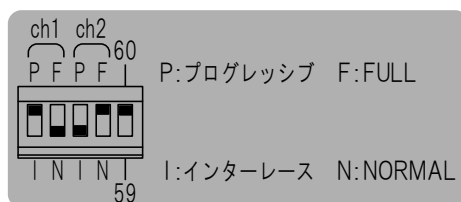

フォーマット(ch.1/ch.2)

P: 1080p



I: 1080i

アスペクト比(ch.1/ch.2)

F: 16:9 表示




N: 4:3 表示

周波数(共通)


60: 60Hz/30Hz



59: 59.94Hz/29.97Hz

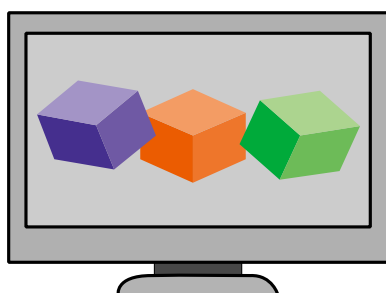


●FULL 設定時
上下圧縮して 16:9 表示

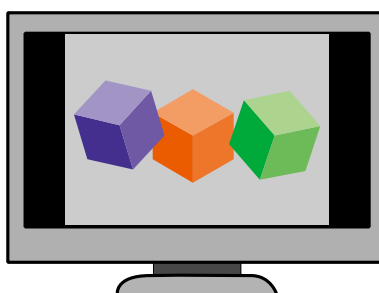

●NORMAL 設定時
4:3 表示(画面の左右は黒表示)

NSC-200 NTSC to HD-SDIコンバーター 仕様書

3.外観図

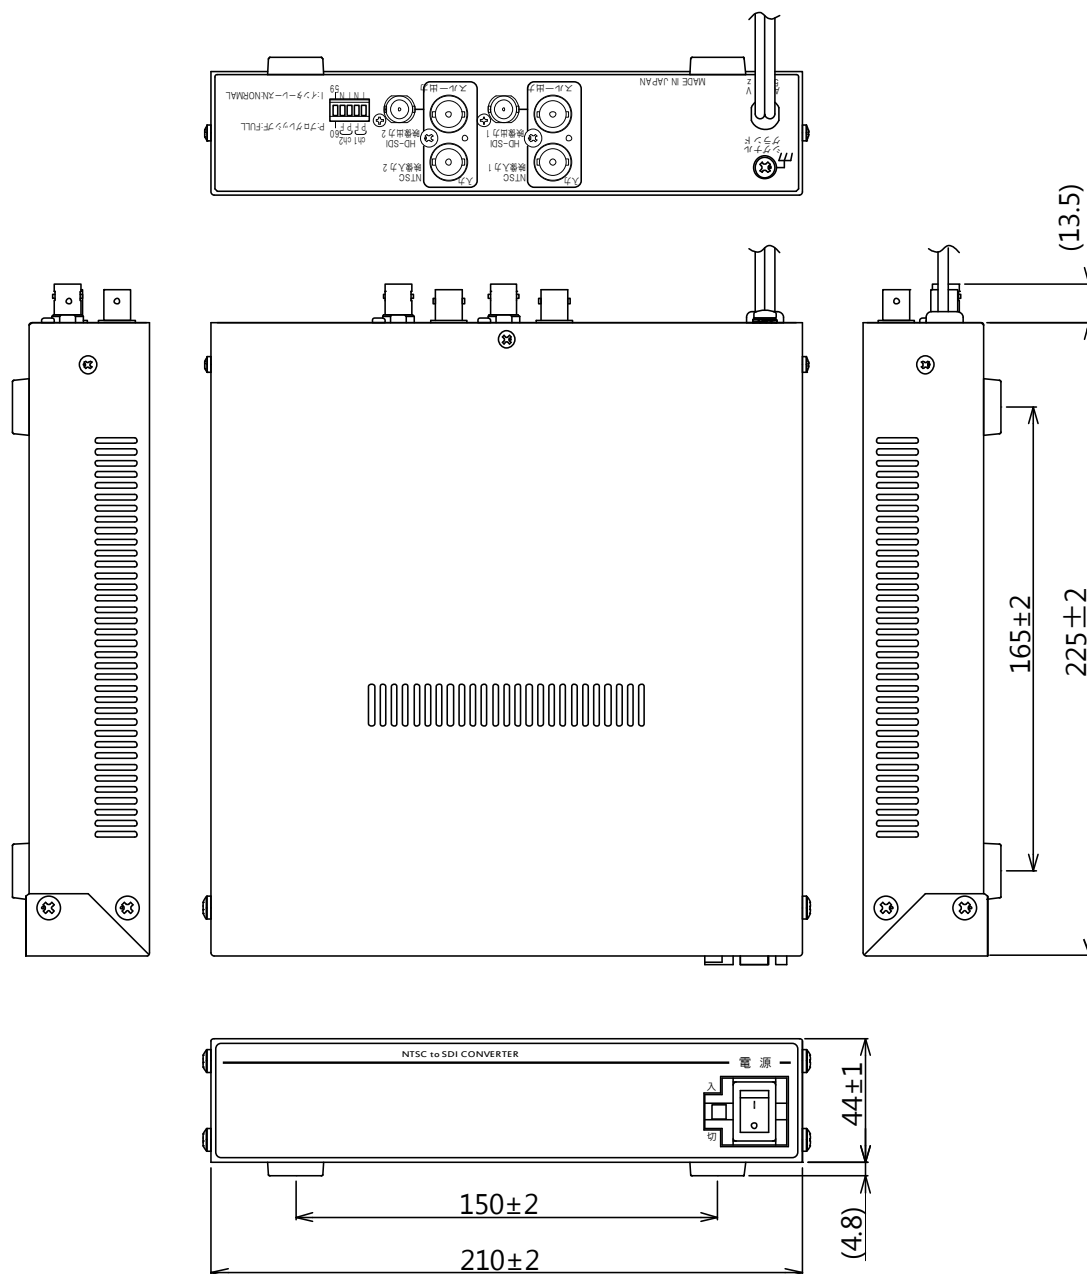

※本仕様書記載の内容につきましては、改良その他の理由によりお断りなく変更する場合があります。

 株式会社 アルテックス	型 番	日 付	ページ
	NSC-200	2016/01/26	2/2