


RMC-2000 リモート コントローラー 仕様書

1.機能・定格

■対応機器 IPカメラ ビューワ ICV-400,ICV-400-S1,ICV-900,ICV-901,ICV-1600 ■通信方式 ネットワーク ビデオデコーダー NVD-2000 (NVD-2000はPTZ制御,メニュー設定のみ) Ethernet 10/100BASE PoE対応 ■RJ45コネクタ 1系統 通信用,電源用 ■USB 1系統 保守用 ■表示灯 電源LED, 数値3桁(7セグメントLED) ■操作キー ※項目3参照 ●数値入力 ●機器選択 ●カメラNo. ●プリセット ●PTZ選択 ●ページ ●単画面1～16 ●分割画面 4A～4D,6A,6B,9A,9B,12A,12B,16分割表示 表示画面のLED点灯 ●自動 ●設定/移動/決定 ●ワイパー/ライト/ヒーター/デフロスター ●フォーカス ●アイリス	■ジョイスティック 上下左右の傾斜および左右回転で、選択中のカメラのパン,チルト,ズーム調整 PTZ選択キーを押しながらの傾斜でカメラ選択 ■電源 ■消費電力 PoE(DC36V～57V) 約1.9W ■使用温湿度 0～40℃ RH20～90% (ただし結露なきこと) ■保存温度 -20～60℃ RH70%以下 (50℃以下 RH90%以下) ■外形寸法 280(W)×160(D)×55(H)(mm) ※項目3参照 (ゴム足,突起部は除く) ジョイスティックを含む高さ101(mm) 約1.6kg ■質量 ■色 ●筐体 ●上面文字色 アイボリー(底面,背面は除く) (日塗工:A22-85B相当) (マンセル:2.5Y8.5/1相当) ●背面文字色 ダーク グレイ(日塗工:AN-40相当) (マンセル:N4相当) ■付属品 黒(日塗工:AN-10相当)(マンセル:N1相当) 取扱説明書
---	--


2.システム例

※RMC-2000 は制御対象機器のリモコンです。RMC-2000 がカメラを直接操作することはありません。

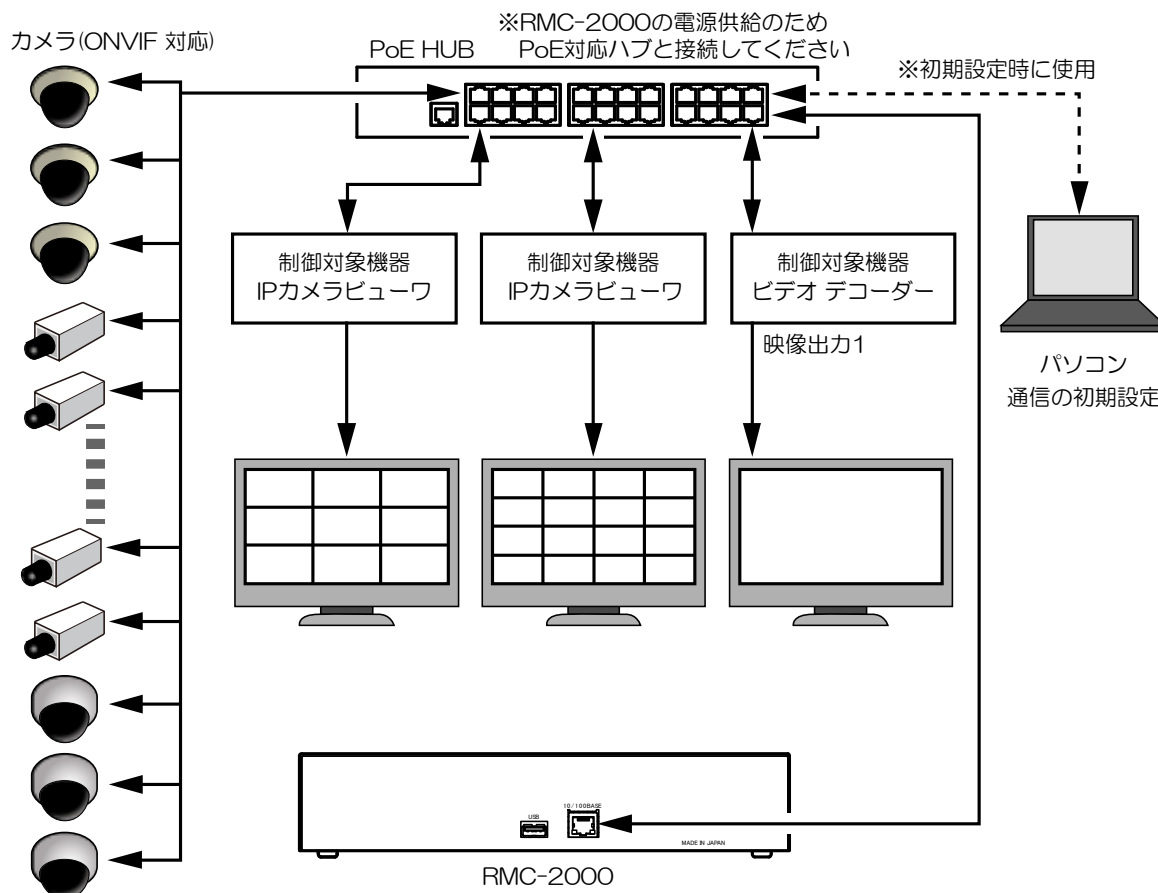

RMC-2000 リモート コントローラー 仕様書

3.外観図

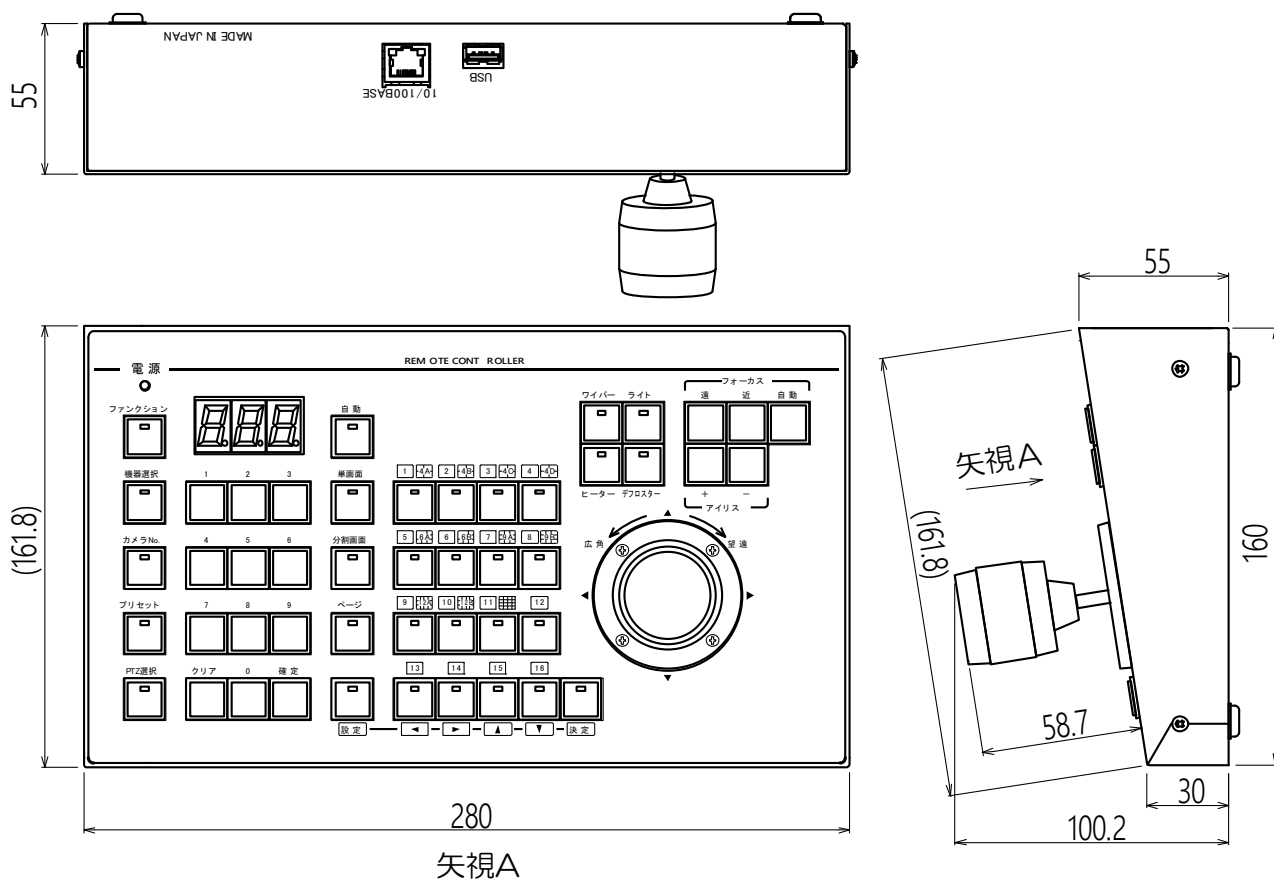

※本仕様書記載の内容につきましては、改良その他の理由によりお断りなく変更する場合があります。

 株式会社 アルテックス	型 番	日 付	ページ
	RMC-2000	2023/07/10	2/2