


SSD-104 SDI映像分配機 仕様書

1.機能・性能・定格




■映像方式	SDI方式準拠	■電源	AC100V±10% 50/60Hz
■カメラ入力	BNC端子 1入力 0.8Vp-p 75Ω終端不平衡 3G-SDI(2.970GHz, 2.970/1.001GHz) HD-SDI(1.485GHz, 1.485/1.001GHz) SD-SDI(270MHz)	■消費電力	約3.2W
■モニタ映像出力	BNC端子 4出力 0.8Vp-p 75Ω終端不平衡 出力映像方式は入力映像方式に準ずる イコライザ・リクロック機能を搭載 入力されたエンベデッド オーディオ信号,アンシラリデータ等は加工せず出力する	■使用温湿度	0~40℃ RH20~90% (ただし結露なきこと)
		■外形寸法	210(W)×140(D)×44(H)(mm) ※項目3参照 (ゴム足,突起部は除く)
		■質量	約1.0kg
		■色	
		●筐体	アイボリー(底面,背面は除く) (日塗工:A22-85B相当)(マンセル:2.5Y8.5/1相当)
		●前面部 文字	ダーク グレイ(日塗工:AN-40相当)(マンセル:N4相当)
		●背面部 文字	黒(日塗工:AN-10相当)(マンセル:N1相当)
		■付属品	取扱説明書
		■別売品	ラック マウント金具(JIS/EIA) 1台/2台連結

2.映像分配イメージ

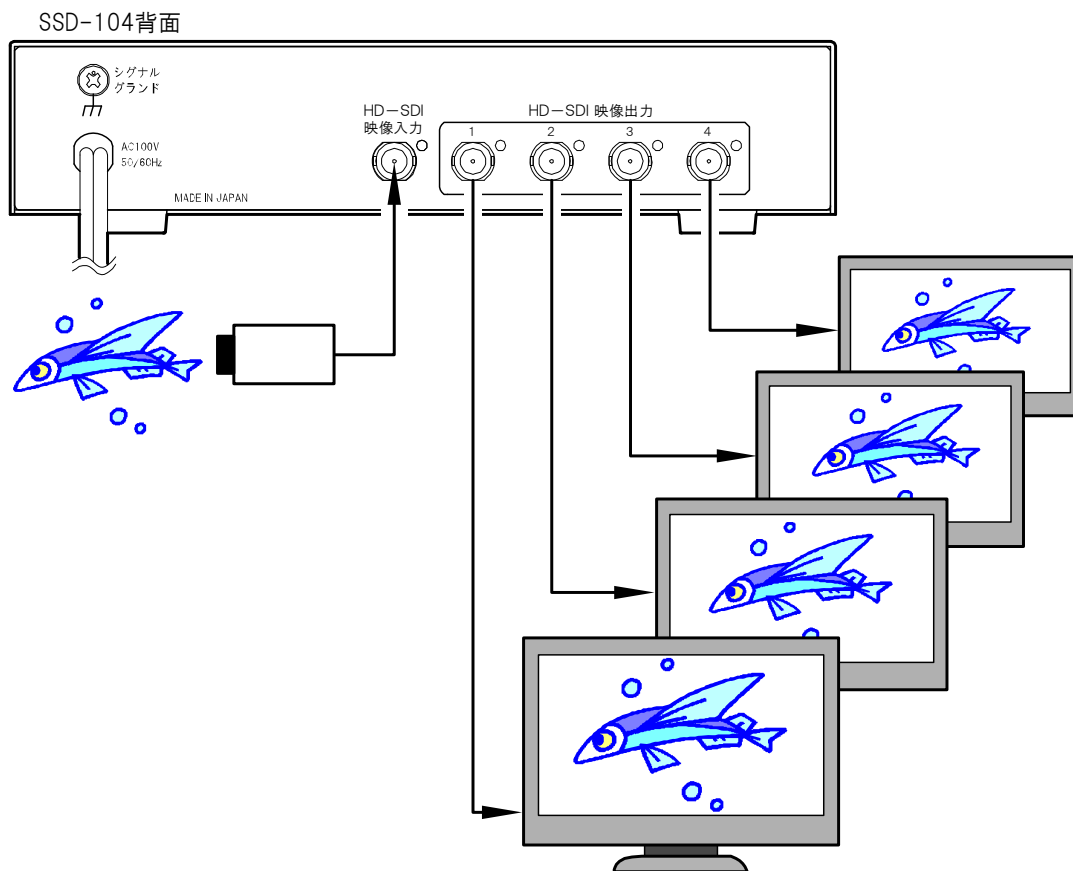

SSD-104 SDI映像分配機 仕様書

3.外觀図

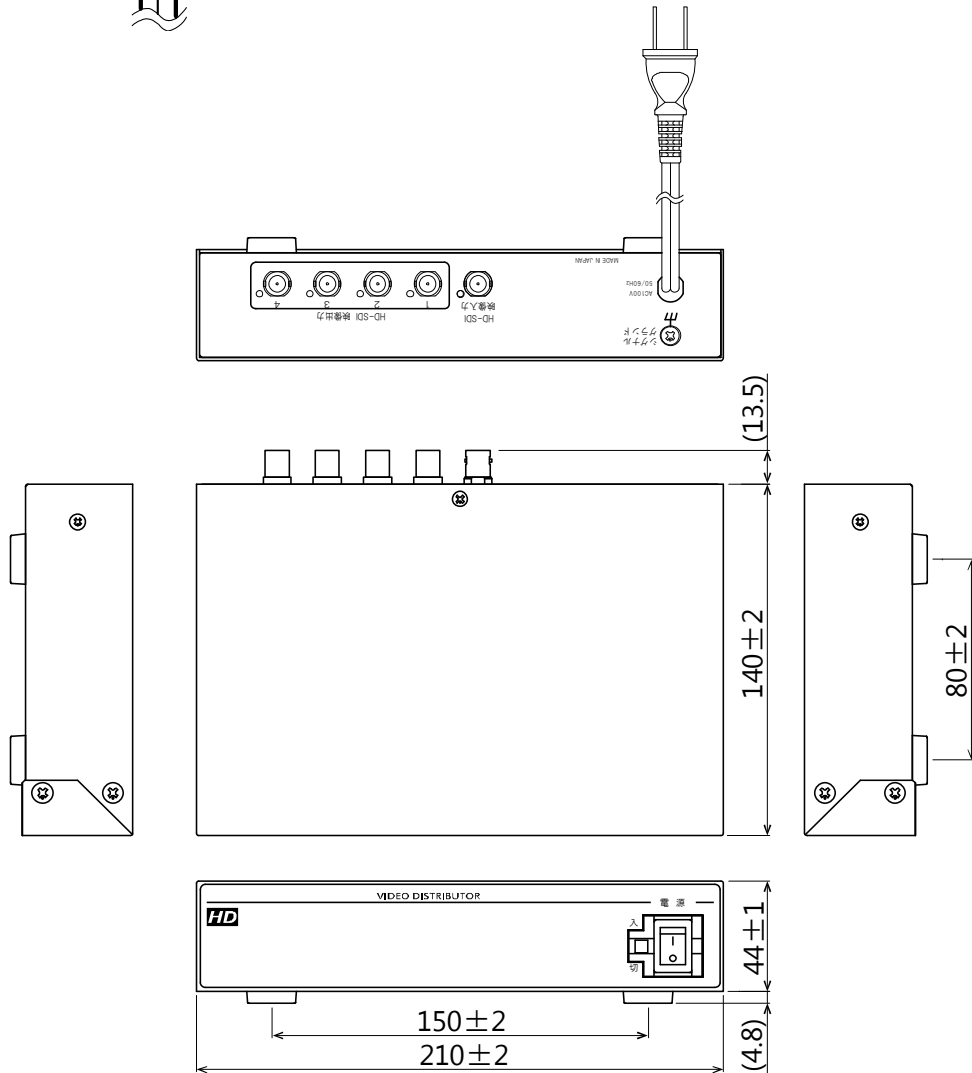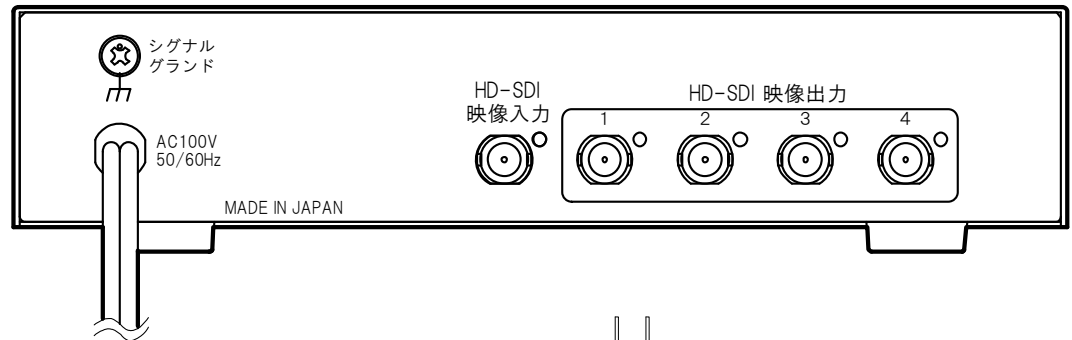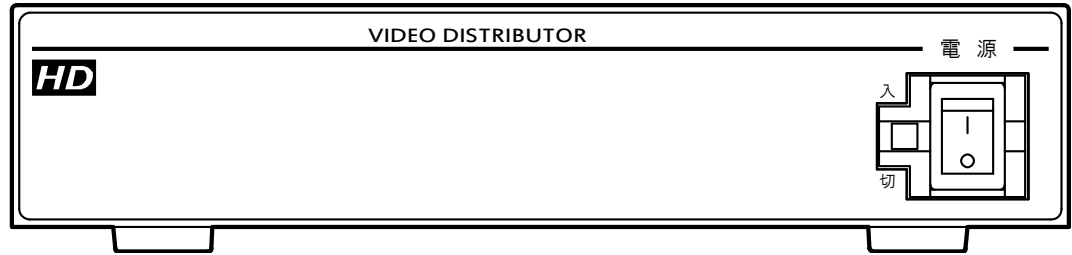

※本仕様書記載の内容につきましては、改良その他の理由によりお断りなく変更する場合があります。