
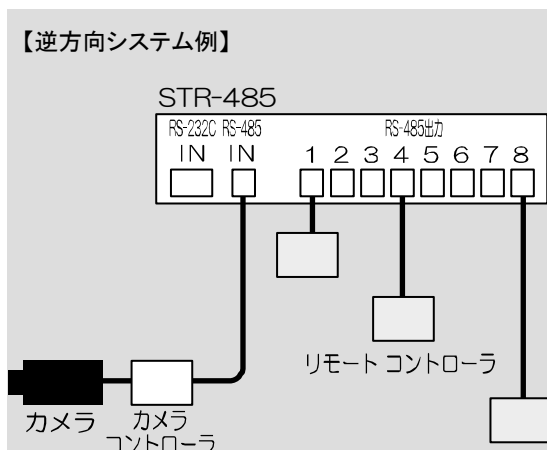


STR-485 スター分配機 仕様書


1.機能・性能・定格

■RS-232C入力	1系統	D-sub9ピン,オス(オート シャットダウン)	■電源	AC100V±10% 50/60Hz
■RS-485入力	1系統	RJ-11モジュラー ジャック(4極) 3P端子台(A,B,コモン)内部で並行接続 Half Duplex 120Ω内部終端(ON/OFF)	■消費電力	約3.0W
			■動作保証温湿度	0~40℃ RH20~90% (ただし結露なきこと)
■RS-485出力	8系統	RJ-11モジュラー ジャック(4極) 3P端子台(A,B,コモン)内部で並行接続 Half Duplex 120Ω内部終端	■保存温湿度	-20~60℃ RH70%以下
■設定スイッチ	ディップ スイッチ		■外形寸法	210(W)×225(D)×44(H)(mm) ※項目4参照 (ゴム足,突起部は除く)
●データレート	2400/9600/19200/38400(bps)		■質量	約1.5kg
●パリティ付加	あり/なし		■色	
●パリティ	ODD/EVEN		●筐体	アイボリー (底面,背面は除く) (日塗工:A22-85B相当) (マンセル:2.5Y8.5/1相当)
●ストップ ビット	1bit/2bit		●筐体文字	ダーク グレイ(日塗工:AN-40相当) (マンセル:N4相当)
●データ長	8bit/7bit		■付属品	取扱説明書
●回路構成	1:8(基本動作) (1:4)×2 ※項目3参照		■別売品	ラック マウント キット(JIS/EIA)
■終端スイッチ	スライド スイッチ 終端 入/切			
■送信信号	最長1,000byte			

2.システム例

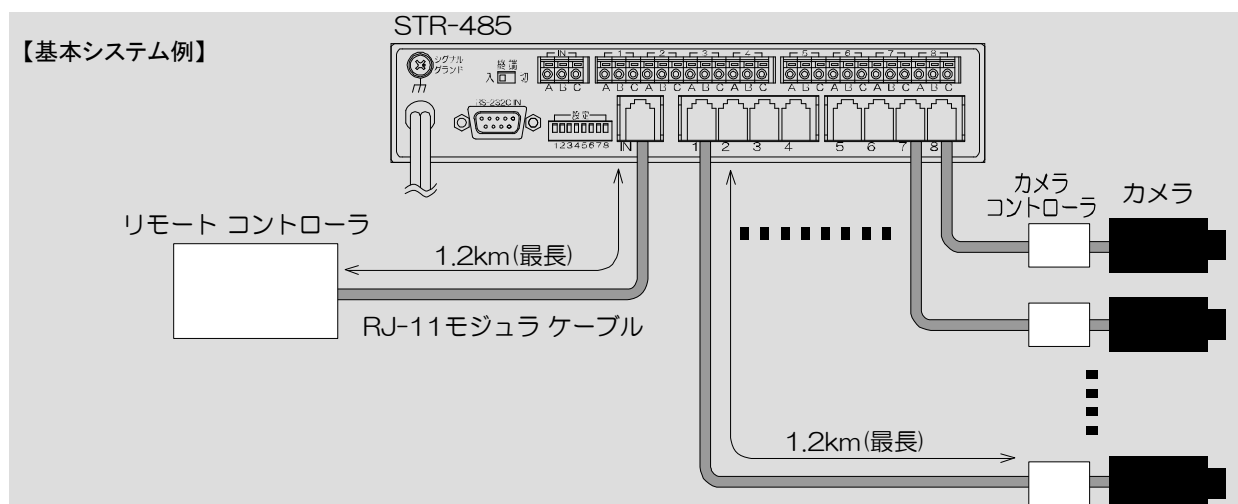


※RS-232C は端末機仕様(オート シャットダウン)
なので通常はオート シャットダウンのない PC 等
を接続してご使用ください。

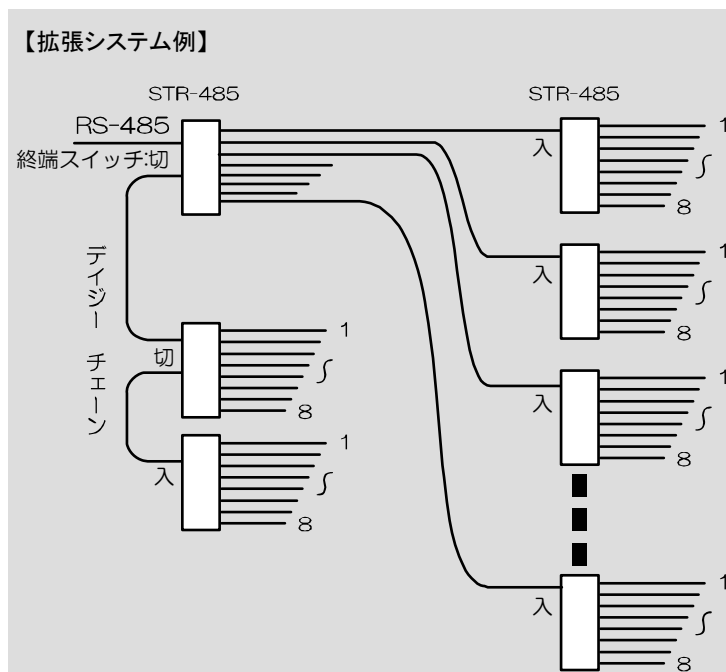


3.回路構成

【1:8 基本動作】

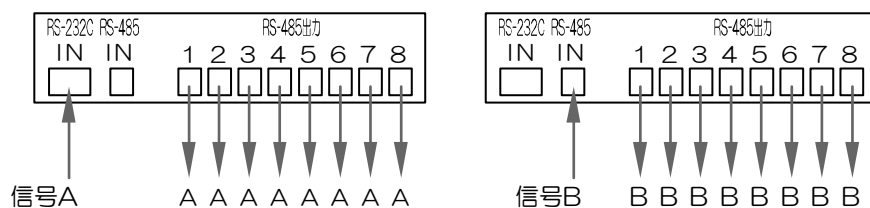


【1:4×2】

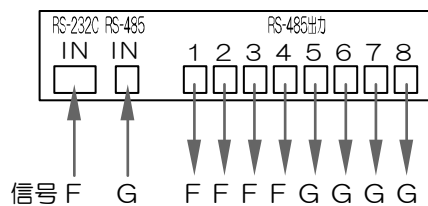

※前のデータ送信が終了してから次のデータ送信まで間隔を開けてください。

4.外観図

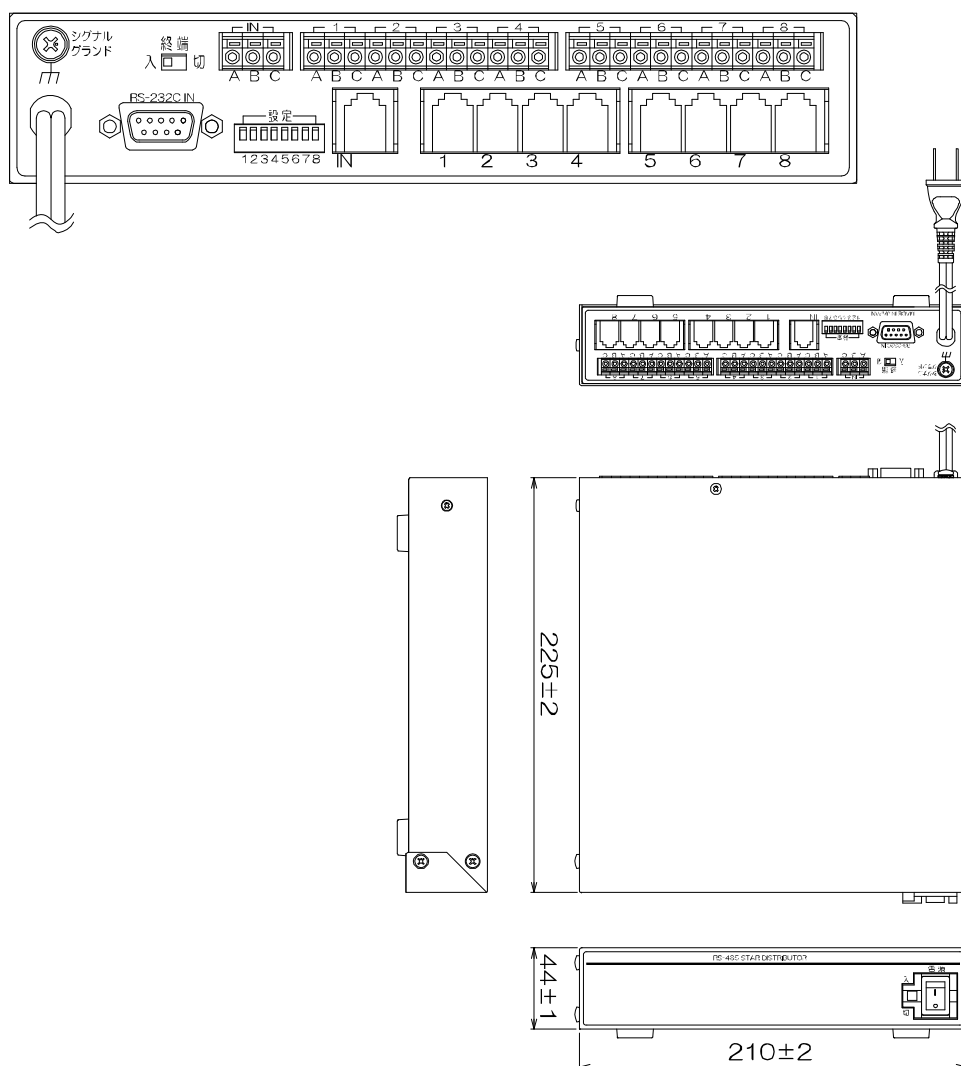

※本仕様書記載の内容につきましては、改良その他の理由によりお断りなく変更する場合があります。