# D-subコネクター/端子台変換器　DTC-P25　仕様書

株式会社　アルテックス
2015.04.28 現在

## 1.概　要

DTC-P25は、D-subコネクター25ピンを端子台に変換する機器です。

## 2.構　成

①本体(DTC-P25)……………………1

②取扱説明書……………………1

## 3.入出力部

| No | 項　目 | 仕　様 | 備　考 |
|---|---|---|---|
| 1 | D-sub コネクター | 25 ピン　オス<br>勘合固定ネジ | インチネジ#4-40UNC |
| 2 | 端子台 | 25 ピン　プッシュ式<br>線材太さ 0.2～1.5mm² | 3.5mm ピッチ |

## 4.定格

| No. | 項　目 | 規　格 | 備　考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 外形寸法 | 60(W)×73.6(D)×21(H)mm | コネクター，端子台を含む<br>D# 4151201 |
| 2 | 質量 | 約 60g | |
| 3 | 筐体色 | 色ナンバー920100 | 黒色（ABS 樹脂） |
| 4 | 使用環境 | | |
| | ①動作保証温度範囲 | 0～40℃ | |
| | ②動作保証湿度範囲 | RH20～90% | 但し、結露無きこと |
| | ③保存温度 | -10～60℃ | RH70%以下<br>(但し、50℃以下は<br>RH90%以下とする) |

※本仕様書記載の内容につきましては、改良その他の理由によりお断りなく変更する場合がございます。

Dimensions in mm(not to scale)

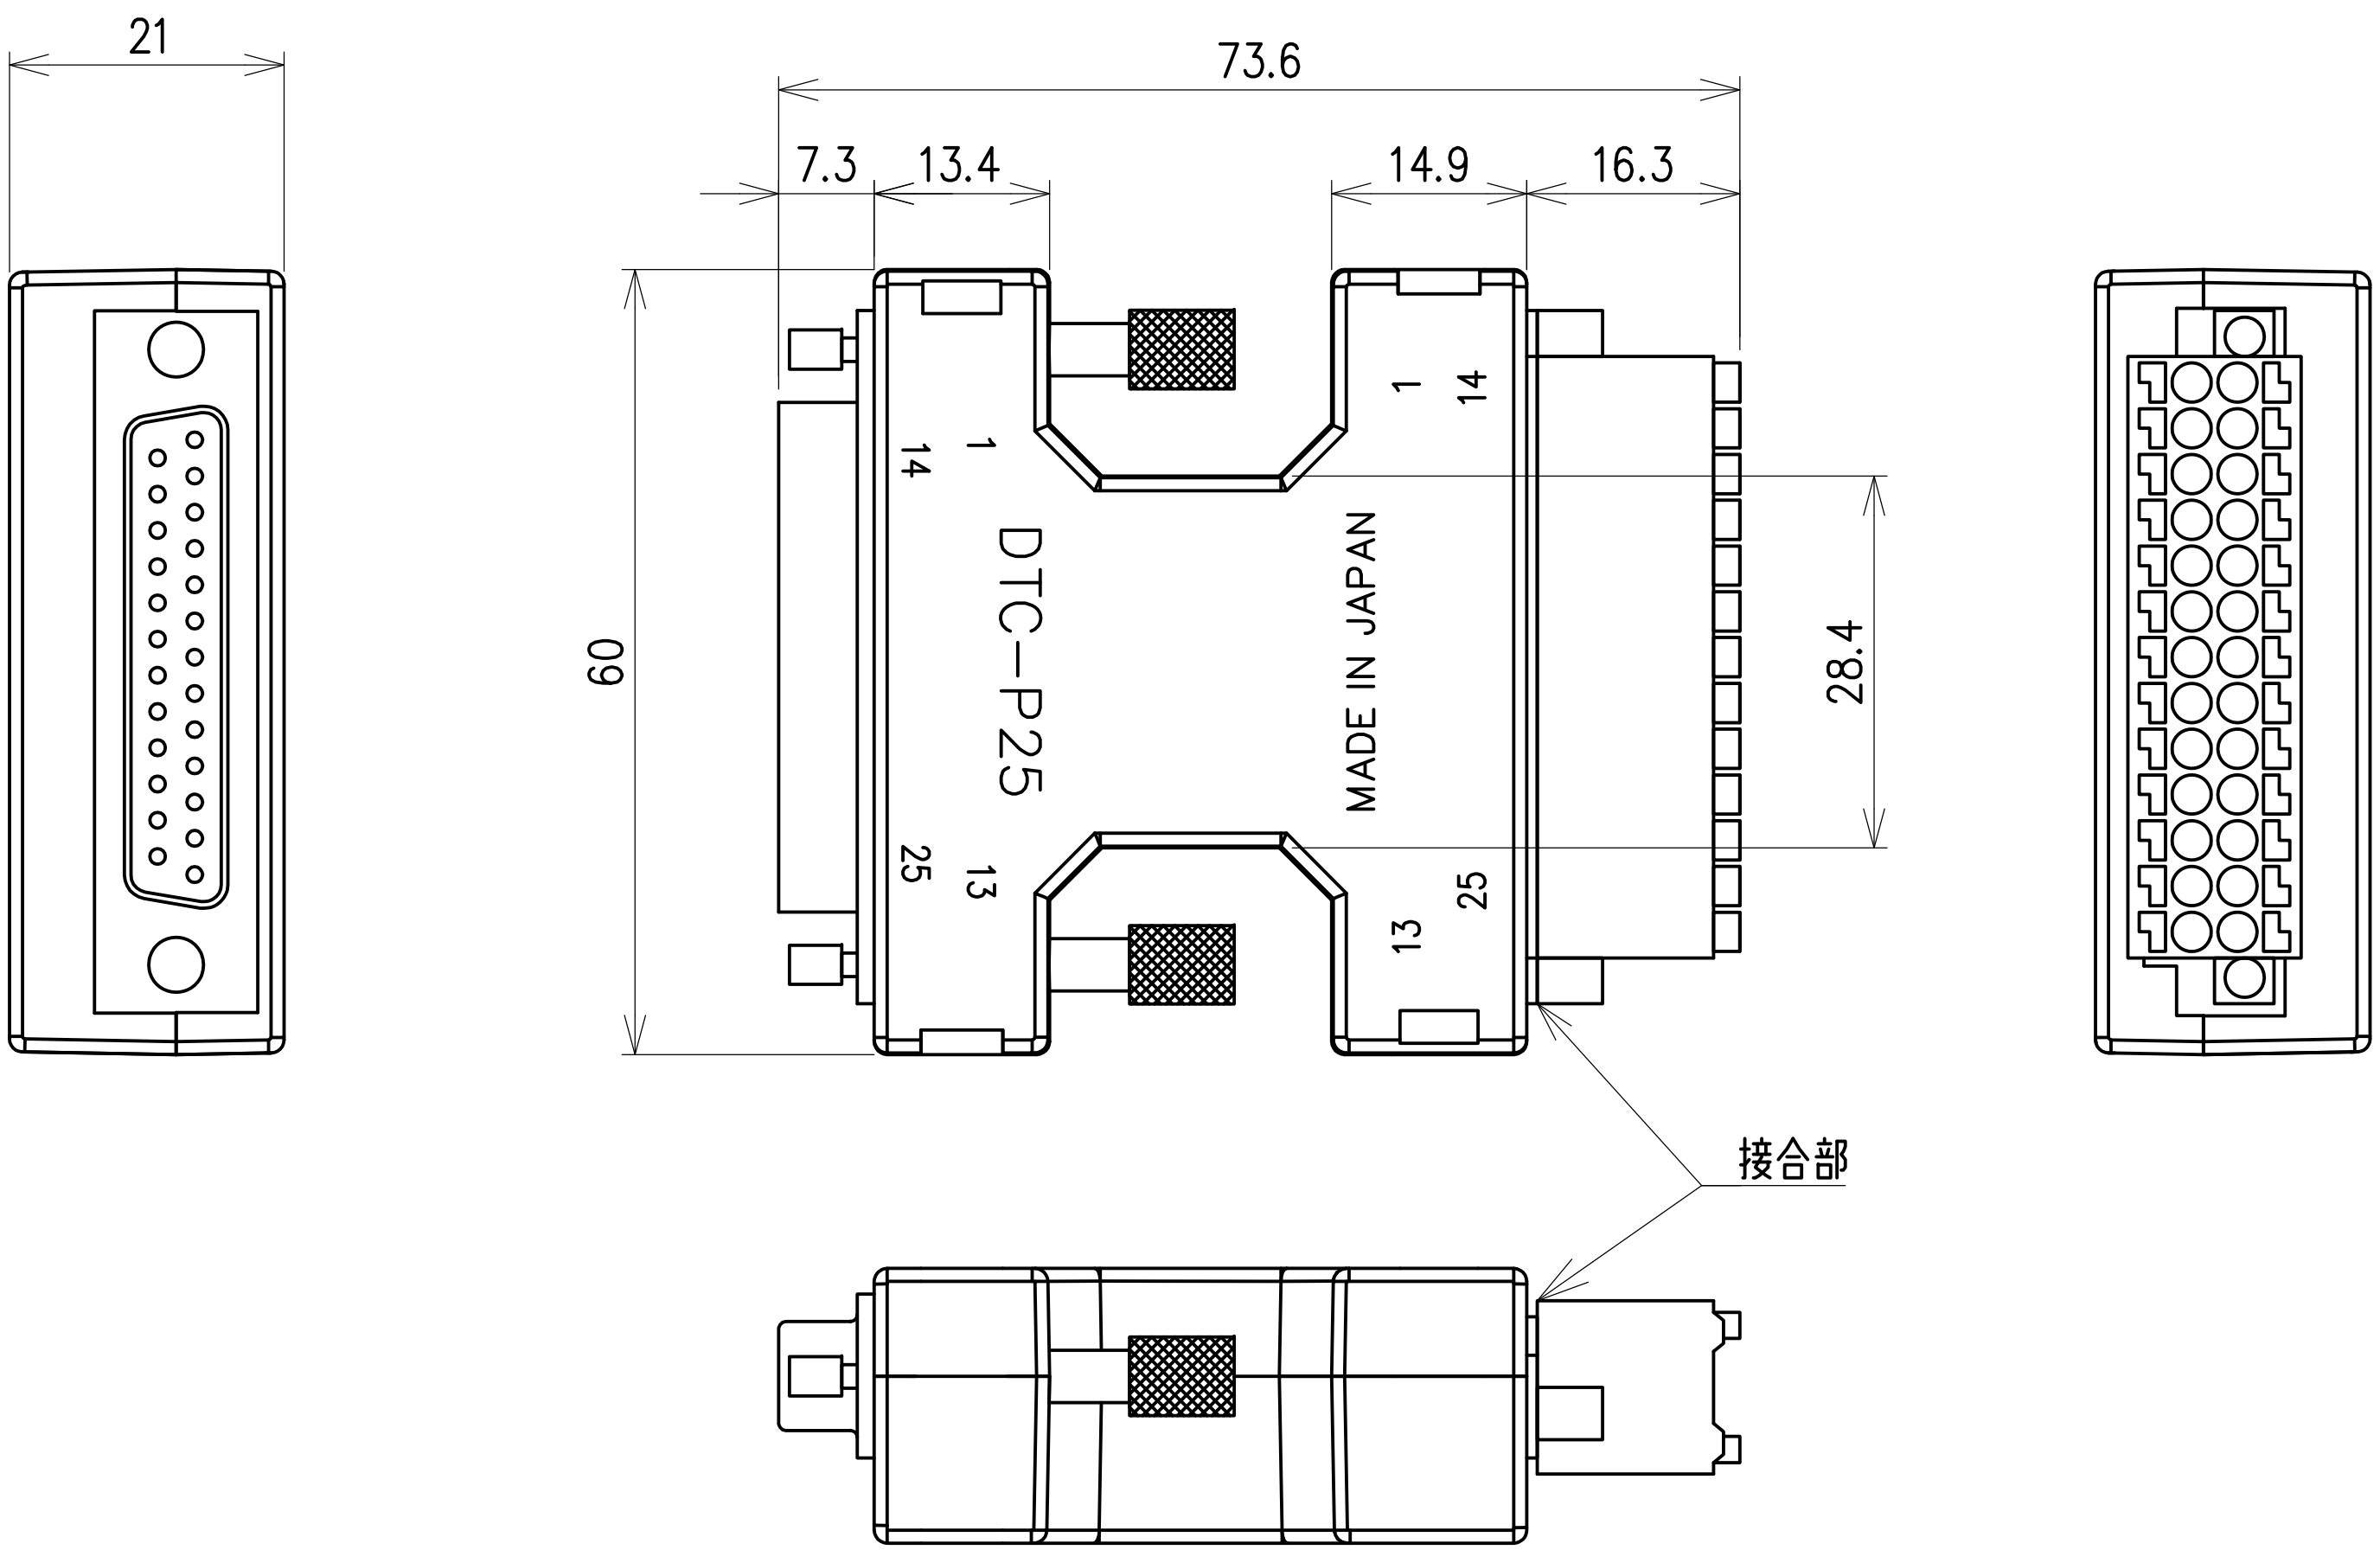

出図
2015. 04. 28
(株)アルテックス
技術部

| 金属プレス加工品普通寸法公差 | | | |
|---|---|---|---|
| 打抜きの普通寸法許容差 | B 級 | 曲げ及び絞りの普通寸法許容差 | B 級 |
| 6 以下 | ±0.1 | 6 以下 | ±0.3 |
| 6 を超え 30 〃 | ±0.2 | 6 を超え 30 〃 | ±0.5 |
| 30 〃 120 〃 | ±0.3 | 30 〃 120 〃 | ±0.8 |
| 120 〃 400 〃 | ±0.5 | 120 〃 400 〃 | ±1.2 |
| 400 〃 1000 〃 | ±0.8 | 400 〃 1000 〃 | ±2 |

| MARK | REVISIONS | DATE | CH'D |
|---|---|---|---|
| ⚠6 | | | |
| ⚠5 | | | |
| ⚠4 | | | |
| ⚠3 | | | |
| ⚠2 | | | |
| ⚠1 | | | |

| DES'D | CH'D | APP'D | SCALE |
|---|---|---|---|
| 木 本 | 永 田 | | 1/1 |
| 2015.04.28 | 2015.04.28 | | |

株式会社アルテックス
Artics Co.,Ltd CAD Dept

MATERIAL

TREATMENT

TITLE
DTC−P25 外観図

DRAW. NO. M415120 1