

ANC-400 アナログ HD 映像コンバーター 仕様書

株式会社 アルテックス

2018.12.05 現在

1.概 要

ANC-400 は、アナログ HD 映像信号を、NTSC 映像信号に変換して出力する機器です。

2.特 長

- AHD / HD-TVI / HD-CVIの映像信号入力に対応しています。
- 映像入力は4系統備えており、各系統ループスルー付です。
- 入出力でアスペクト比が異なるときは、設定スイッチでノーマル/フル/左右カットを選択できます。
- 19インチ ラック マウントが可能です。(取付金具は別売品)

3.構 成

本体(ANC-400)1

取扱説明書.....1

4.仕 様

4-1.入出力部

No.	項 目	仕 様	備 考
1	映像入力	AHD 方式/HD-TVI 方式/HD-CVI 方式 BNC 端子 4 系統 各系統ループスルー付	背面スイッチにて映像方式を設定 ループスルー使用時は背面スイッチにて 75Ω 終端 OFF を設定
2	映像出力	NTSC 方式準拠 BNC 端子 4 系統	背面スイッチにて表示を設定
3	背面スイッチ	ディップ スイッチ 8 項目	出力映像の表示選択 入力映像方式の選択 75Ω 終端 ON/OFF の設定
4	アース端子	1	取り付け部 4Φ
5	電源スイッチ	1	ロッカースイッチ(緑 LED)
6	電源ケーブル	1 入力 (AC100V)	約 1.7(m)

4-2.機 能

No.	項 目	仕 様	備 考
1	映像入力終端	75Ω 終端 ON/OFF 映像入力 1～4 ごと	背面スイッチにて選択 工場出荷時：ON
2	映像フォーマット選択	AHD/HD-TVI/HD-CVI 映像入力 1～4 共通	背面スイッチにて選択 工場出荷時：AHD
3	映像出力表示	ノーマル/フル/左右カット 映像出力 1～4 共通	背面スイッチにて選択 工場出荷時：ノーマル


4-3.性 能

No.	項 目	規 格	備 考
1	映像入力	1920×1080(30p) 1280×720(30p)	75Ω 終端 ON/OFF
2	映像出力	ノーマル：720×360(59.94i) フル,左右カット：720×480(59.94i)	75Ω

※本仕様書記載の内容につきましては、改良その他の理由によりお断りなく変更する場合がございます。

5.定 格

No.	項 目	規 格	備 考
1	外形寸法	210 (W)×225(D)×44(H) (mm)	D# M3180701 (ゴム足,突起部除く)
2	質量 (重量)	約 1.5kg	
3	筐体色	J22-85B 相当(日塗工) 2.5Y8.5/1 相当(マンセル)	アイボリー (底面,背面を除く) ※日塗工の色票番号は 2017 年に基づくもので、改訂があっても同一色であれば本仕様書の改訂はおこなわない。
4	文字色		
	①前面	JN-40 相当(日塗工) N4 相当(マンセル)	ダーク グレイ
	②背面	JN-10 相当(日塗工) N1 相当(マンセル)	黒
5	使用環境		
	①動作保証温度範囲	0～40℃	
	②動作保証湿度範囲	RH20～90%	但し、結露無きこと
	③保存温湿度	-20～60℃ RH70% 以下	但し、50℃以下は RH90%以下とし、結露無きこと
6	定 格		
	①電源電圧	AC100V±10% 50/60Hz	
	②消費電力	約 8W	

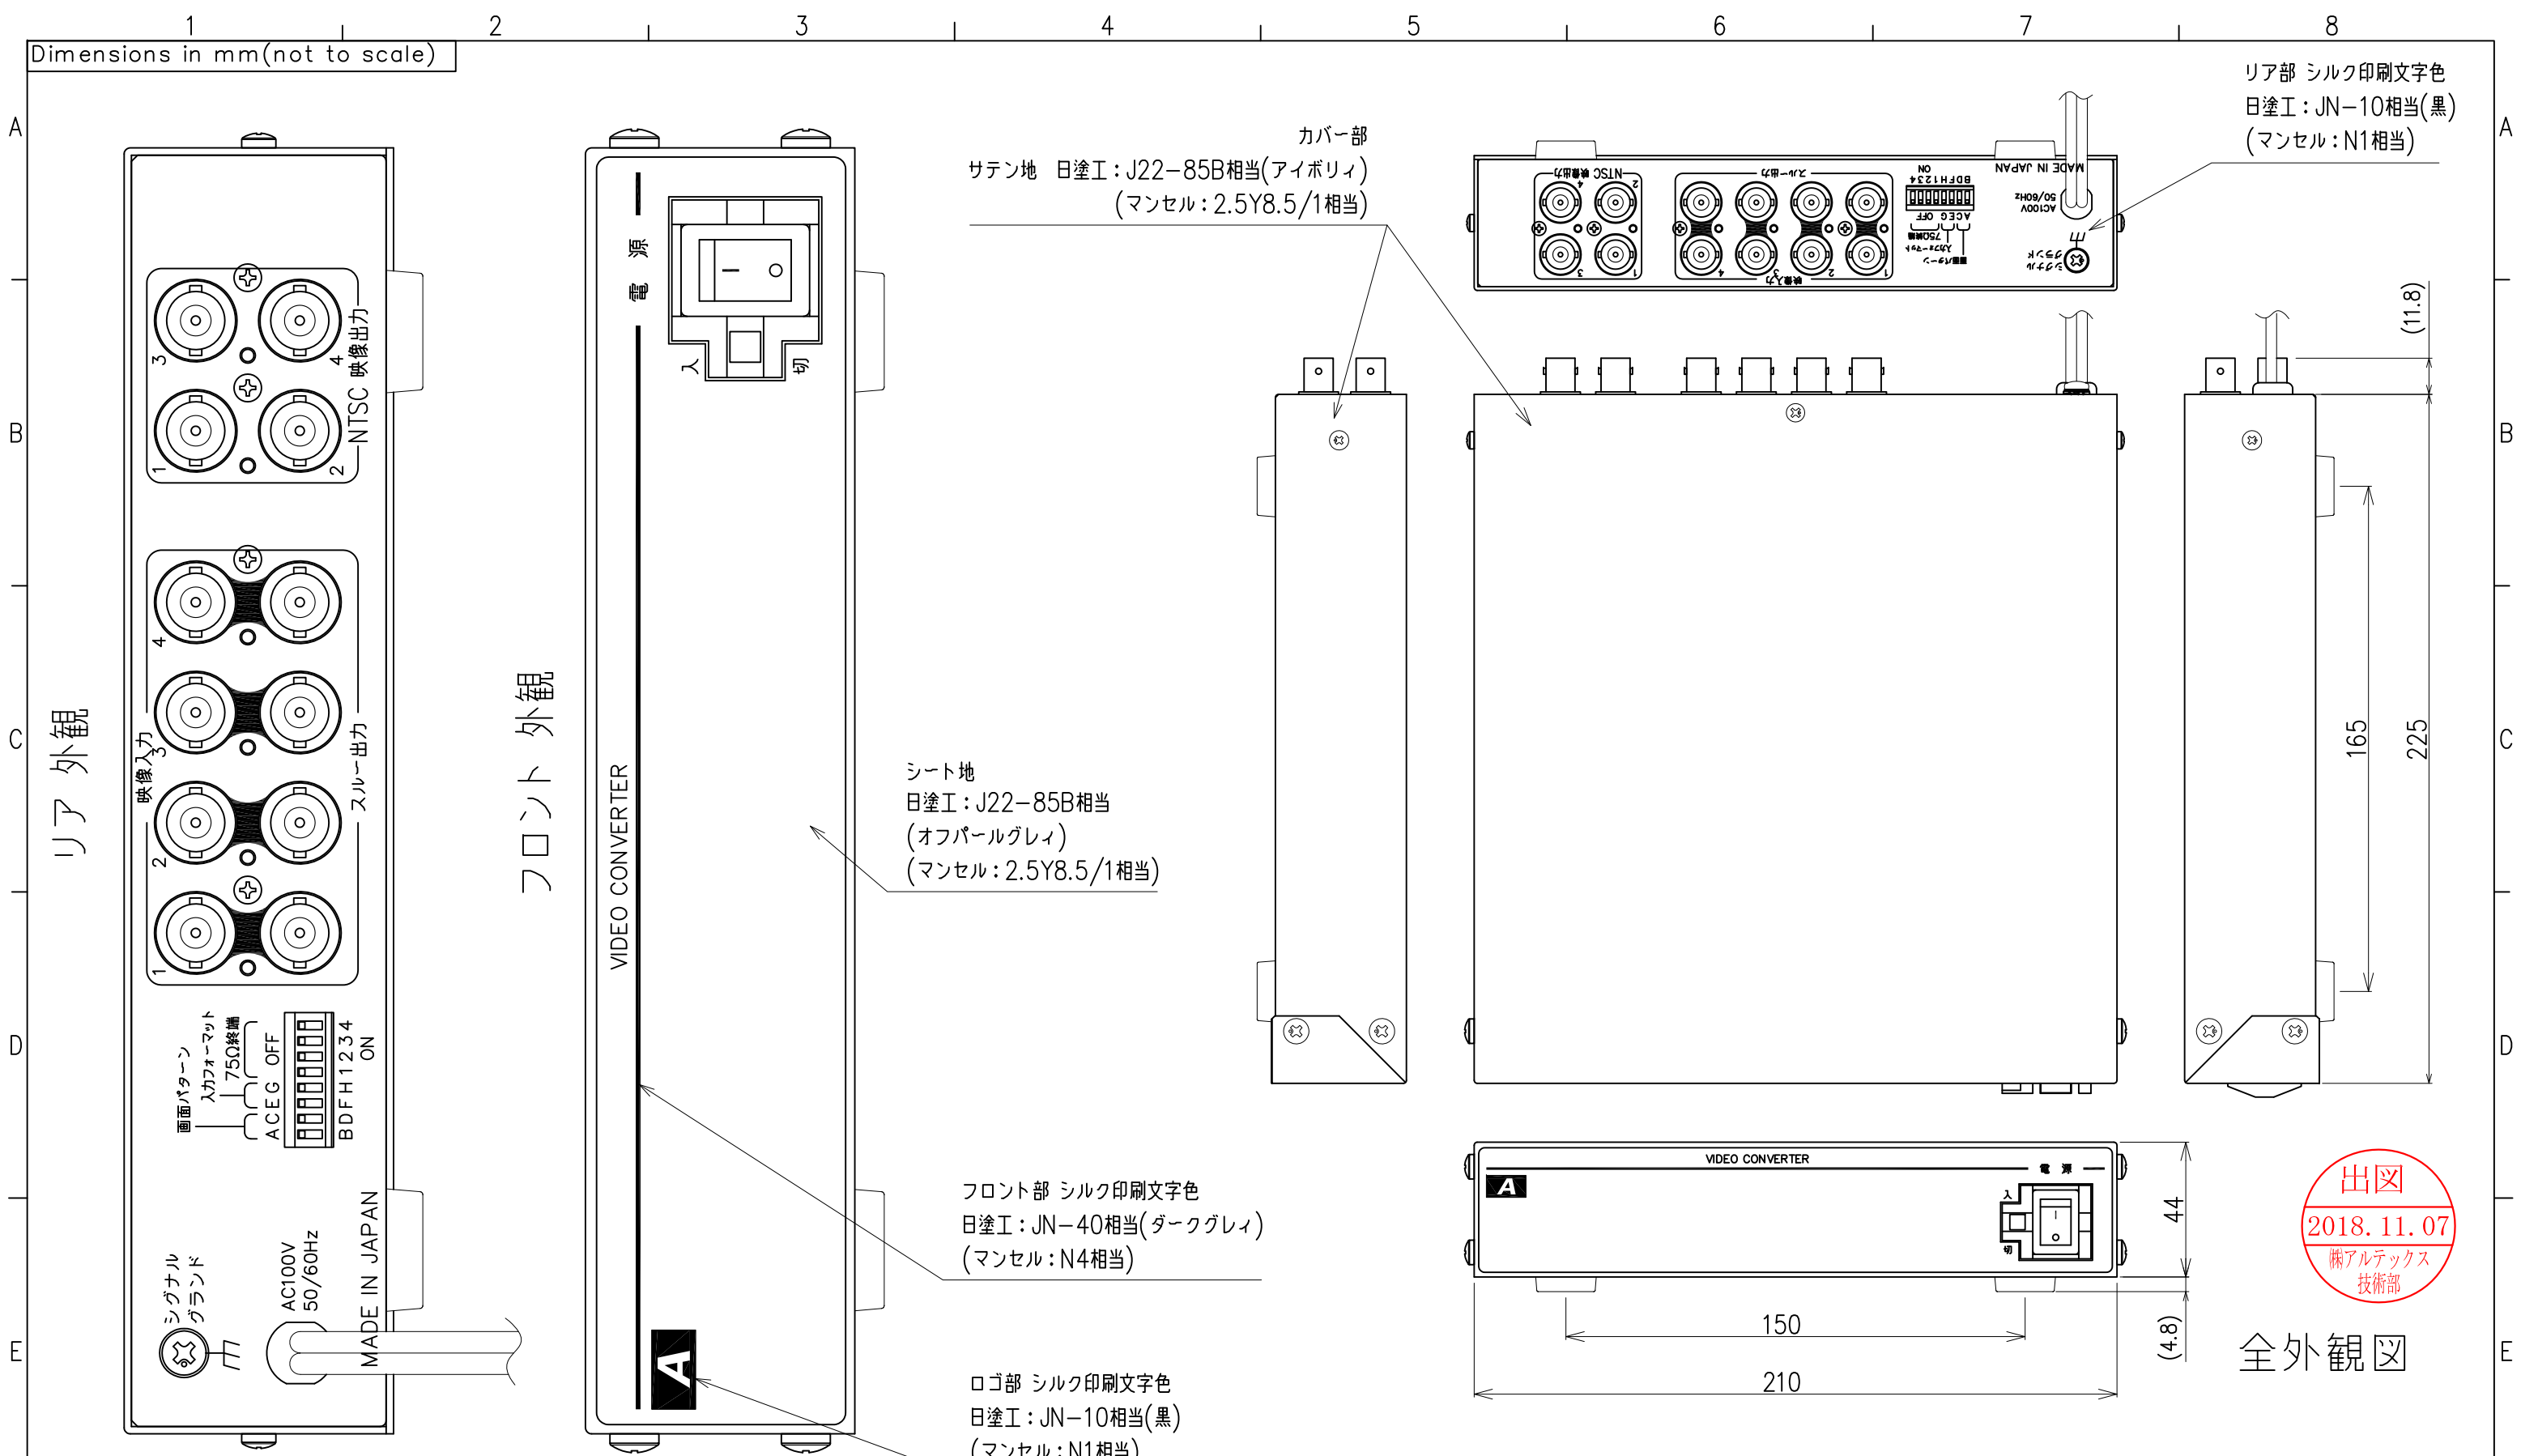

注記. 日塗工の色票番号は2017年に基づくもので,改訂があっても同一色であれば本図面の改訂はおこなわない。

金属プレス加工品普通寸法公差					△6				DES'D	CH'D	APP'D	SCALE	MATERIAL	TREATMENT		
打抜きの普通寸法許容差	B 級	曲げ及び絞りの普通寸法許容差	B 級	△5					木 本	平 田	座 間	1/2	TITLE			
6 以下	±0.1	6 以下	±0.3	△4					2018.11.06	2018.11.07	2018.11.07		ANC-400 外観図			
6 を超え 30 "	±0.2	6 を超え 30 "	±0.5	△3												
30 " 120 "	±0.3	30 " 120 "	±0.8	△2					株式会社アルテックス Artics Co.,Ltd CAD Dept				DRAW.	M 3 1 8 0 7 0 1		
120 " 400 "	±0.5	120 " 400 "	±1.2	△1									NO.			
400 " 1000 "	±0.8	400 " 1000 "	±2	MARK	REVISIONS			DATE	CH'D							
1		2		3			4		5		6		7		8	